



TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département des Landes (40)

Secteur n°13 - Planche 2/7

— Limite communale

— Ligne ferroviaire

PK Point kilométrique

— Protection acoustique par merlon ou par
écran anti-bruit (DUP)


— Bâtiment sensible (habitation, santé,
enseignement, bureaux)

— Bâtiment nécessitant une isolation de
façade (DUP)

○ Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux Sonores L_{Amax} :

- L_{Amax} < 75 dB(A)
- 75 dB(A) ≤ L_{Amax} < 80 dB(A)
- 80 dB(A) ≤ L_{Amax} < 85 dB(A)
- L_{Amax} ≥ 85 dB(A)

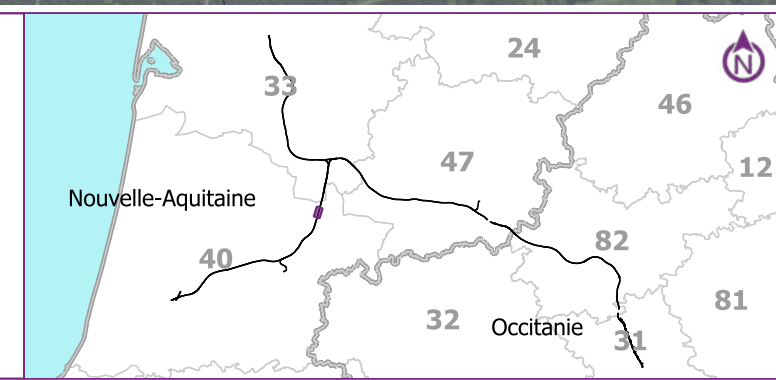




TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département des Landes (40)

Secteur n°13 - Planche 3/7

- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- Point kilométrique
- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)

- Niveaux Sonores L_{Amax} :
- L_{Amax} < 75 dB(A)
 - 75 dB(A) ≤ L_{Amax} < 80 dB(A)
 - 80 dB(A) ≤ L_{Amax} < 85 dB(A)
 - L_{Amax} ≥ 85 dB(A)

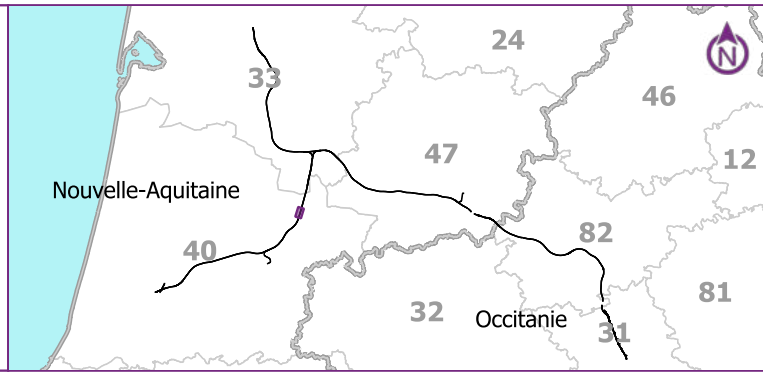




TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département des Landes (40)


Secteur n°13 - Planche 5/7

- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- PK Point kilométrique

- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)

- Niveaux Sonores L_{Amax} :
- L_{Amax} < 75 dB(A)
 - 75 dB(A) ≤ L_{Amax} < 80 dB(A)
 - 80 dB(A) ≤ L_{Amax} < 85 dB(A)
 - L_{Amax} ≥ 85 dB(A)

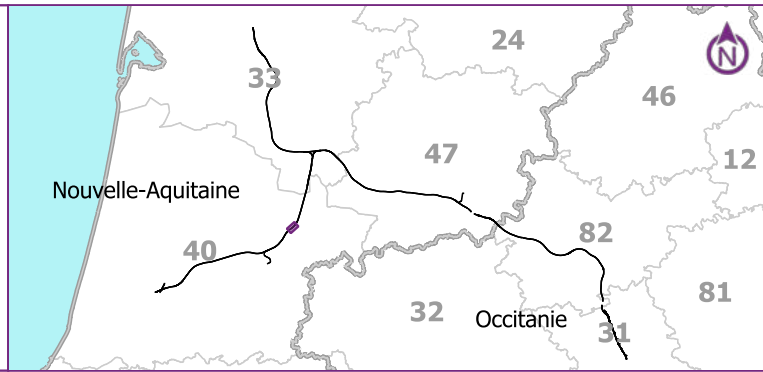

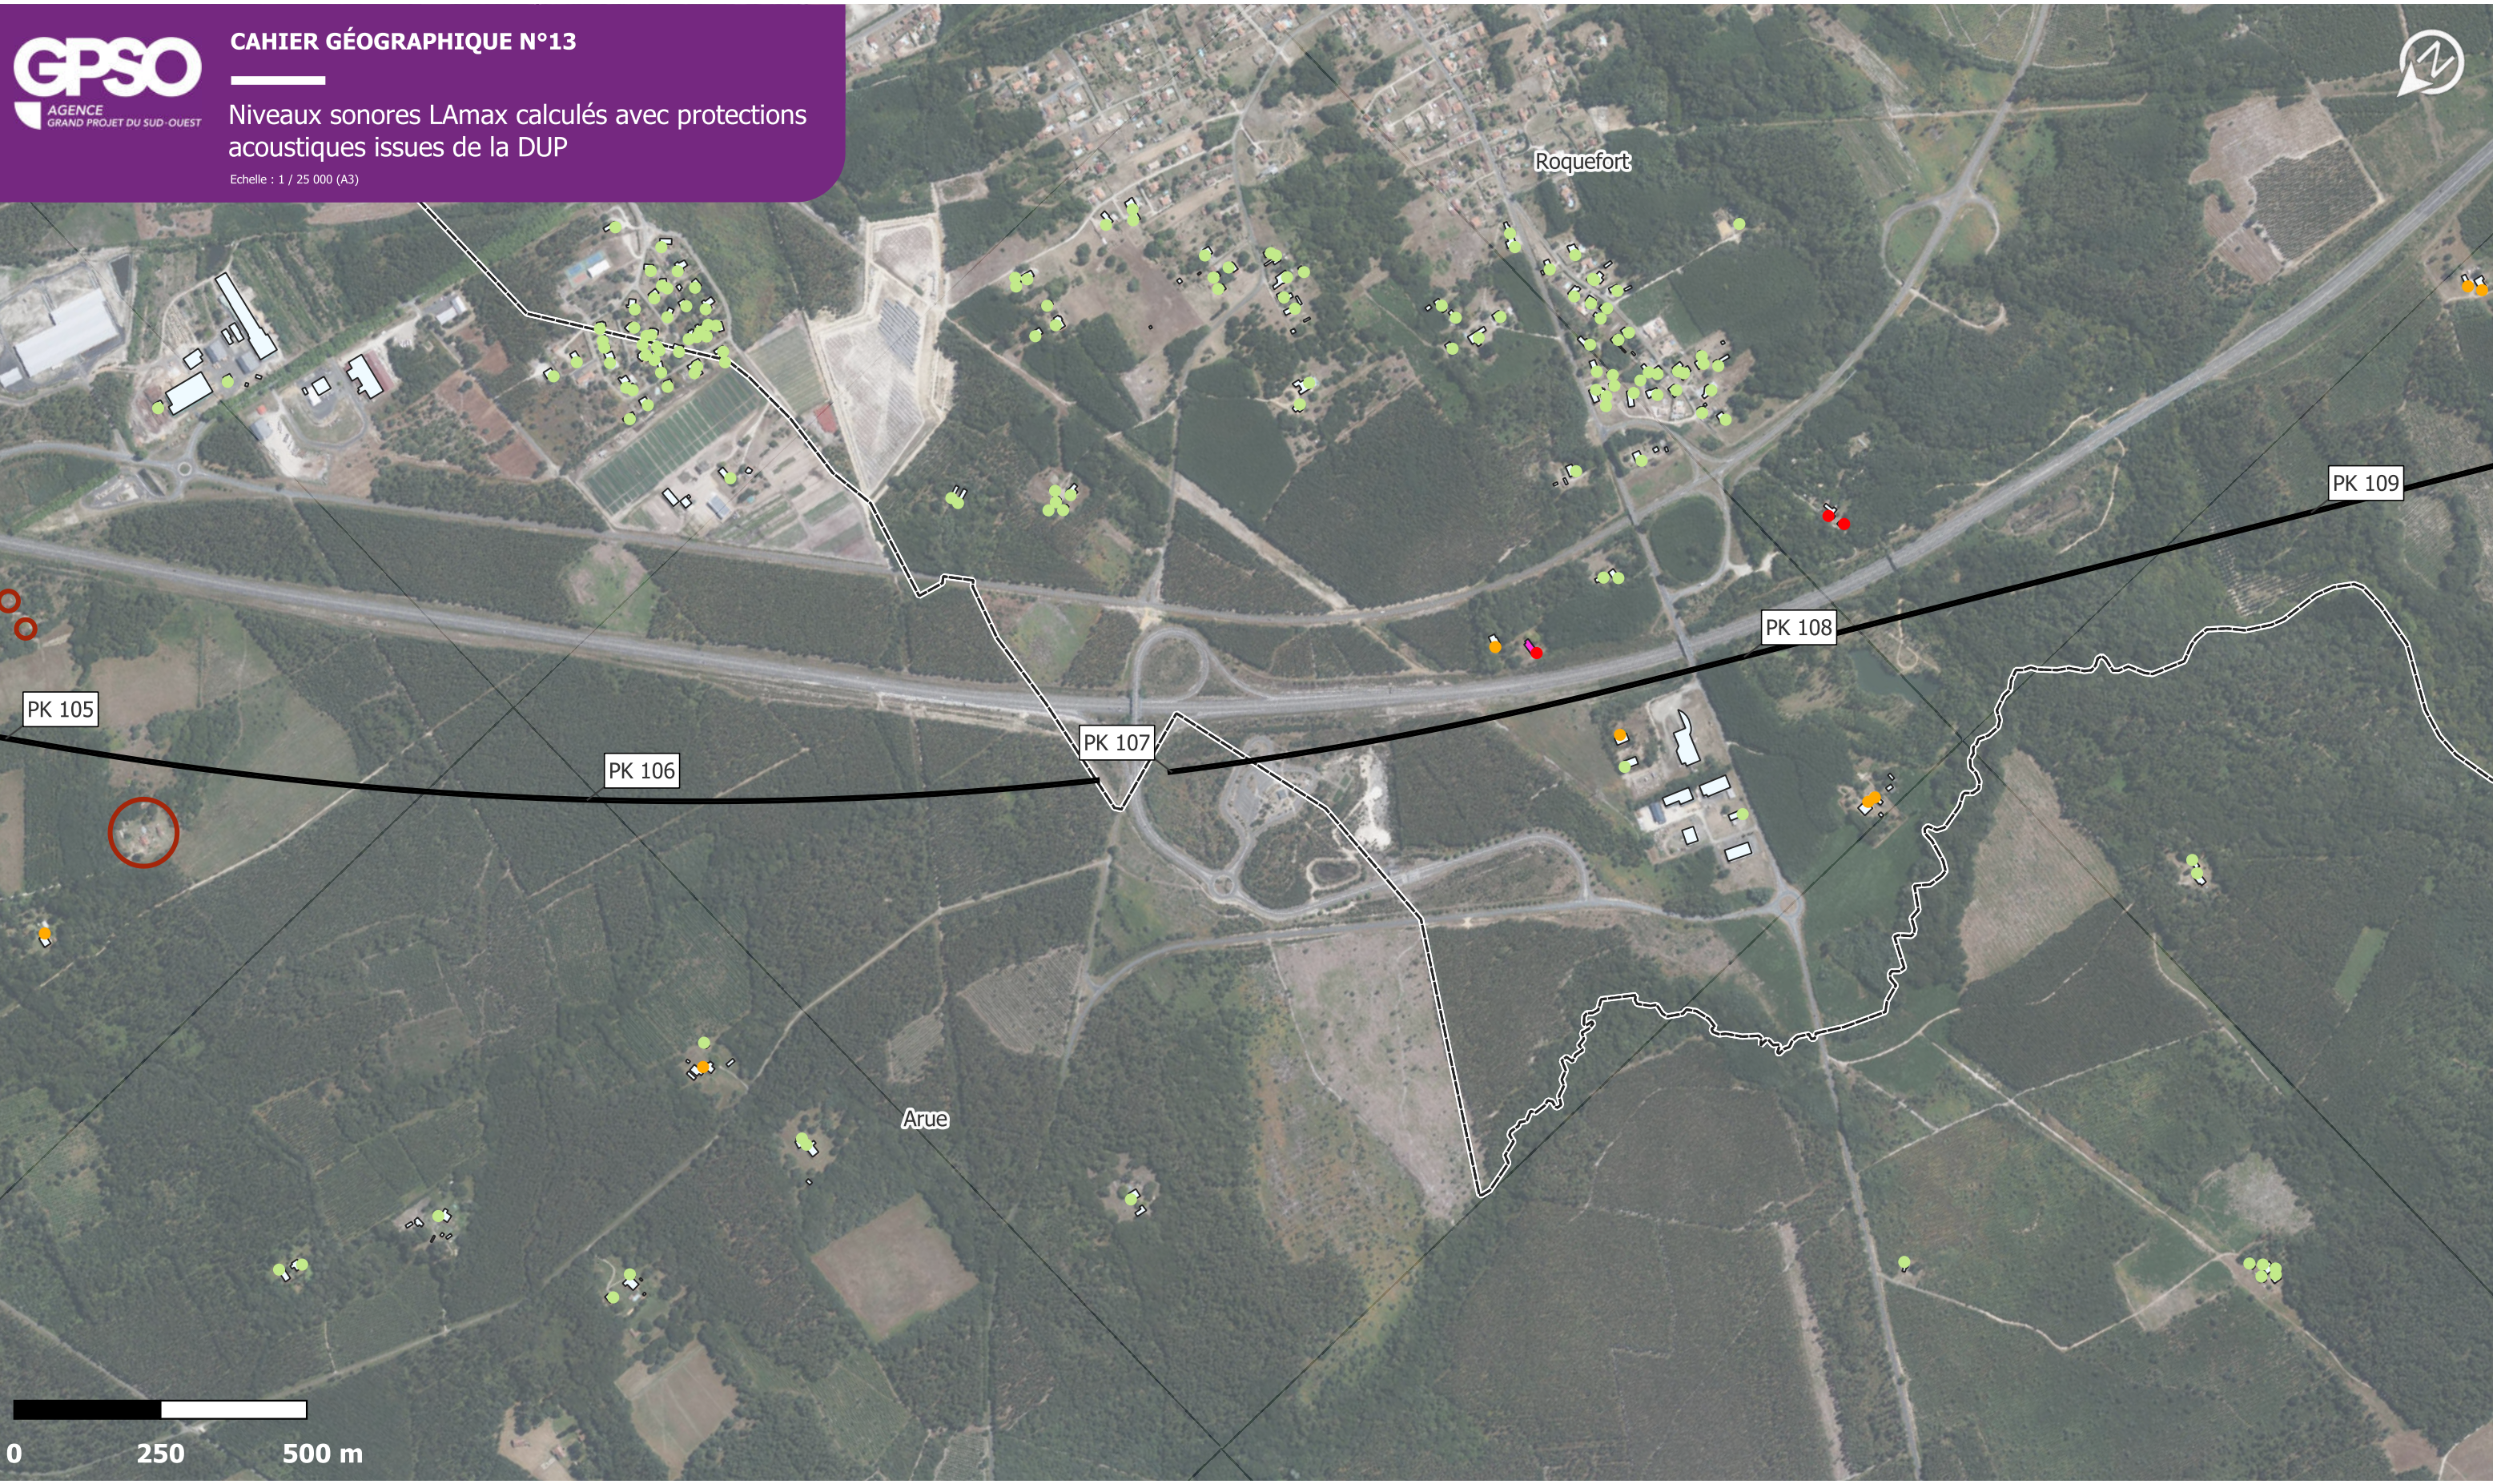


TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département des Landes (40)

Secteur n°13 - Planche 6/7

-  Limite communale
-  Ligne ferroviaire
-  Point kilométrique

-  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
-  Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
-  Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
-  Acquisition du bâtiment (DUP)

- Niveaux Sonores L_{Amax} :
-  L_{Amax} < 75 dB(A)
 -  75 dB(A) ≤ L_{Amax} < 80 dB(A)
 -  80 dB(A) ≤ L_{Amax} < 85 dB(A)
 -  L_{Amax} ≥ 85 dB(A)

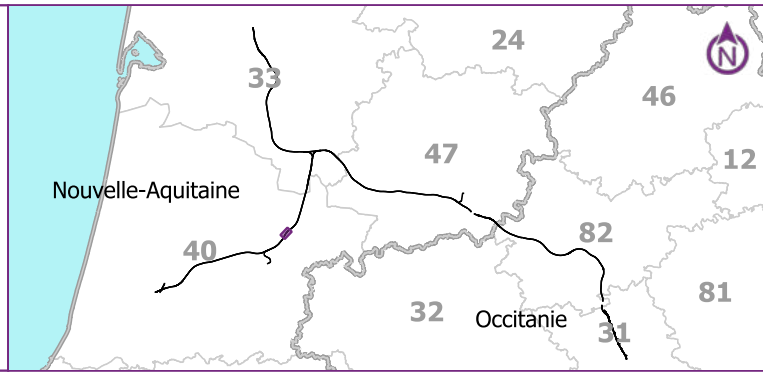




TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département des Landes (40)

Secteur n°13 - Planche 7/7

- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- PK Point kilométrique

- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)

- Niveaux Sonores L_{Amax} :
- L_{Amax} < 75 dB(A)
 - 75 dB(A) ≤ L_{Amax} < 80 dB(A)
 - 80 dB(A) ≤ L_{Amax} < 85 dB(A)
 - L_{Amax} ≥ 85 dB(A)

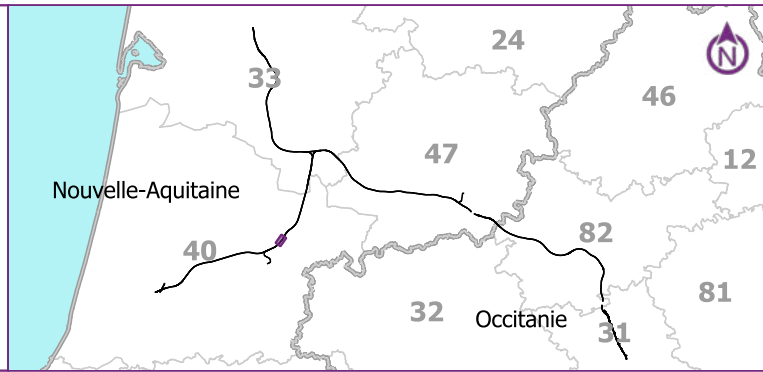




TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département des Landes (40)

Secteur n°14 - Planche 1/15

GPSO **SNCF** **ACOUSTB**
AGENCE GRAND PROJET DU SUD-OUEST RÉSEAU ACOUSTIQUE - ONDES - VIBRATIONS

Sources : IGN - Ortho, 2025
Réalisation : ACOUSTB, 2025

- Limite communale
 - Ligne ferroviaire
 - PK Point kilométrique
 - Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
 - Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
 - Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
 - Acquisition du bâtiment (DUP)
- Niveaux Sonores L_{Amax} :
- L_{Amax} < 75 dB(A)
 - 75 dB(A) ≤ L_{Amax} < 80 dB(A)
 - 80 dB(A) ≤ L_{Amax} < 85 dB(A)
 - L_{Amax} ≥ 85 dB(A)

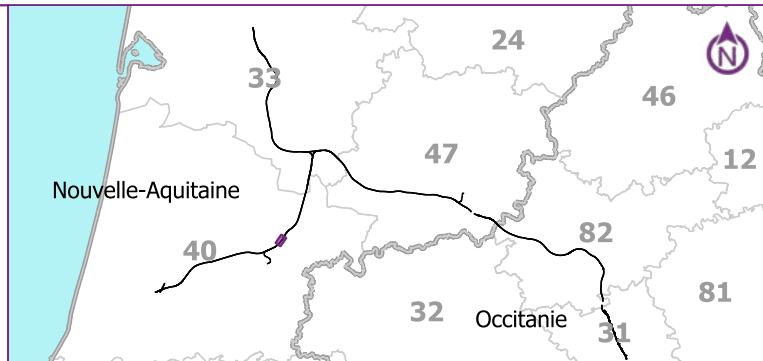



TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département des Landes (40)

Secteur n°14 - Planche 2/15

 Limite communale

— Ligne ferroviaire

PK - Point kilométrique

- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)

 Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)

 Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)

○ Acquisition du bâtiment (DUP)


Niveaux Sonores L_{Amax} :

- $L_{Amax} < 75 \text{ dB(A)}$


- 75 dB(A) $\leq$ LAmax < 80 dB(A)

- 80 dB(A) $\leq$ L_{Amax} < 85 dB(A)

- $L_{Amax} \geq 85 \text{ dB(A)}$

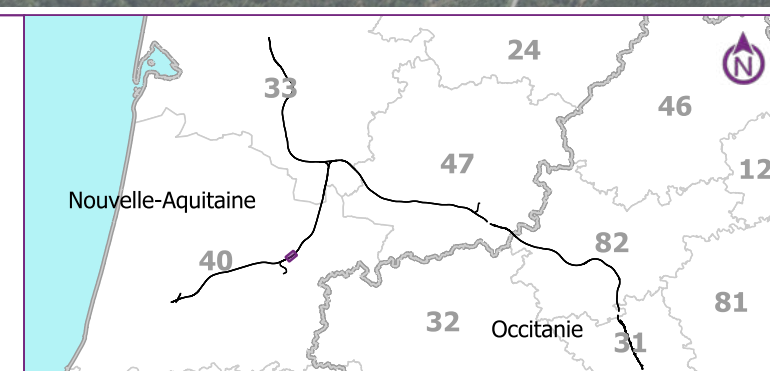

Saint-Avit

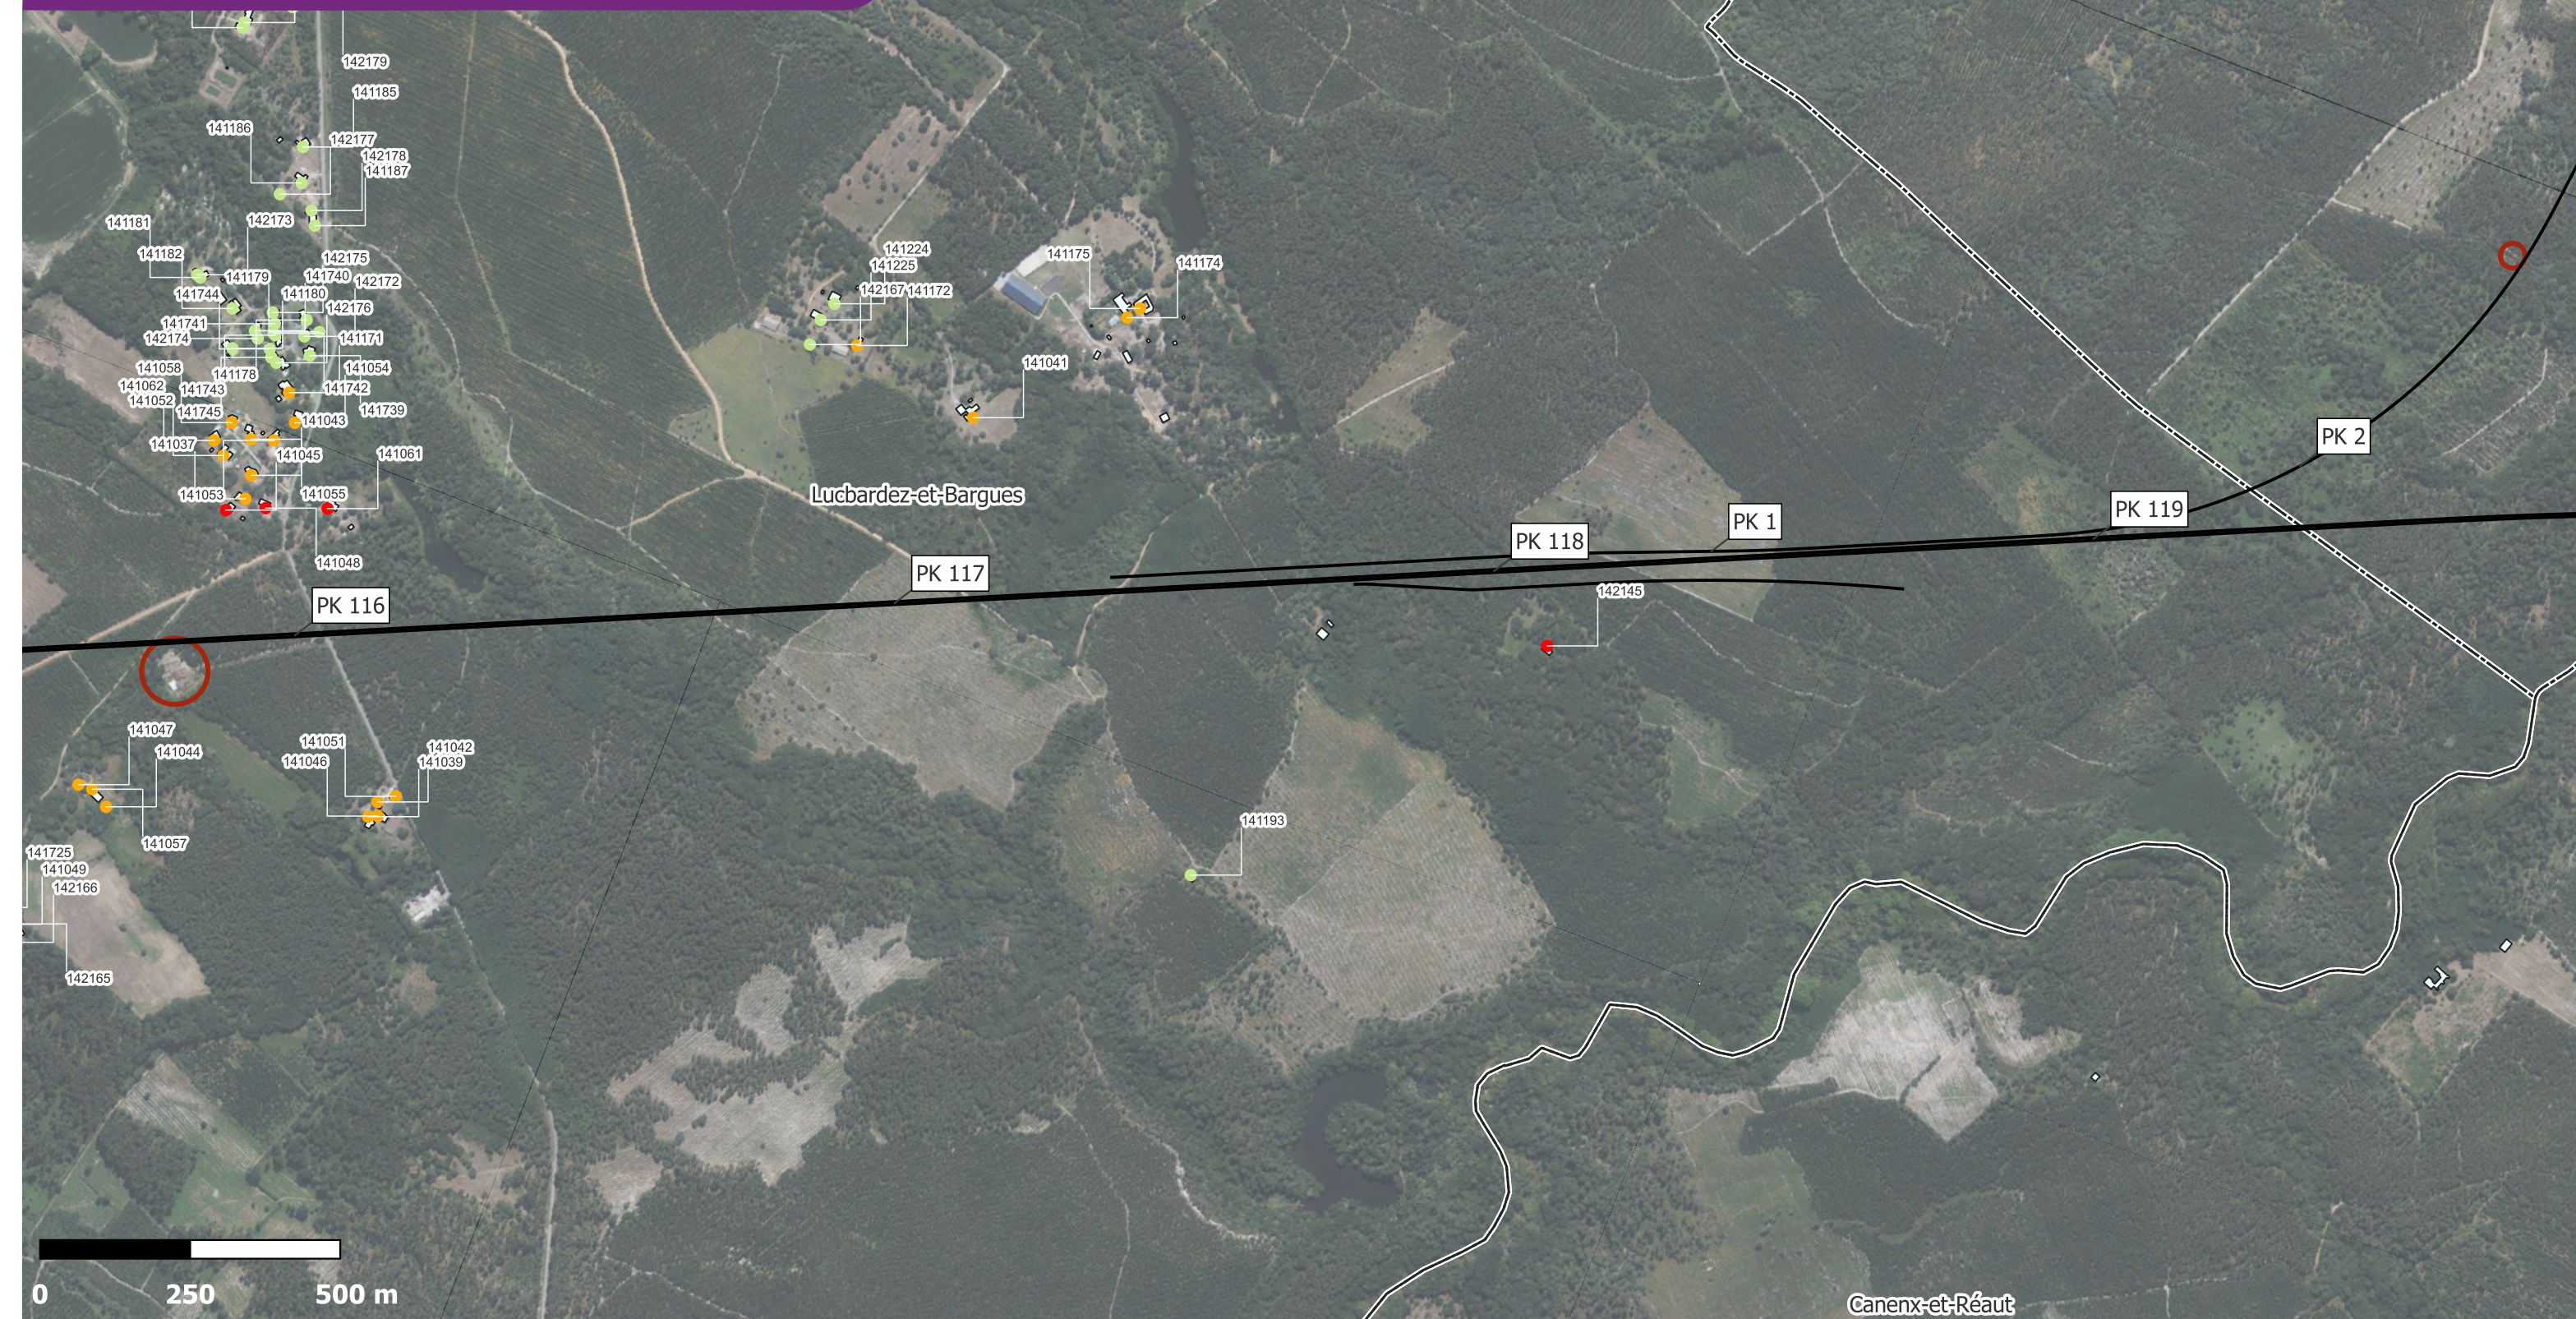

TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département des Landes (40)

Secteur n°14 - Planche 3/15



Sources : IGN - Ortho, 2025
Réalisation : ACOUSTB, 2025

 Limite communale

— Ligne ferroviaire

PK - Point kilométrique

— Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)

 Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)

 Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)

○ Acquisition du bâtiment (DUP)


Niveaux Sonores L_{Amax} :


- $L_{Amax} < 75 \text{ dB(A)}$

- $75 \text{ dB(A)} \leq L_{A\max} < 80 \text{ dB(A)}$

- $80 \text{ dB(A)} \leq L_{Amax} < 85 \text{ dB(A)}$

- $L_{Amax} \geq 85 \text{ dB(A)}$

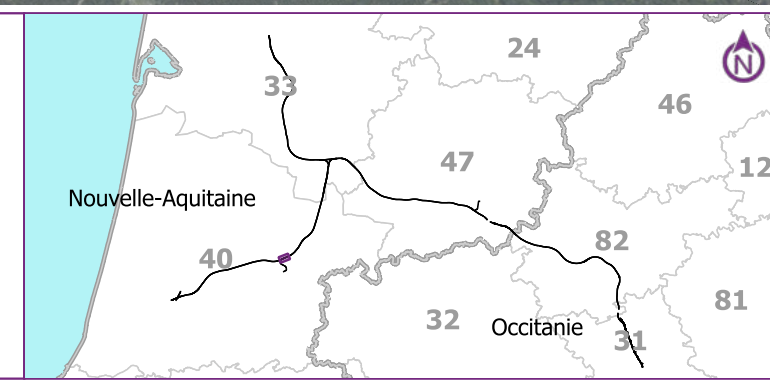

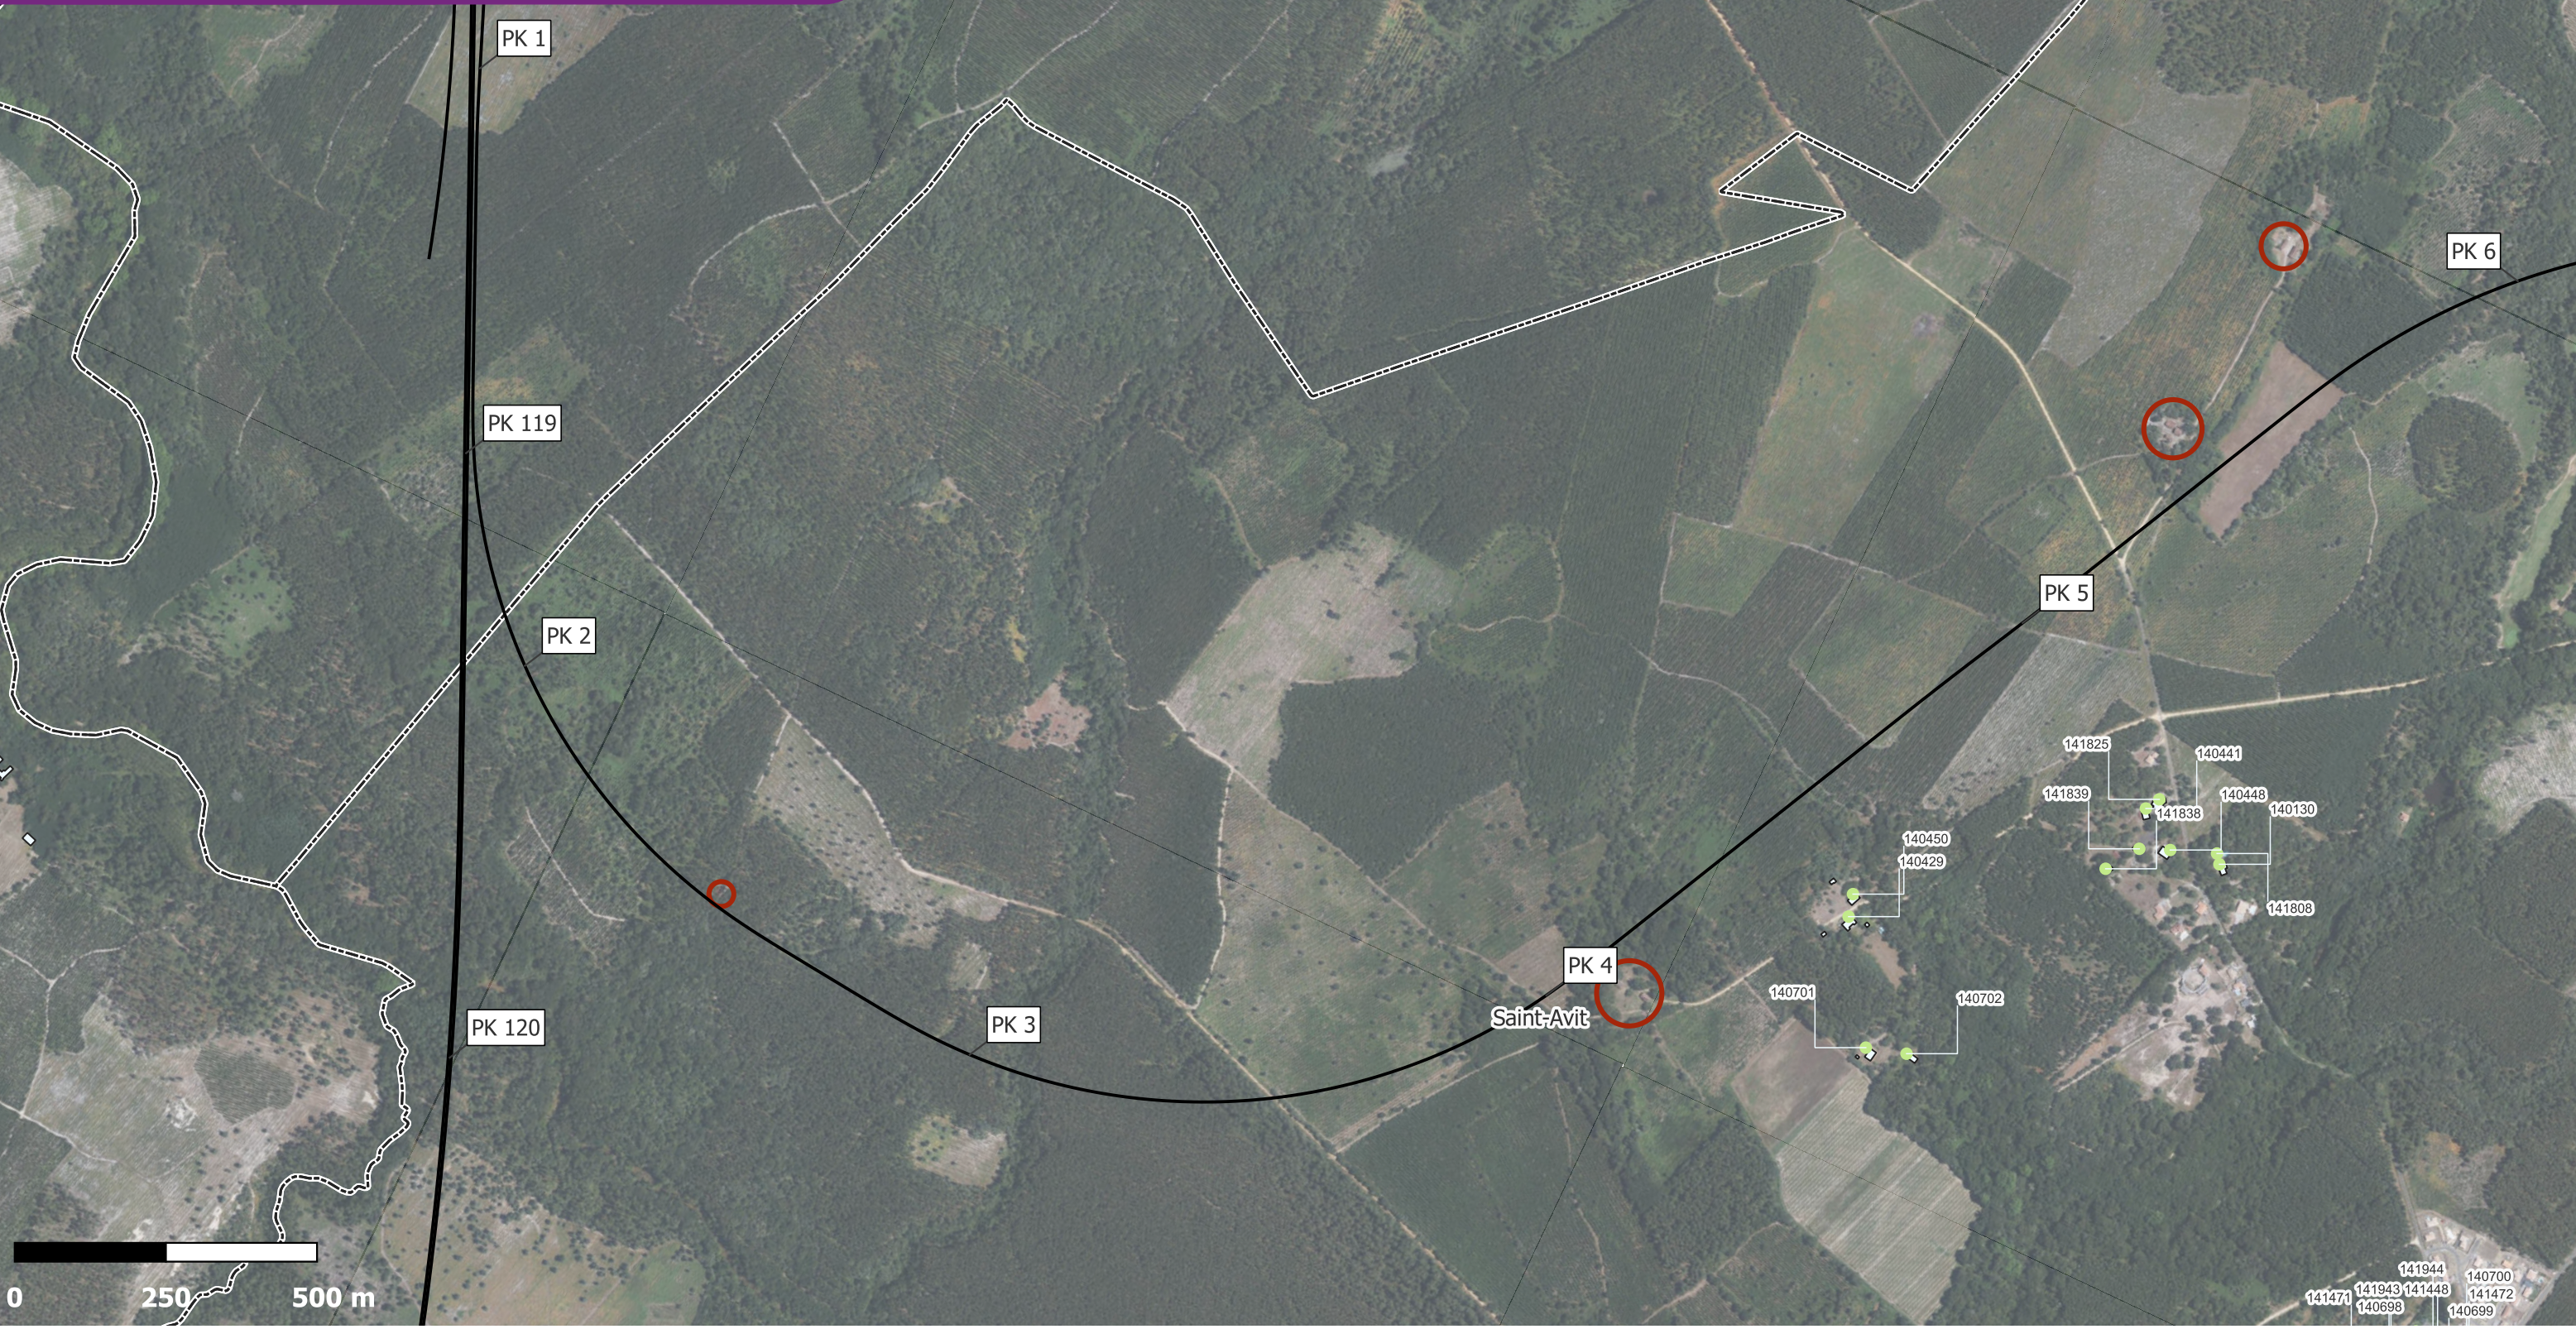

TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département des Landes (40)

Secteur n°14 - Planche 4/15


GPSO
AGENCE
GRAND PROJET DU SUD-OUEST

SNCF
RÉSEAU

ACOUSTB
ACOUSTIQUE - ONDES - VIBRATIONS

Sources : IGN - Ortho, 2025
Réalisation : ACOUSTB, 2025

- Limite communale
 - Ligne ferroviaire
 - PK Point kilométrique
 - Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
 - Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
 - Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
 - Acquisition du bâtiment (DUP)
- Niveaux Sonores L_{Amax} :
- L_{Amax} < 75 dB(A)
 - 75 dB(A) ≤ L_{Amax} < 80 dB(A)
 - 80 dB(A) ≤ L_{Amax} < 85 dB(A)
 - L_{Amax} ≥ 85 dB(A)

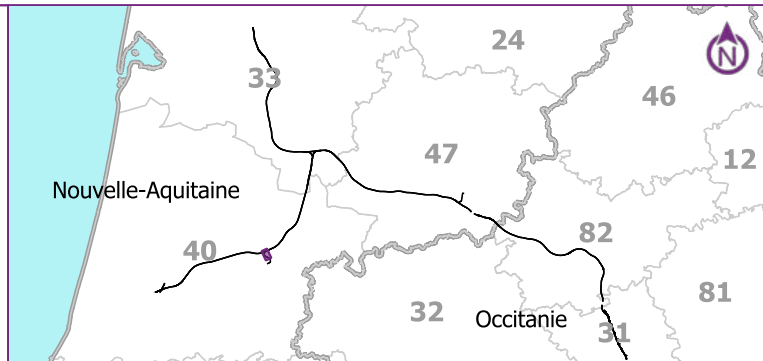



TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département des Landes (40)

Secteur n°14 - Planche 5/15

 Limite comunale

— Ligne ferroviaire

PK - Point kilométrique

- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)

 Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)

 Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)

○ Acquisition du bâtiment (DUP)


Niveaux Sonores LAmax :


- $L_{Amax} < 75 \text{ dB(A)}$

- $75 \text{ dB(A)} \leq L_{A\max} < 80 \text{ dB(A)}$

- $80 \text{ dB(A)} \leq L_{Amax} < 85 \text{ dB(A)}$

- $L_{Amax} \geq 85 \text{ dB(A)}$

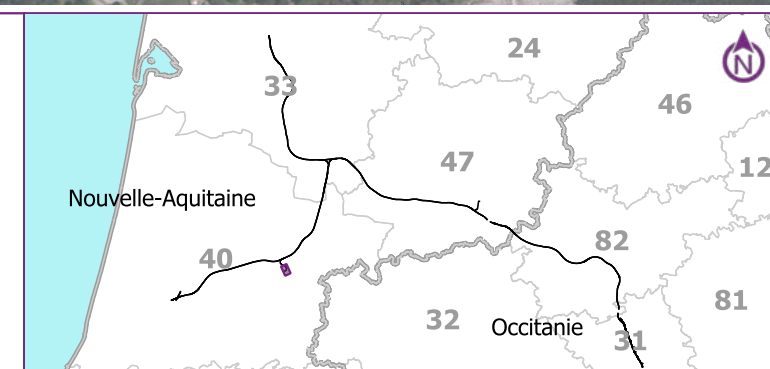

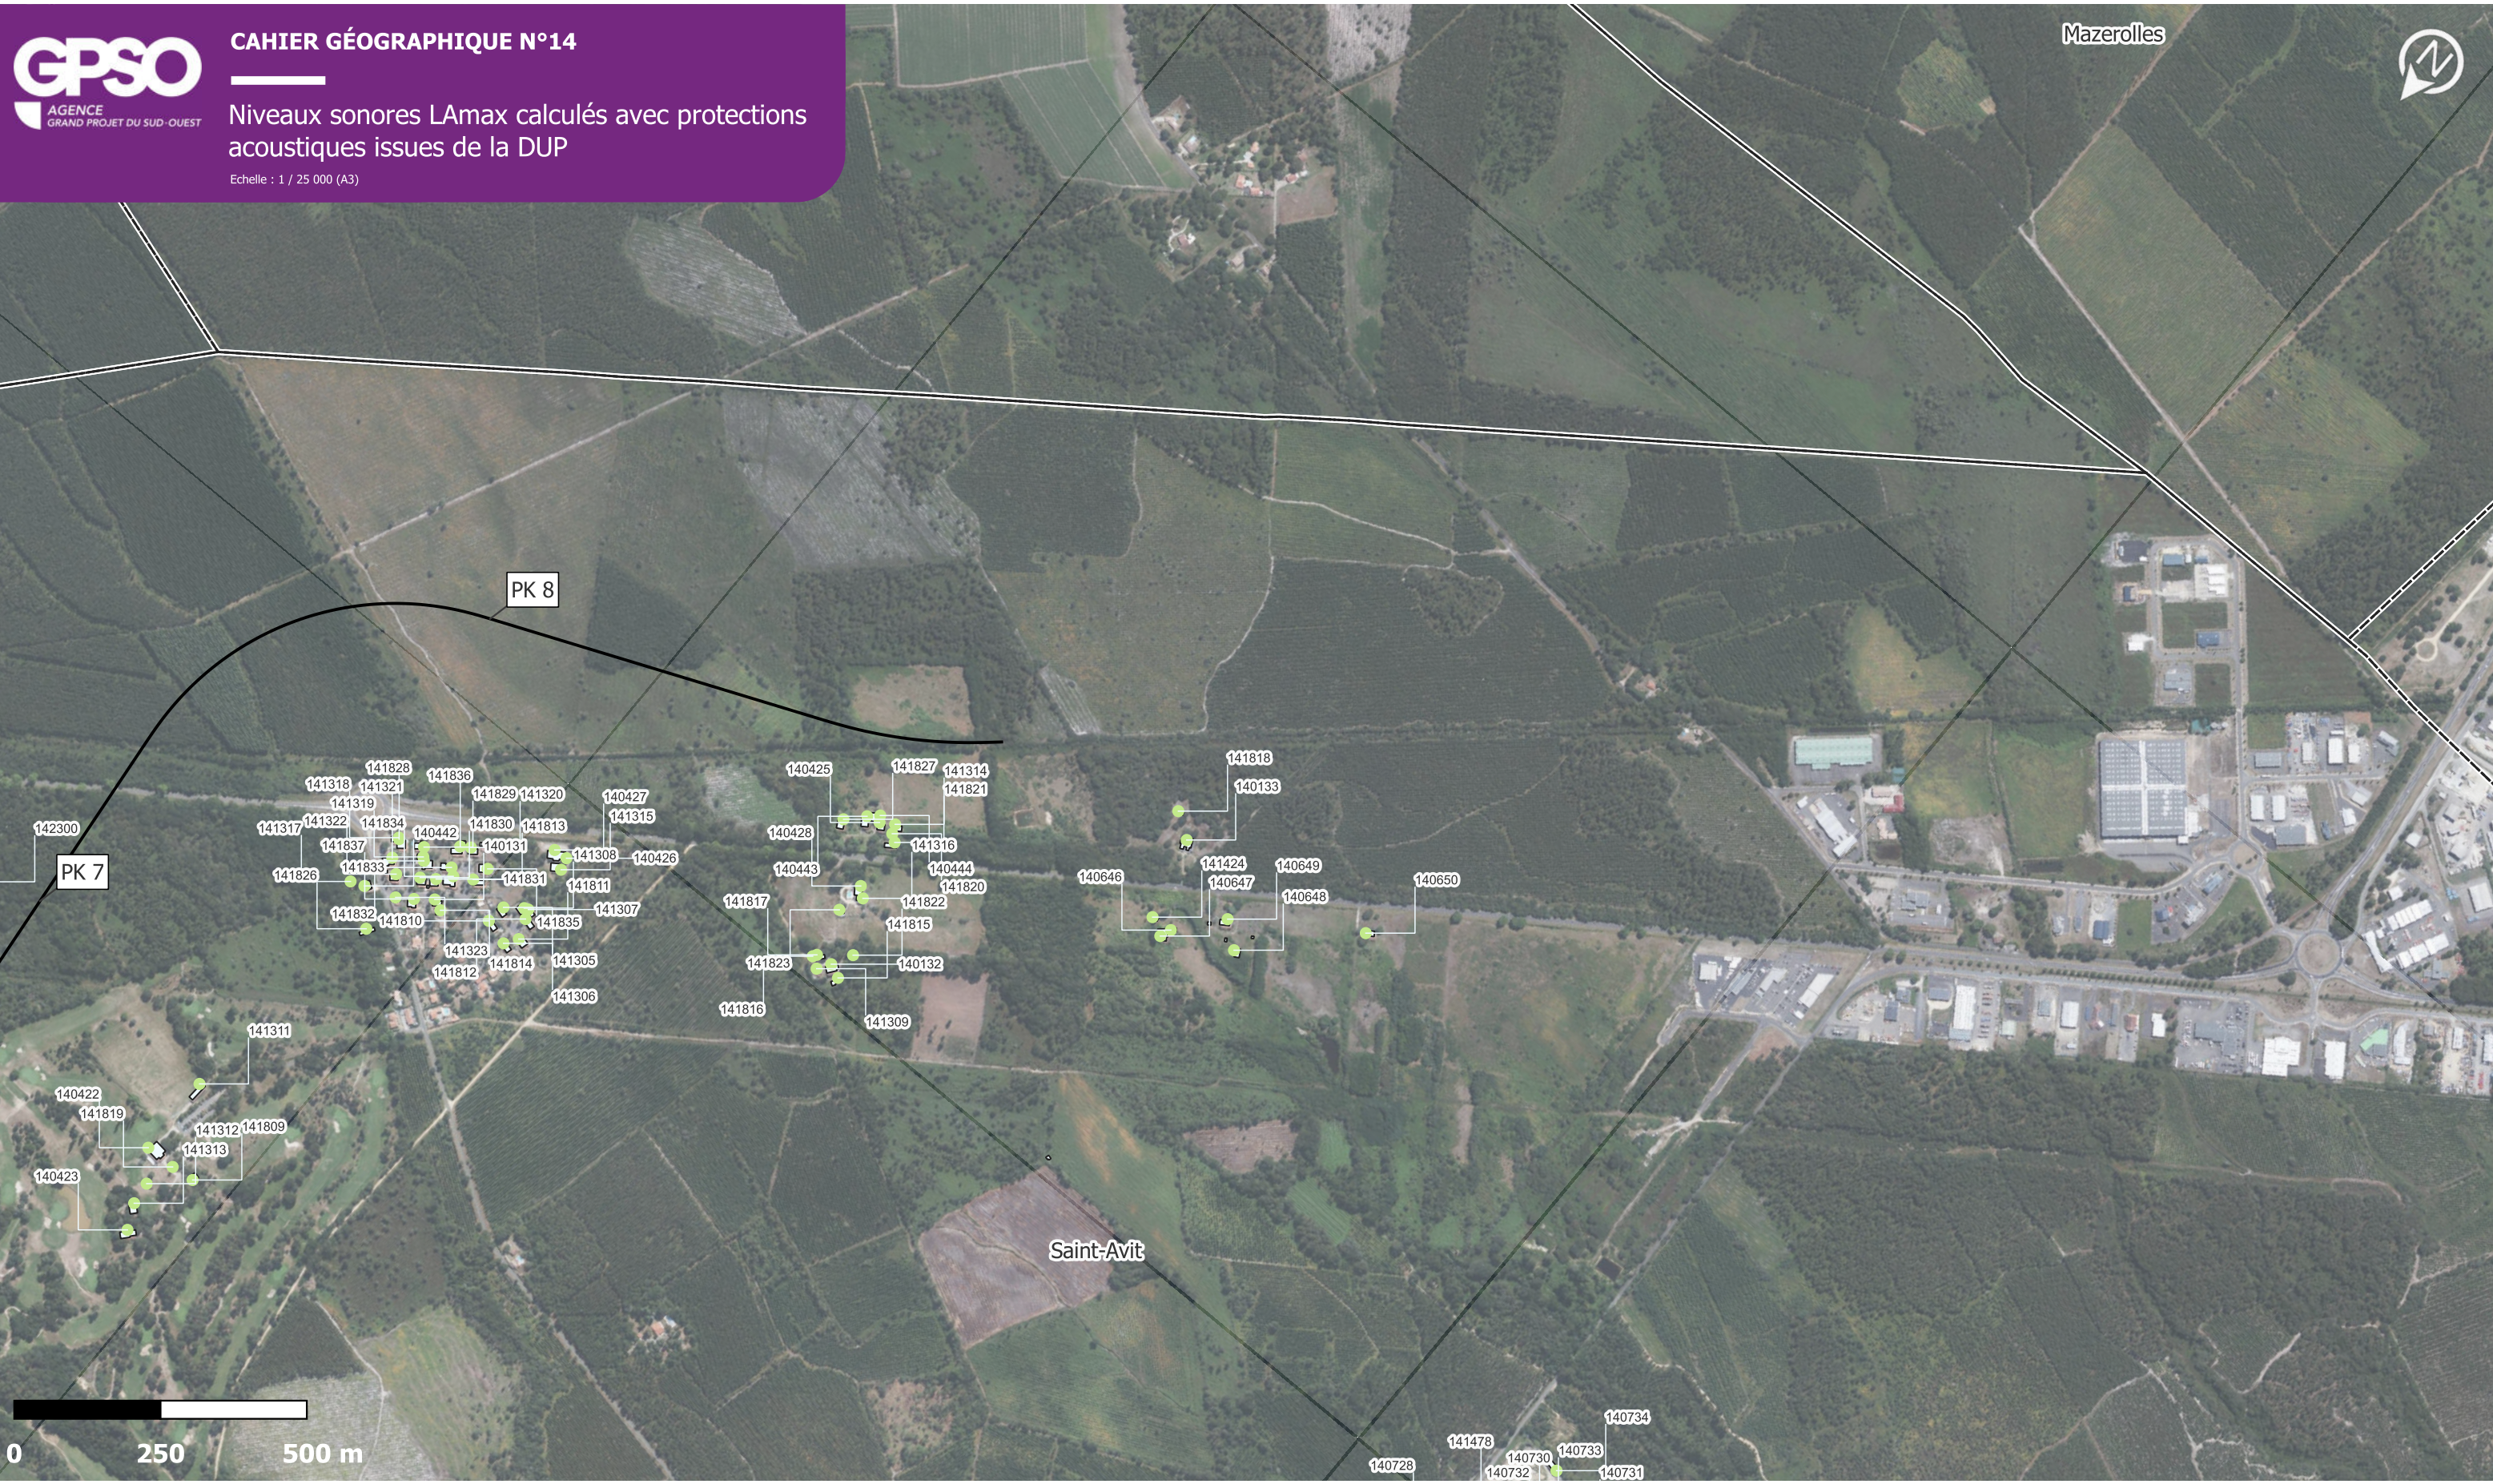

TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département des Landes (40)

Secteur n°14 - Planche 6/15

- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- PK Point kilométrique

- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)

- Niveaux Sonores L_{Amax} :
- L_{Amax} < 75 dB(A)
 - 75 dB(A) ≤ L_{Amax} < 80 dB(A)
 - 80 dB(A) ≤ L_{Amax} < 85 dB(A)
 - L_{Amax} ≥ 85 dB(A)

