

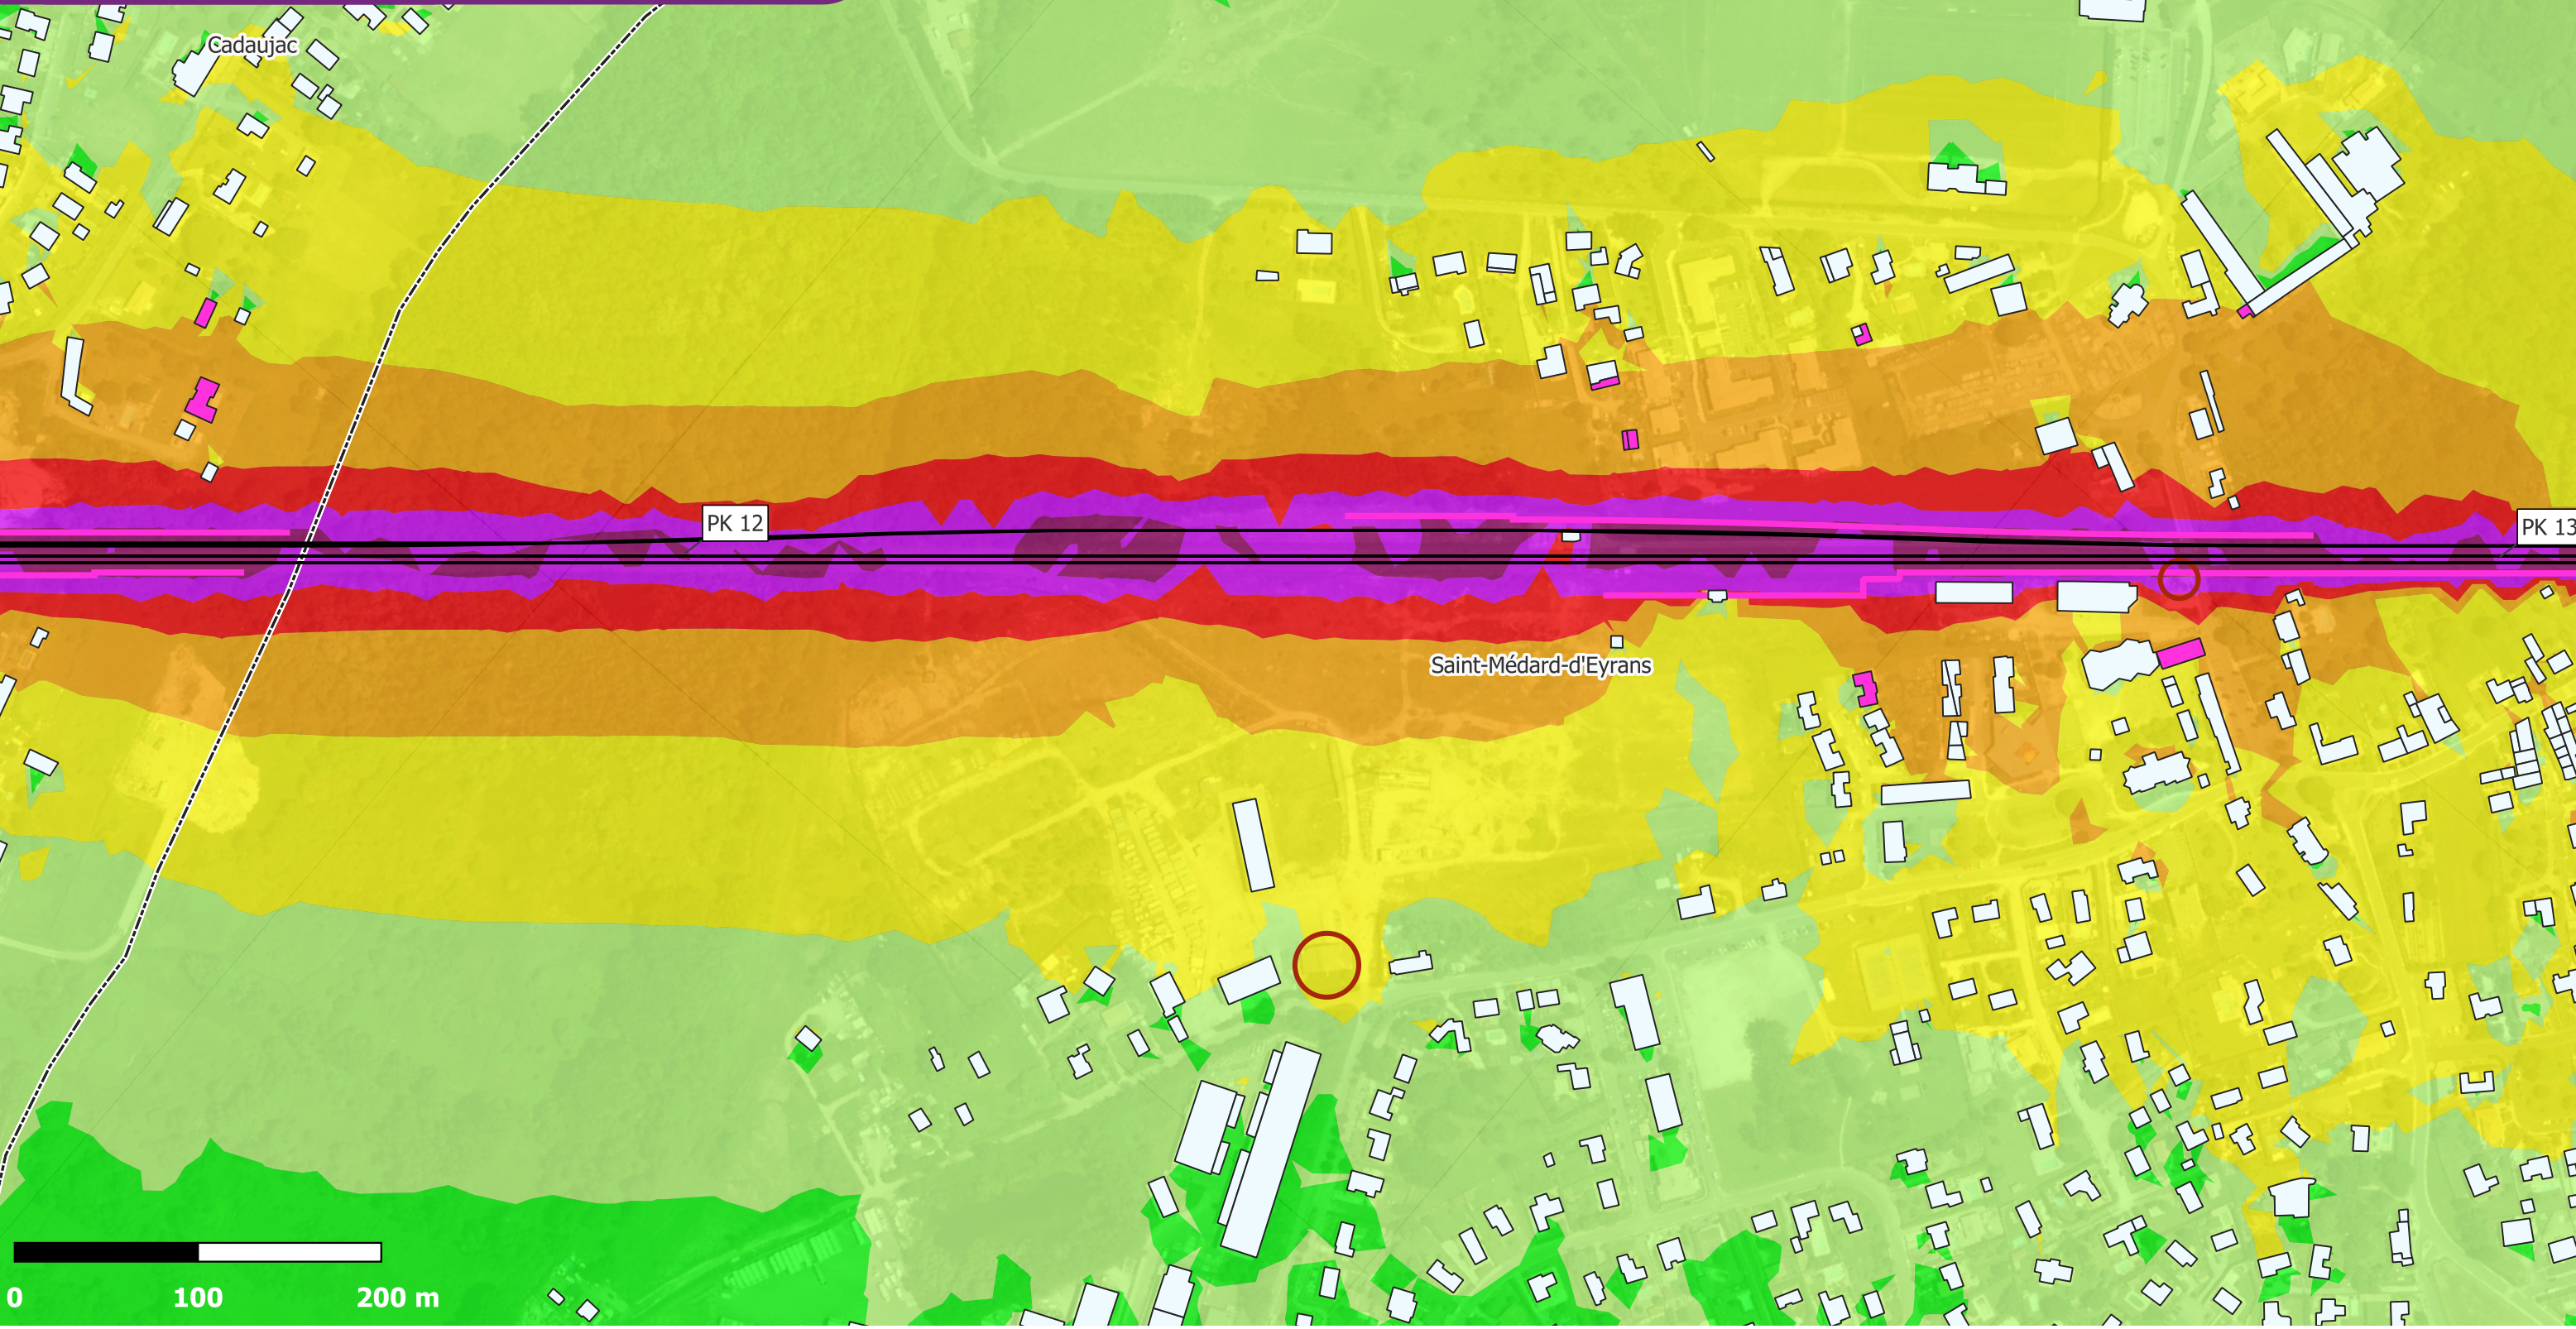






















AMÉNAGEMENTS FERROVIAIRES AU SUD DE BORDEAUX
Département de la Gironde (33)

Secteur n°1 - Planche 9/10

- | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|--|
|  Limite communale |  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP) | Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :
<table border="0"><tr><td> < 65</td><td> 80 à 85</td></tr><tr><td> 65 à 70</td><td> 85 à 90</td></tr><tr><td> 70 à 75</td><td> ≥ 90</td></tr><tr><td> 75 à 80</td><td></td></tr></table> |  < 65 |  80 à 85 |  65 à 70 |  85 à 90 |  70 à 75 |  ≥ 90 |  75 à 80 | |
|  < 65 |  80 à 85 | | | | | | | | | |
|  65 à 70 |  85 à 90 | | | | | | | | | |
|  70 à 75 |  ≥ 90 | | | | | | | | | |
|  75 à 80 | | | | | | | | | | |
|  Ligne ferroviaire |  Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux) | | | | | | | | | |
|  Point kilométrique |  Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP) | | | | | | | | | |
| |  Acquisition du bâtiment (DUP) | | | | | | | | | |

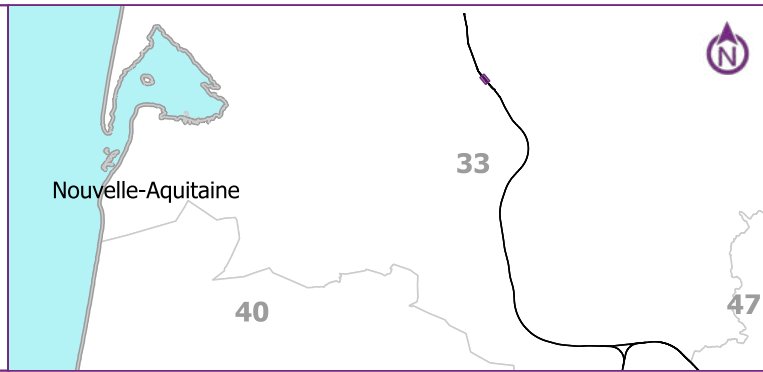







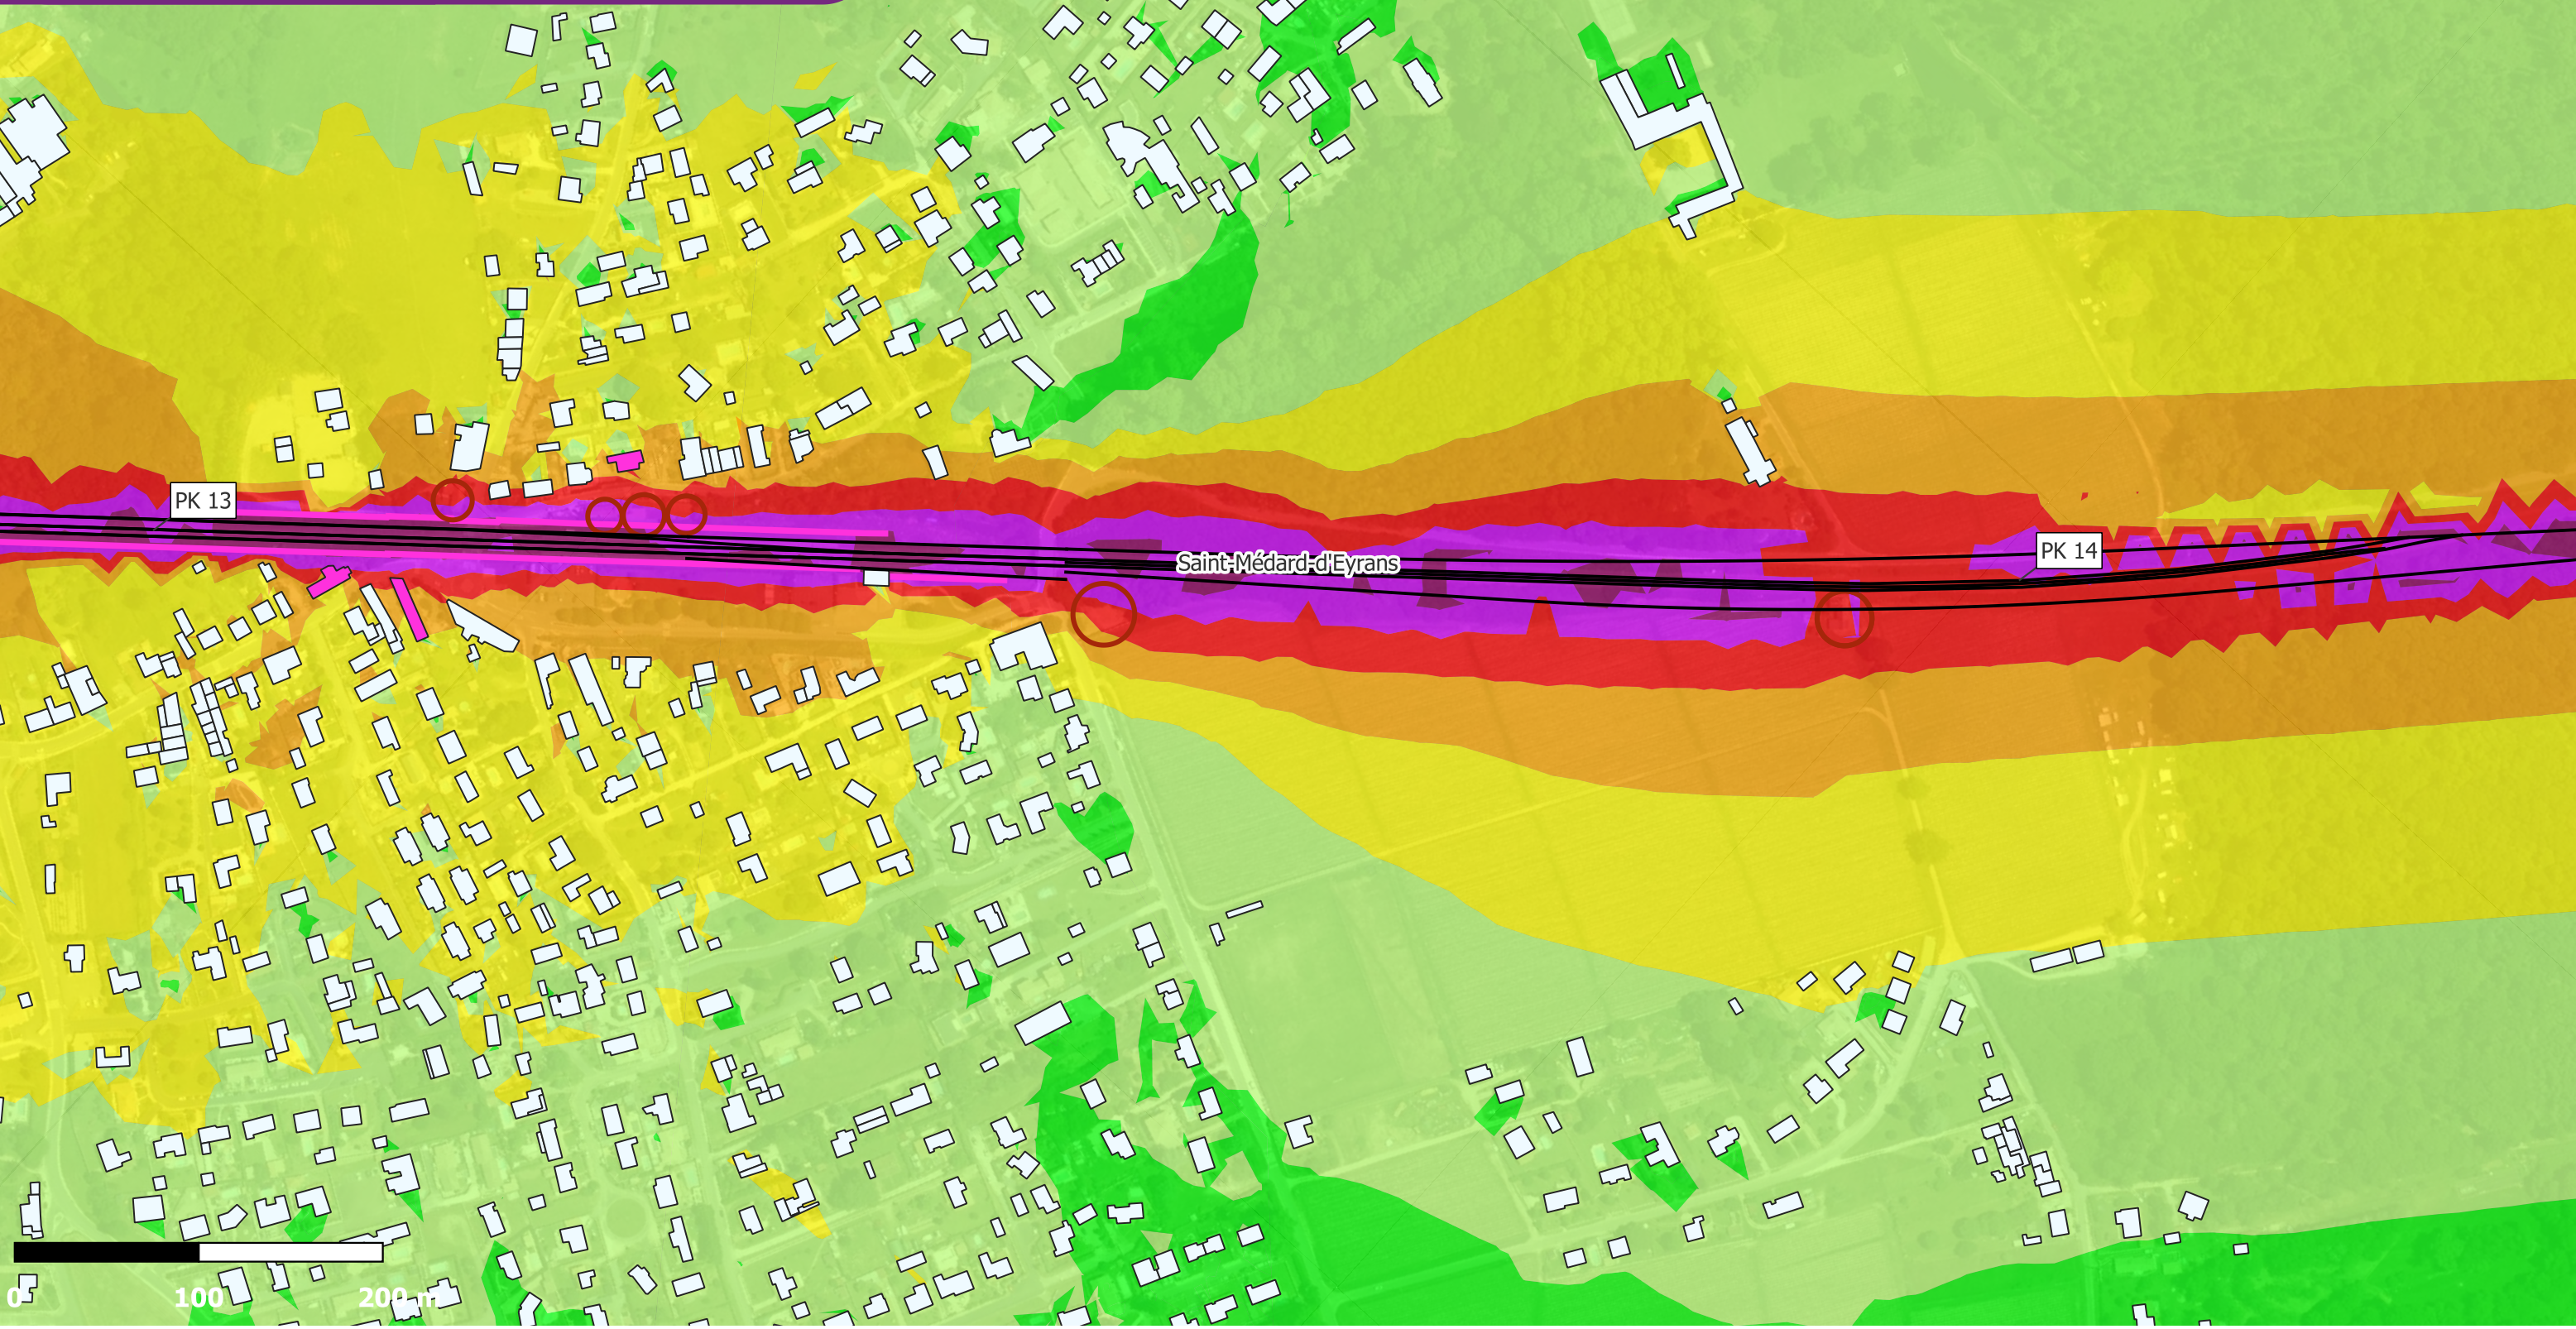



AMÉNAGEMENTS FERROVIAIRES AU SUD DE BORDEAUX
Département de la Gironde (33)

Secteur n°1 - Planche 10/10

-  Limite communale
-  Ligne ferroviaire
-  Point kilométrique
-  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
-  Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
-  Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
-  Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :

 < 65	 80 à 85
 65 à 70	 85 à 90
 70 à 75	 ≥ 90
 75 à 80	

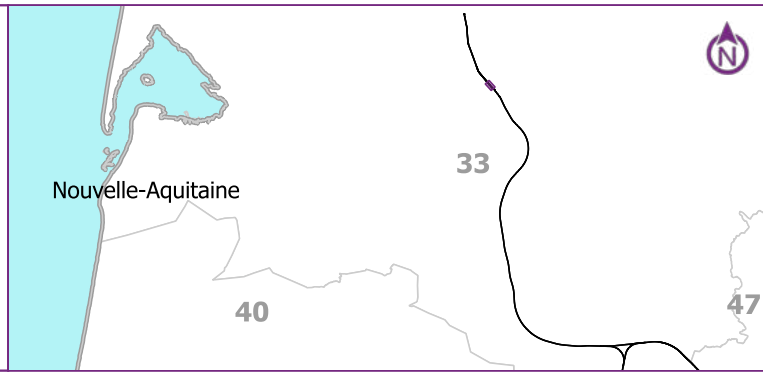

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

-  Limite communale
-  Ligne ferroviaire
-  Point kilométrique

RÈGLEMENTATION ACOUSTIQUE

-  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
-  Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
-  Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)


COURBES ISOPHONIQUES

Niveaux sonores LAmax :

-  LAmax < 65 dB(A)
-  65 dB(A) ≤ LAmax < 70 dB(A)
-  70 dB(A) ≤ LAmax < 75 dB(A)
-  75 dB(A) ≤ LAmax < 80 dB(A)
-  80 dB(A) ≤ LAmax < 85 dB(A)
-  85 dB(A) ≤ LAmax < 90 dB(A)
-  LAmax ≥ 90 dB(A)

ACQUISITION DE BÂTIMENT

-  Acquisition du bâtiment (DUP)

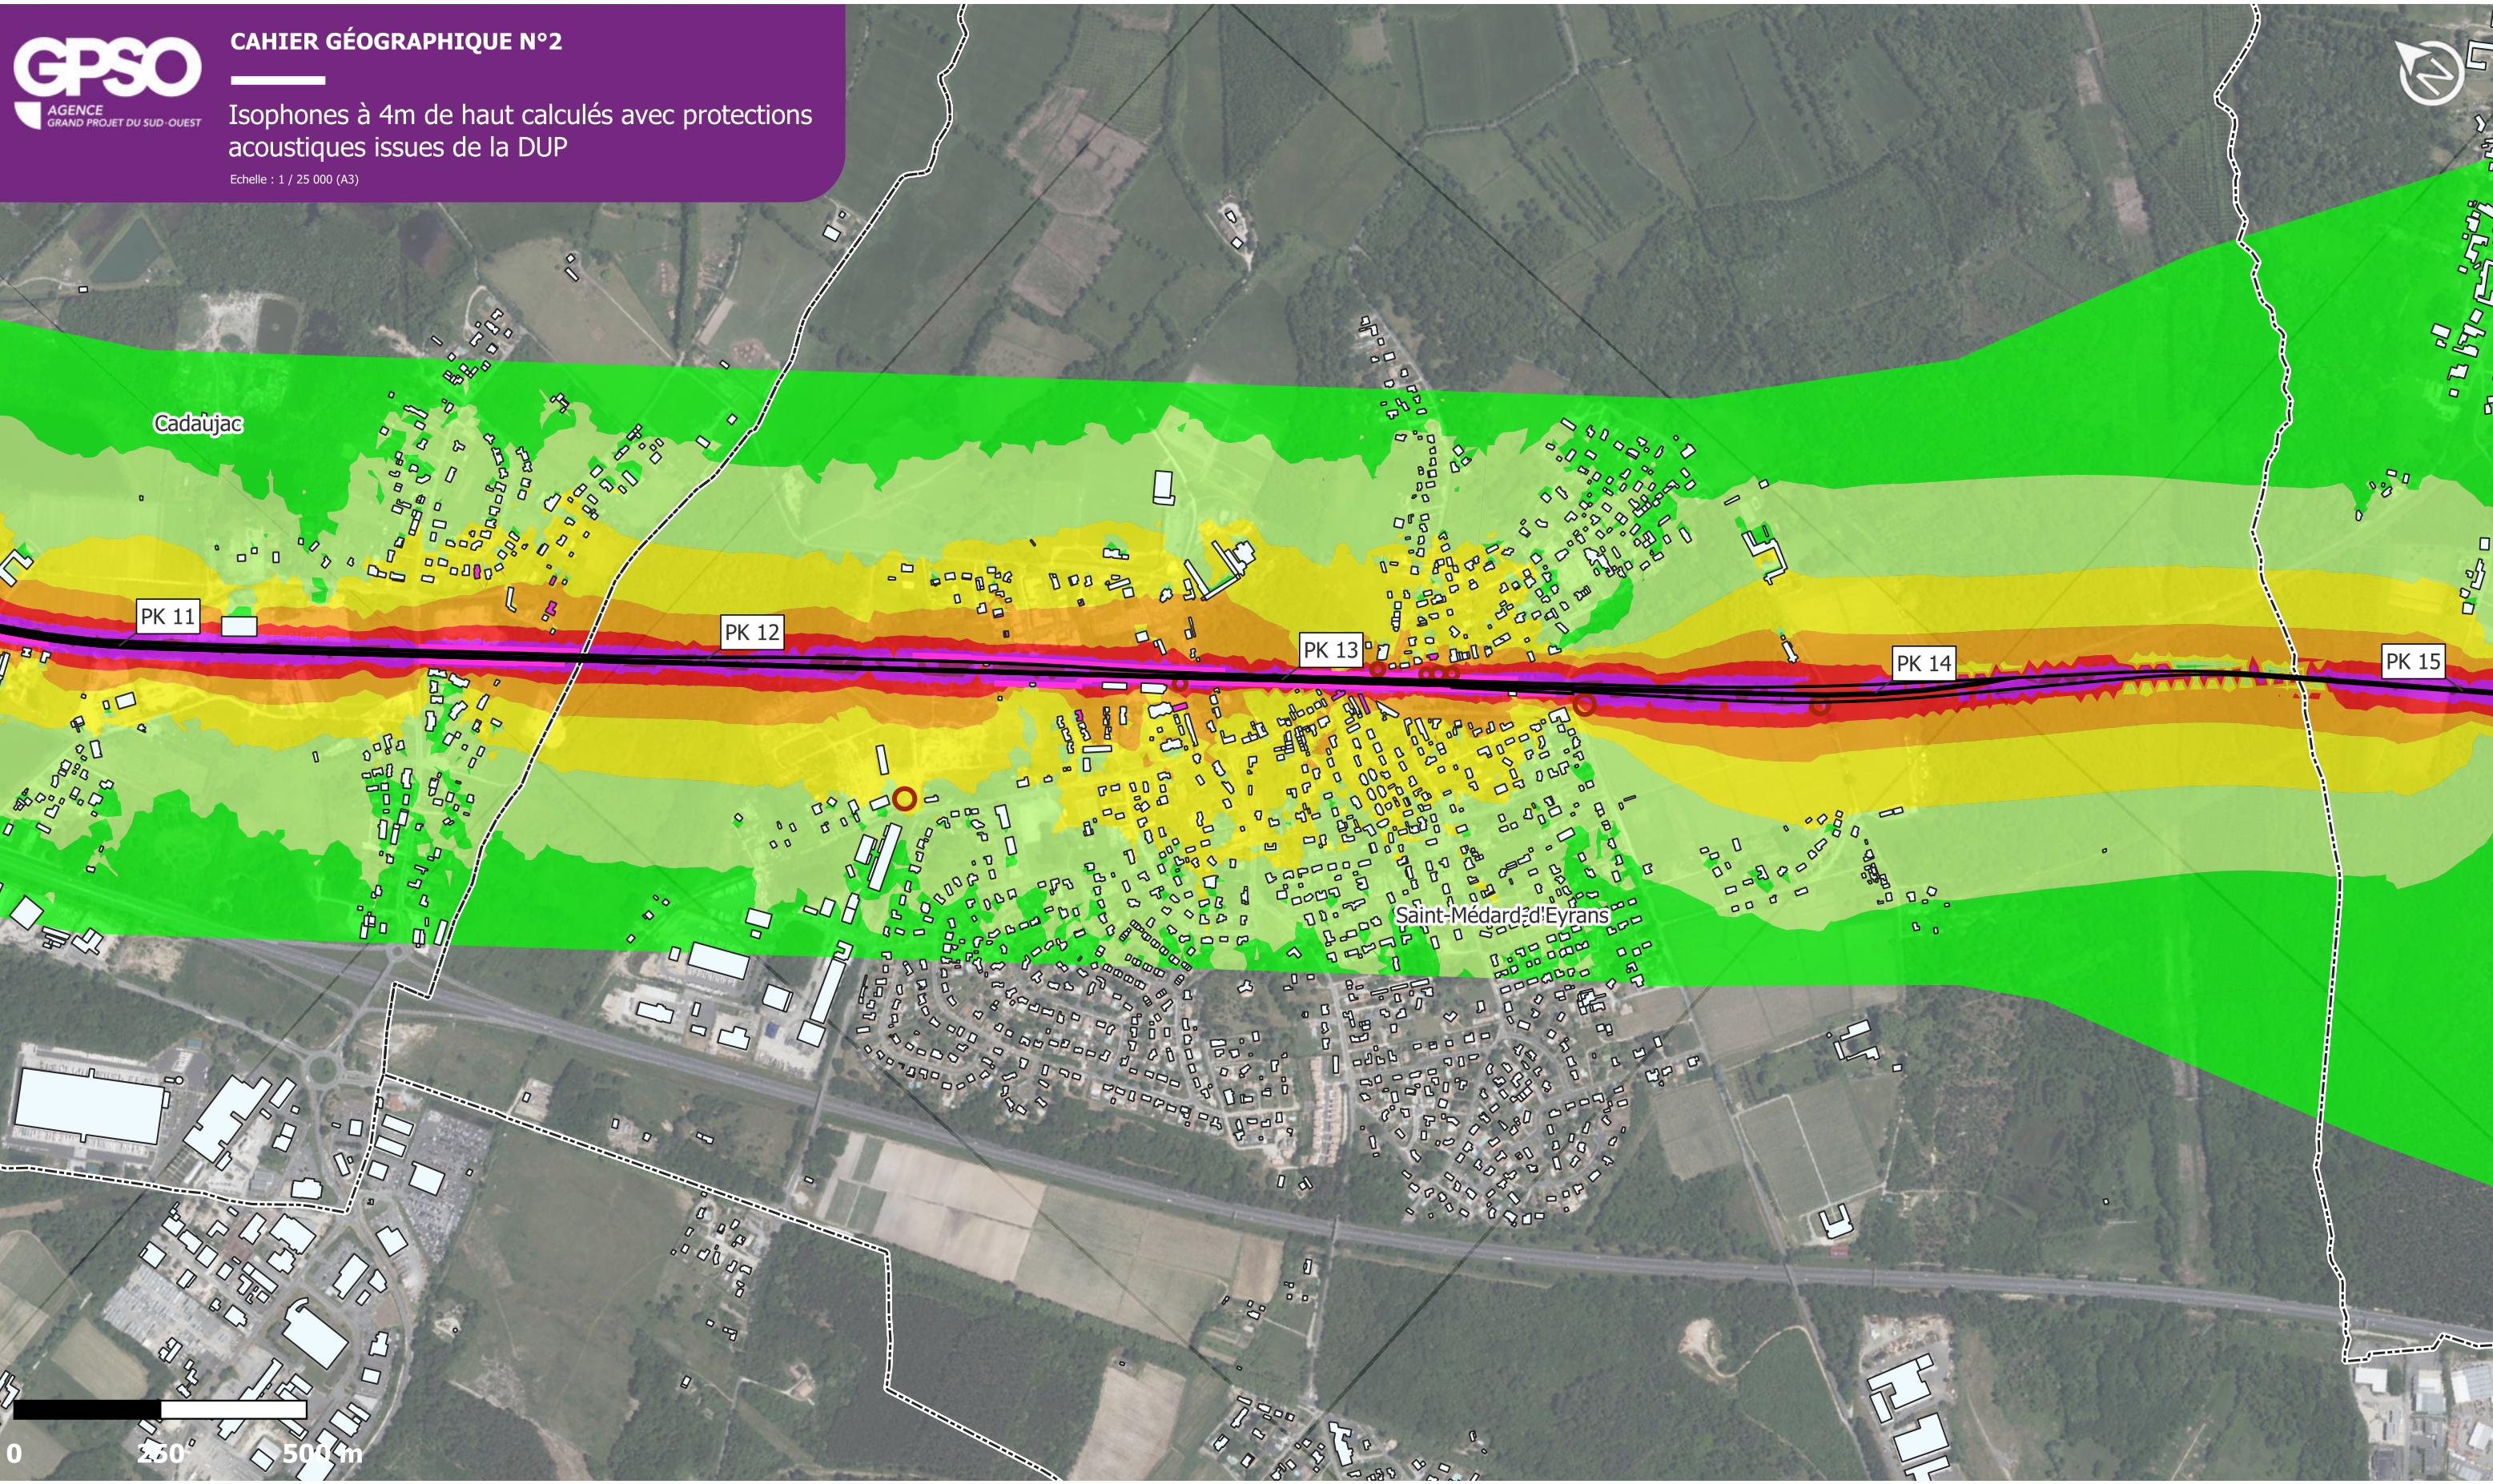

TRONÇON BORDEAUX - SUD GIRONDE
Département de la Gironde (33)


Secteur n°2 - Planche 1/8


- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- Point kilométrique

- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :

< 65	80 à 85
65 à 70	85 à 90
70 à 75	≥ 90
75 à 80	

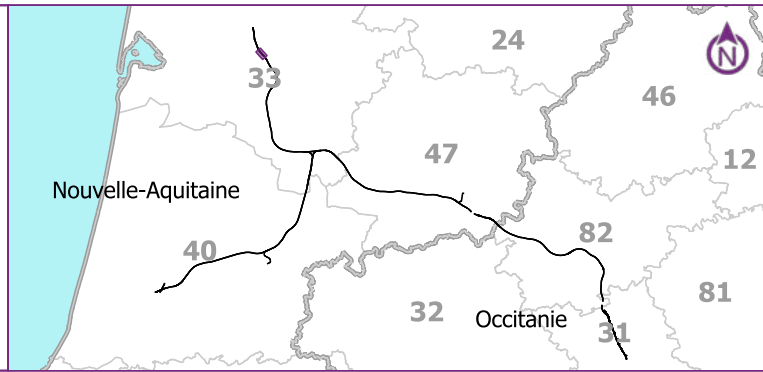

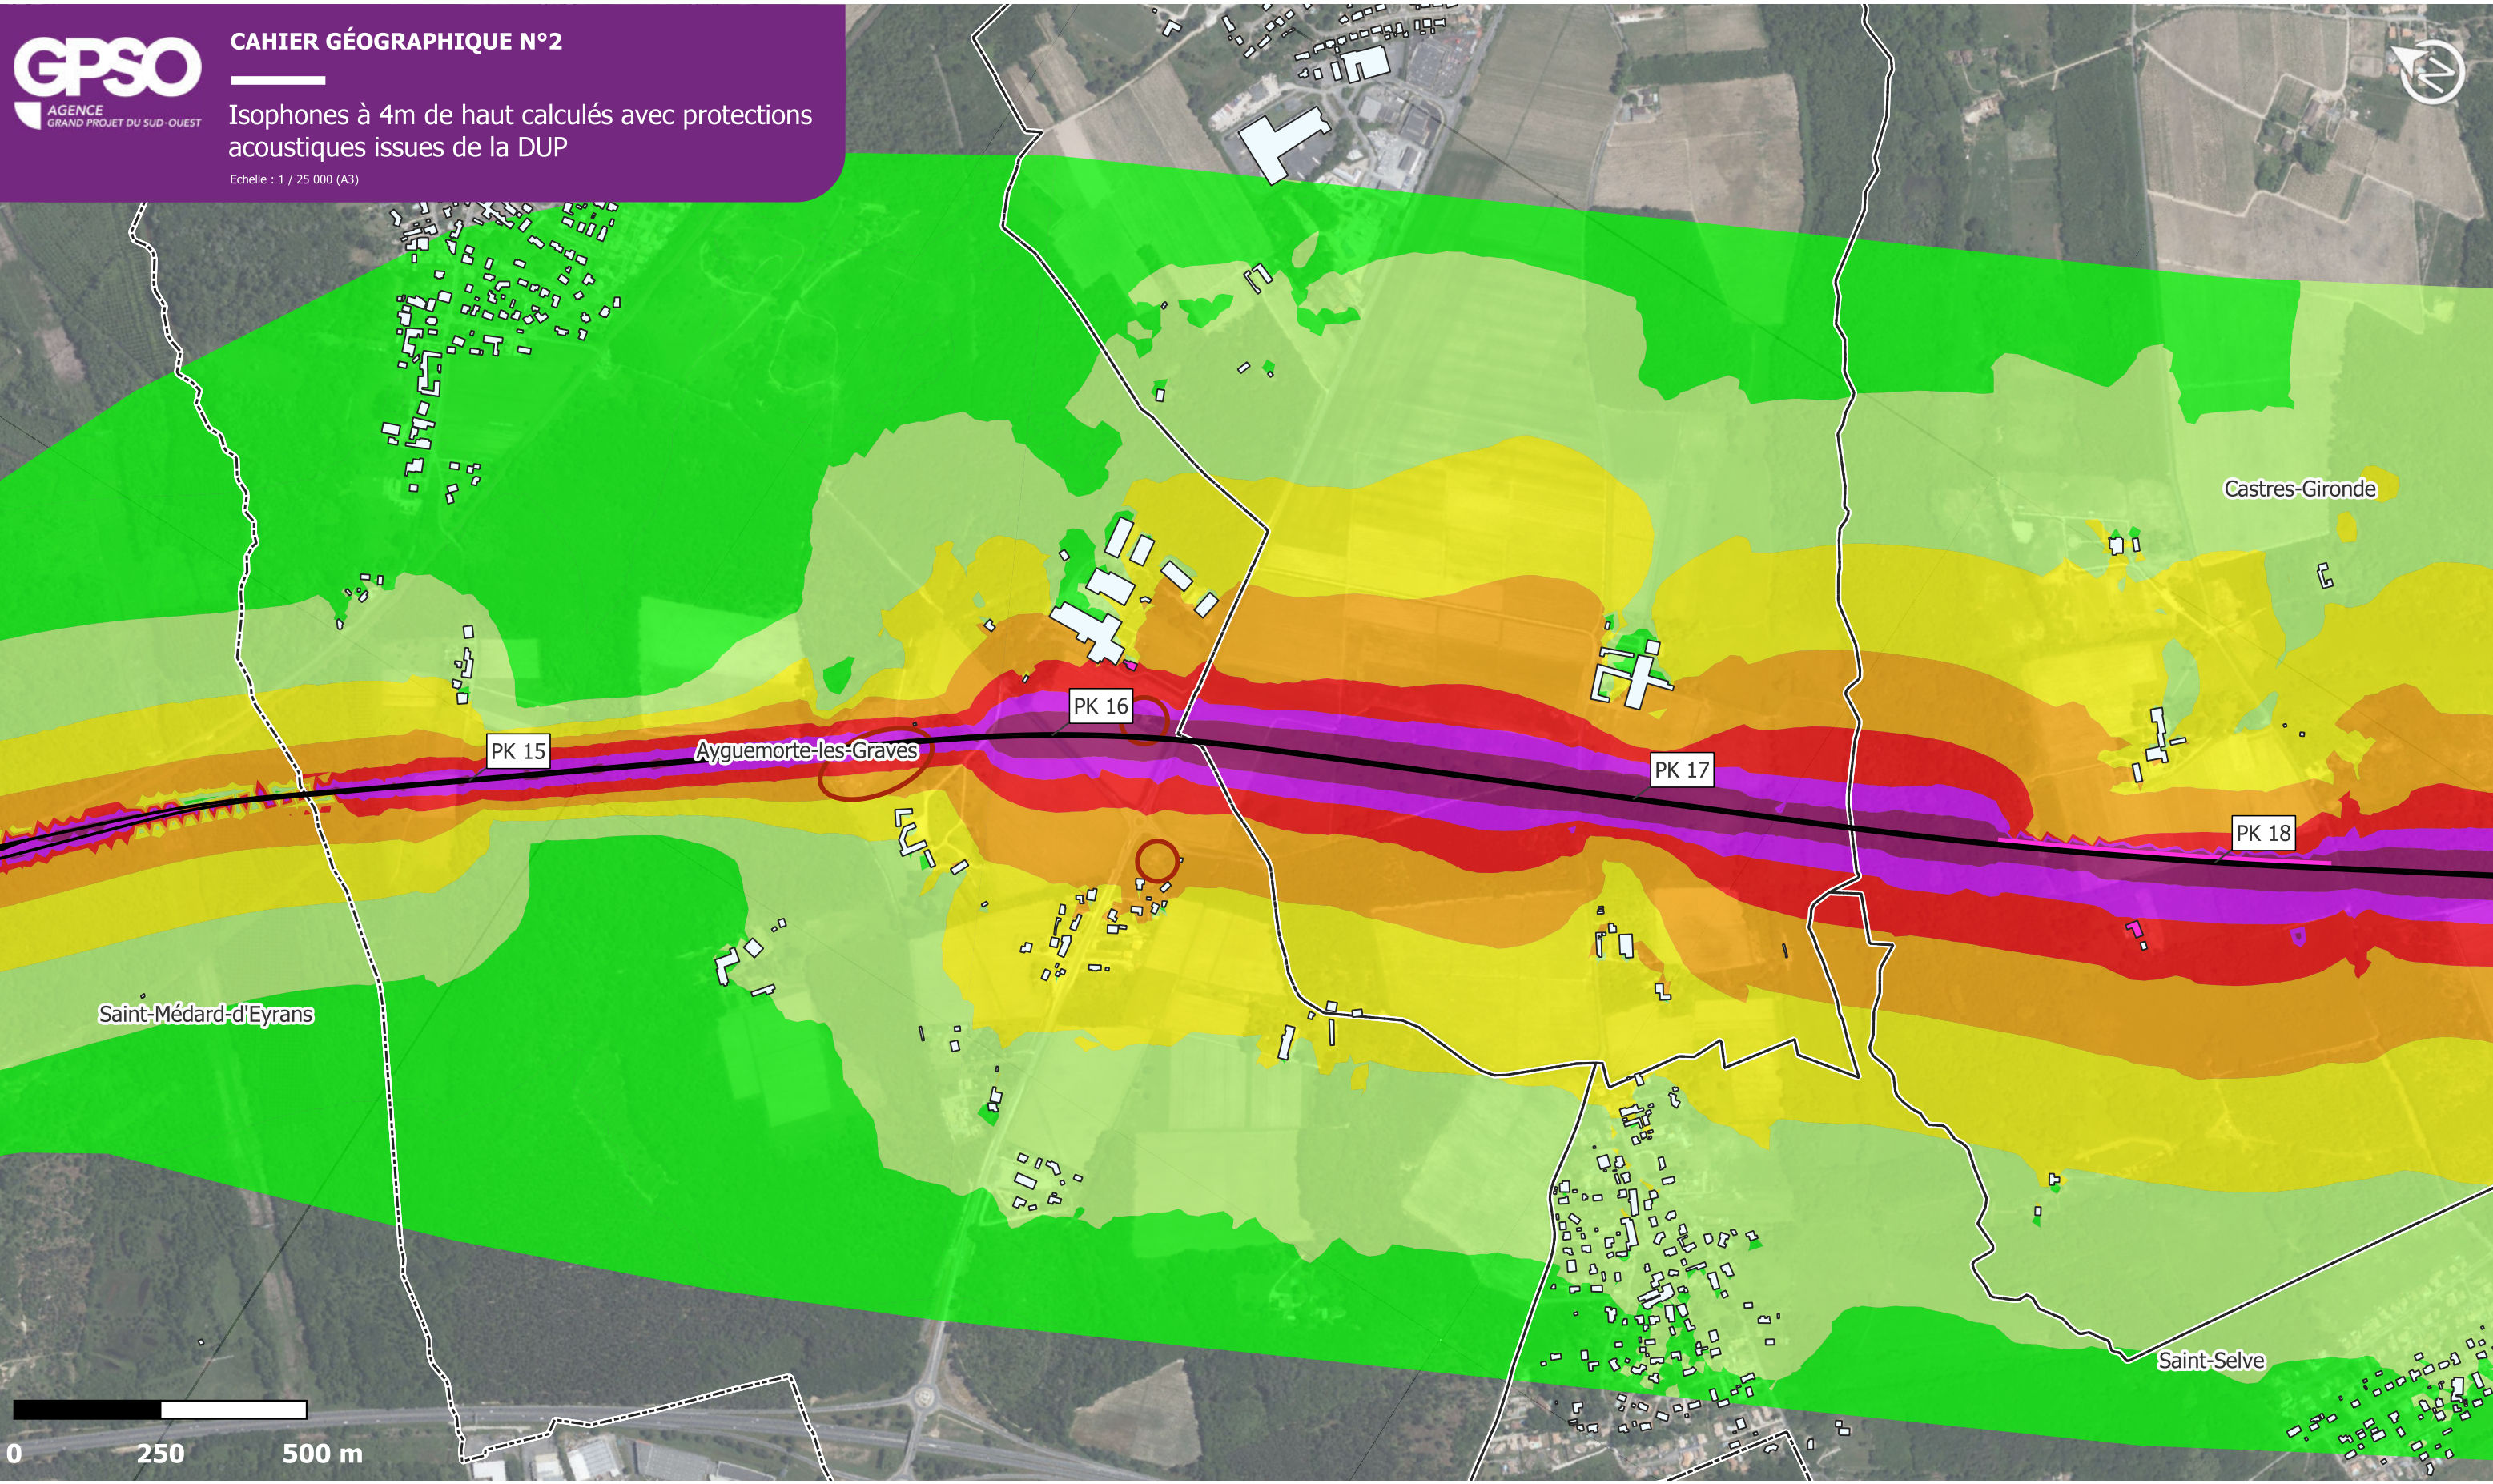


TRONÇON BORDEAUX - SUD GIRONDE
Département de la Gironde (33)


Secteur n°2 - Planche 2/8

- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- Point kilométrique
- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :

< 65	80 à 85
65 à 70	85 à 90
70 à 75	≥ 90
75 à 80	

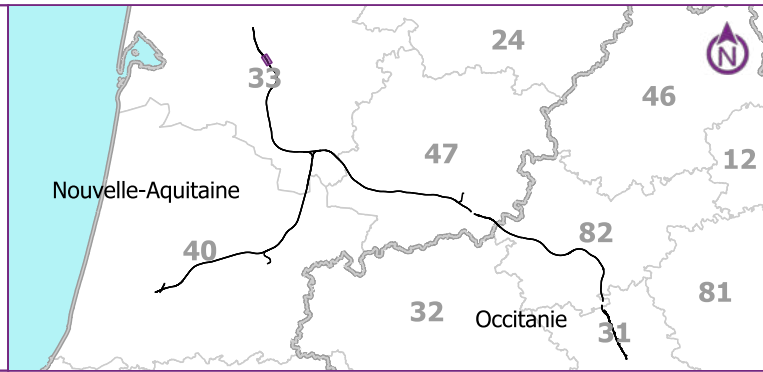

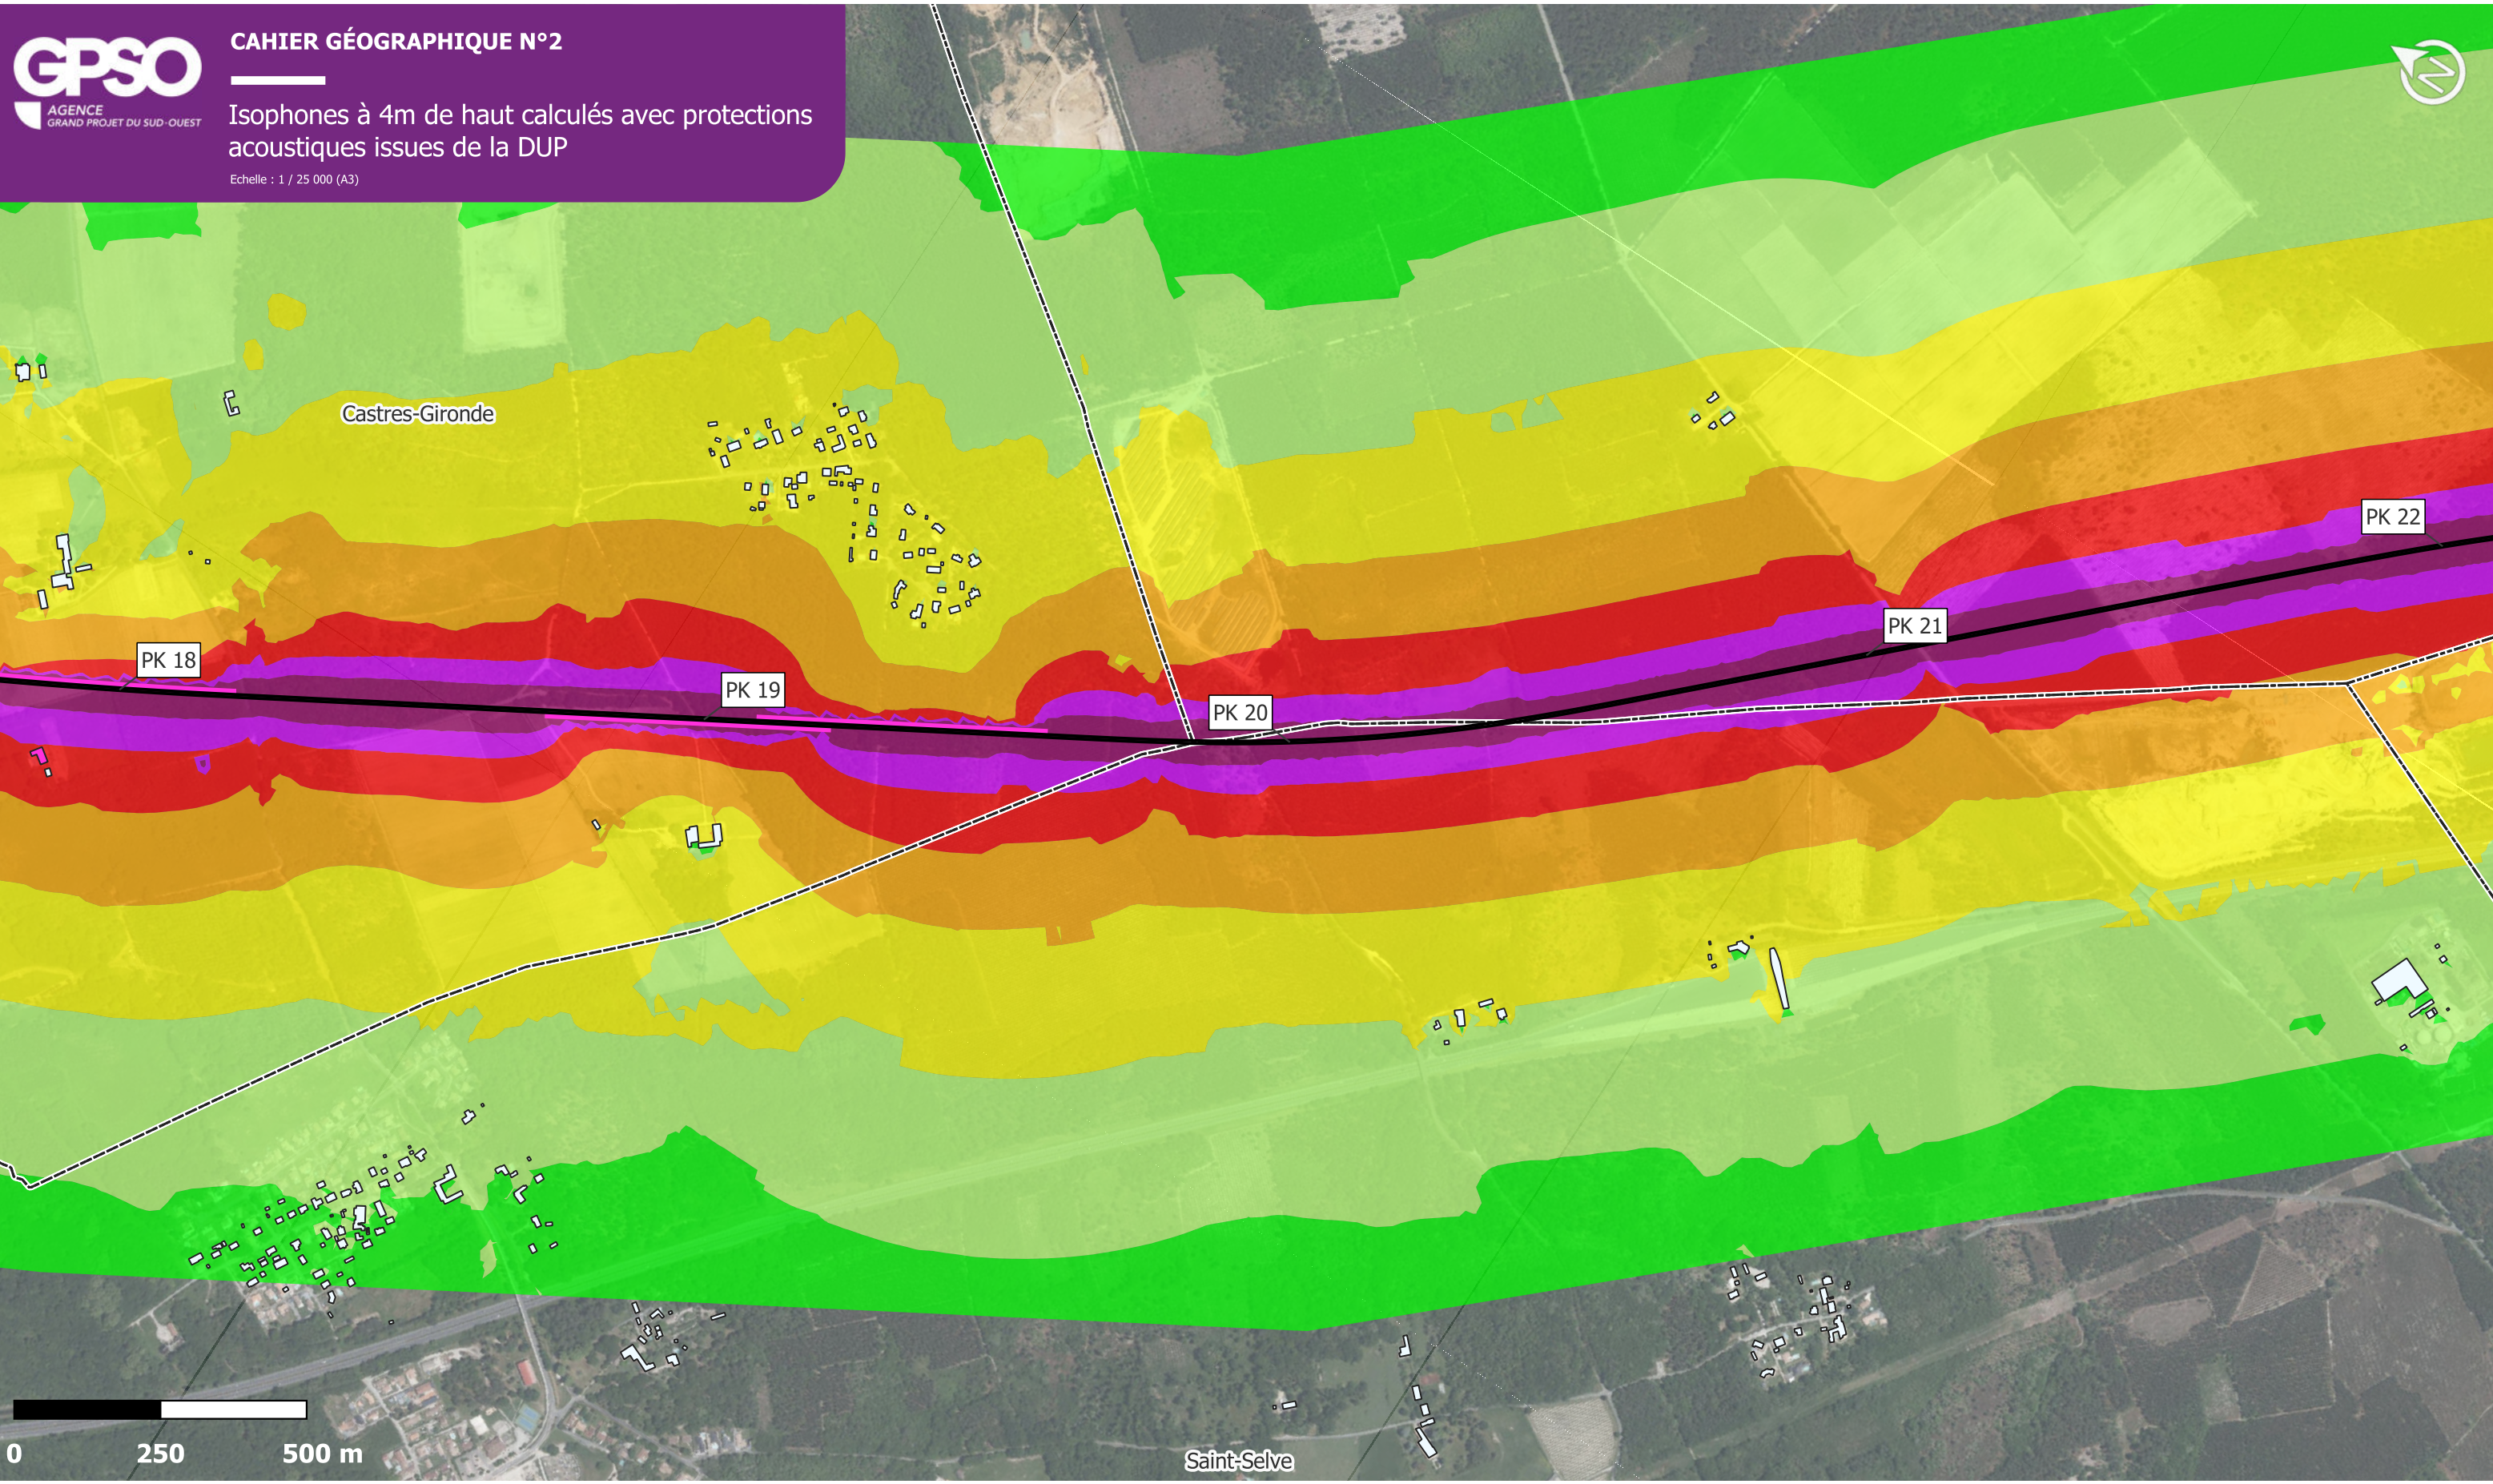


TRONÇON BORDEAUX - SUD GIRONDE
Département de la Gironde (33)


Secteur n°2 - Planche 3/8

-  Limite communale
-  Ligne ferroviaire
-  Point kilométrique

-  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
-  Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
-  Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
-  Acquisition du bâtiment (DUP)

- Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :
- | | |
|---|---|
|  < 65 |  80 à 85 |
|  65 à 70 |  85 à 90 |
|  70 à 75 |  ≥ 90 |
|  75 à 80 | |

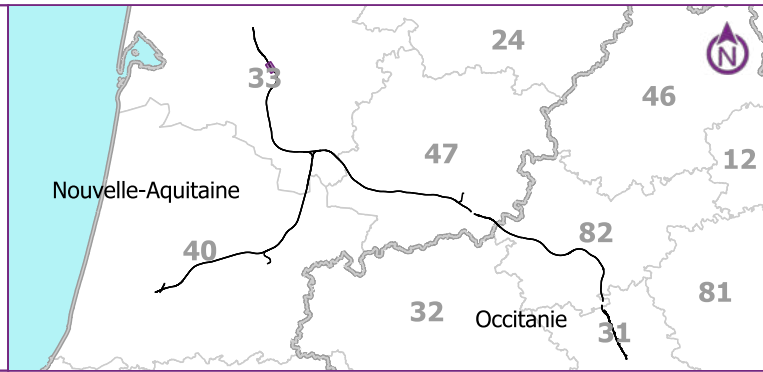

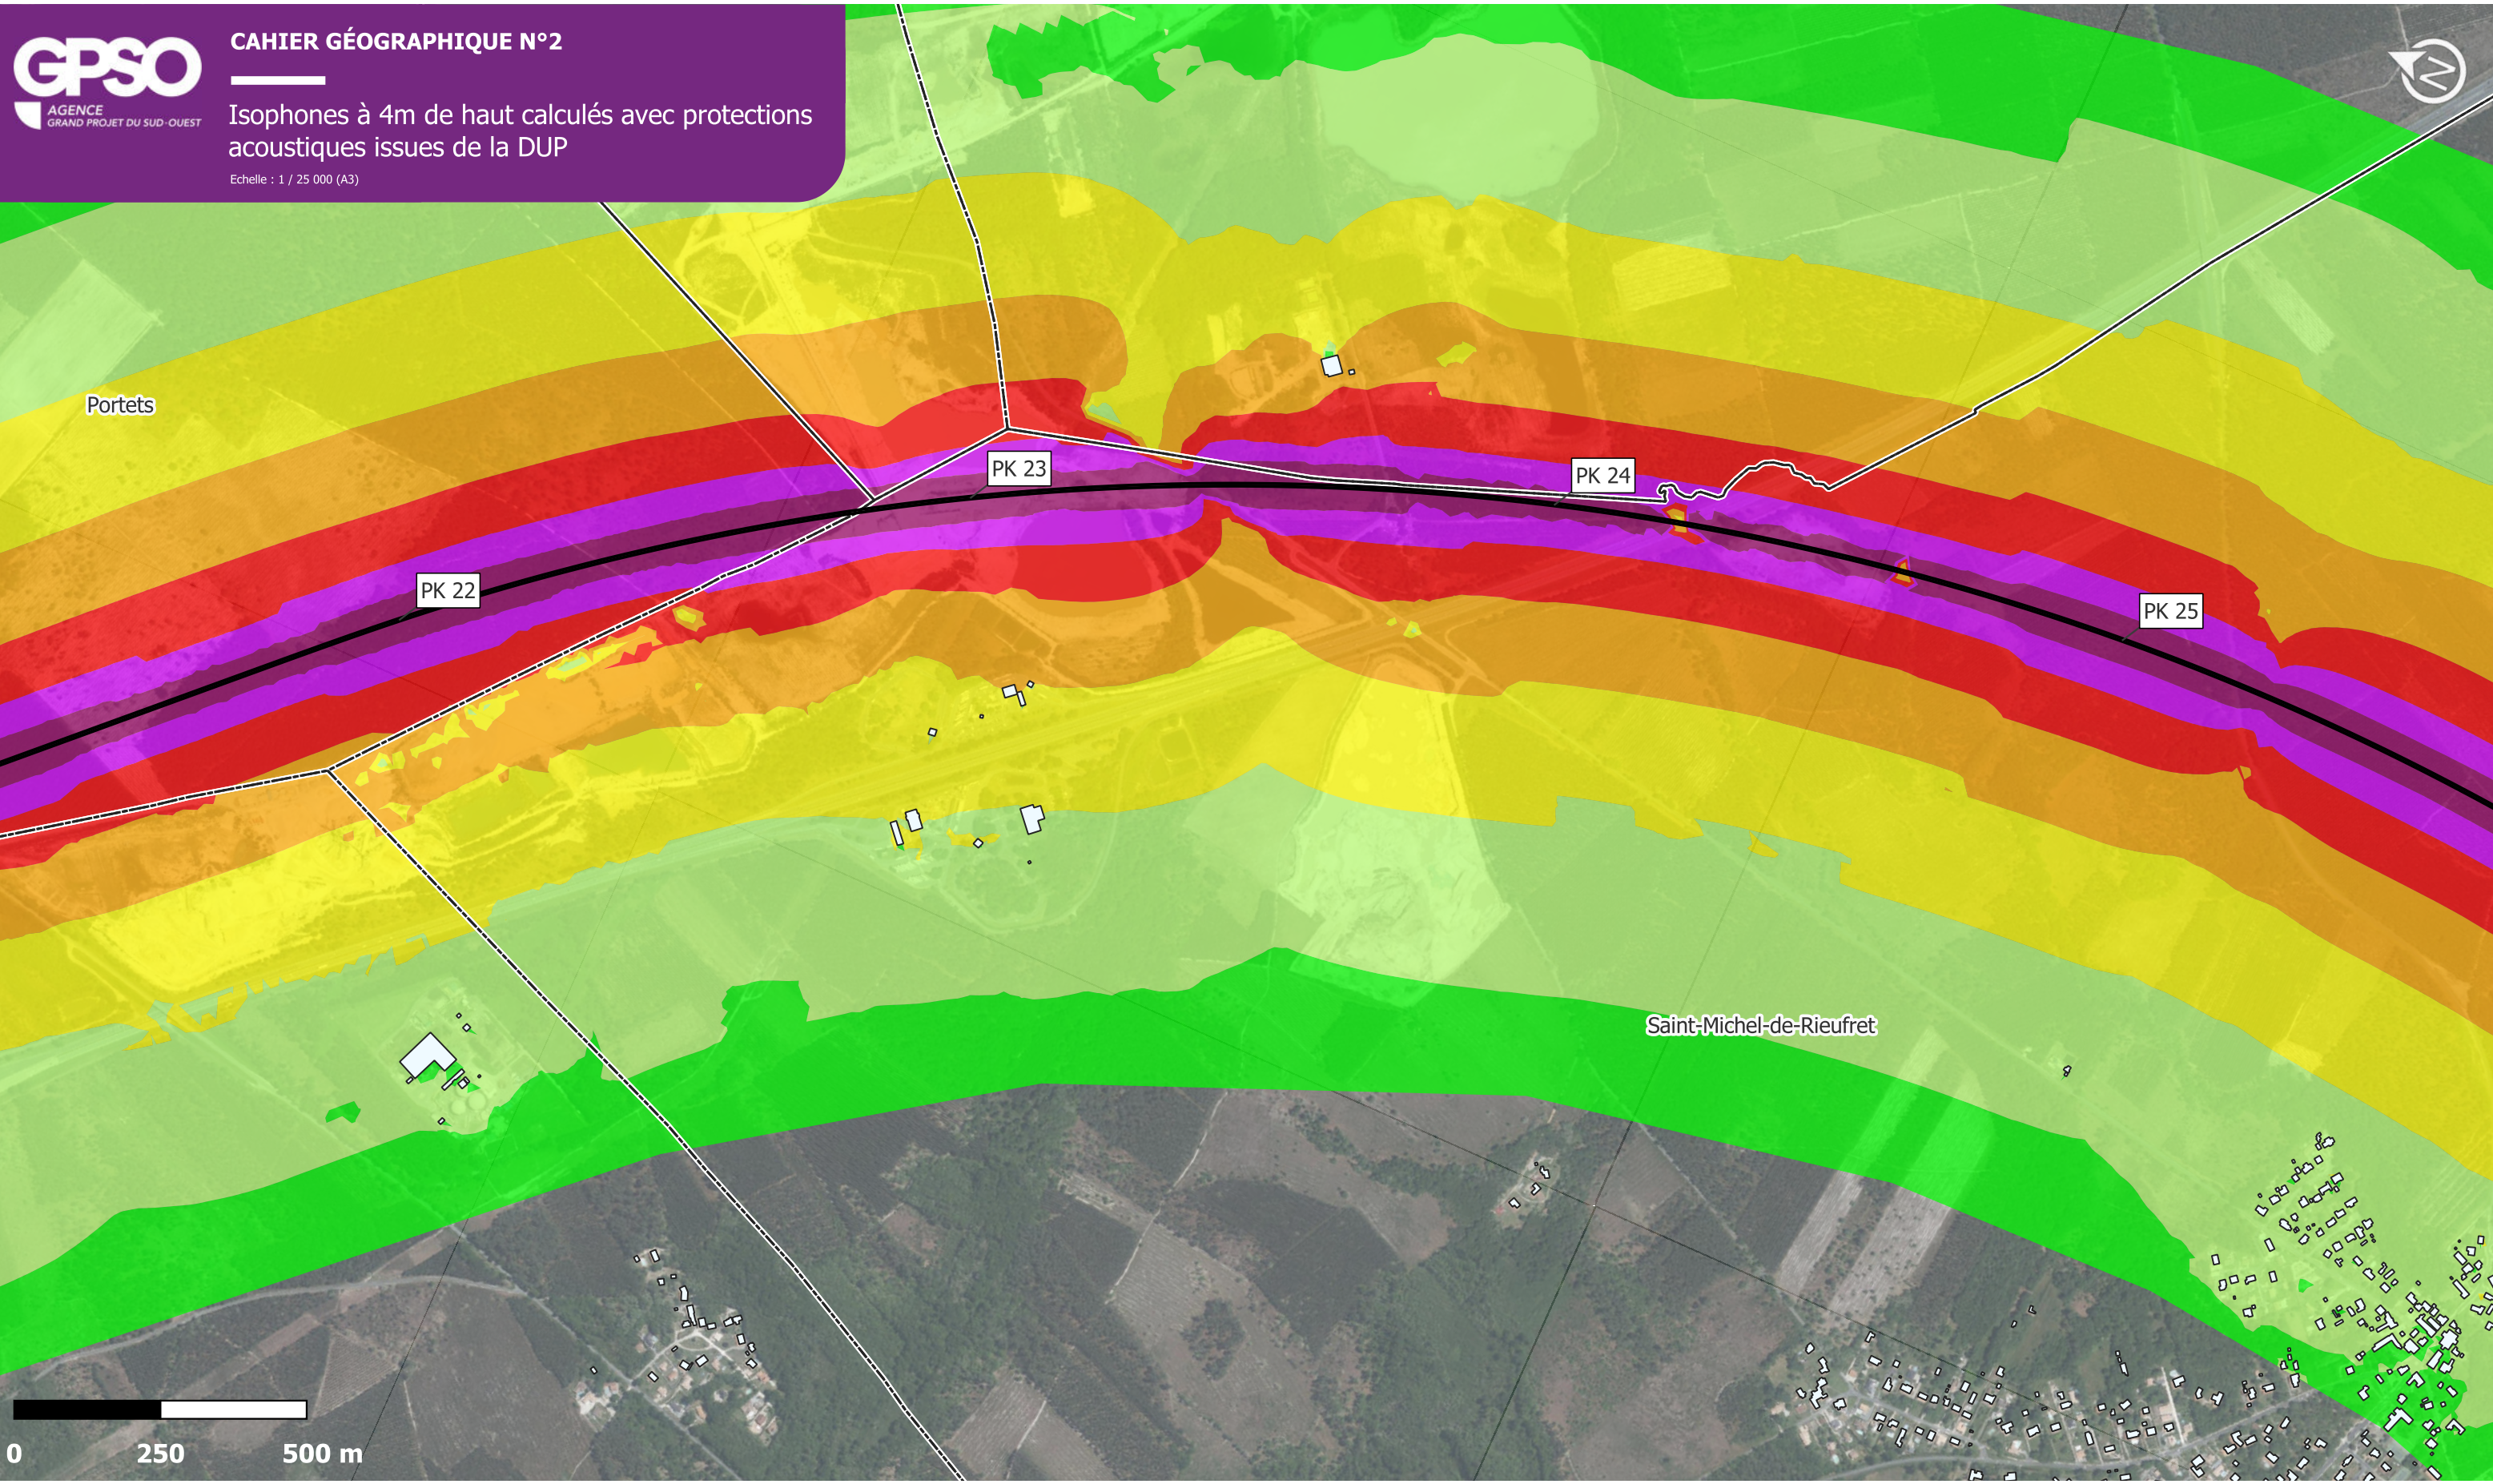


TRONÇON BORDEAUX - SUD GIRONDE
Département de la Gironde (33)


Secteur n°2 - Planche 4/8

- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- Point kilométrique
- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :

< 65	80 à 85
65 à 70	85 à 90
70 à 75	≥ 90
75 à 80	

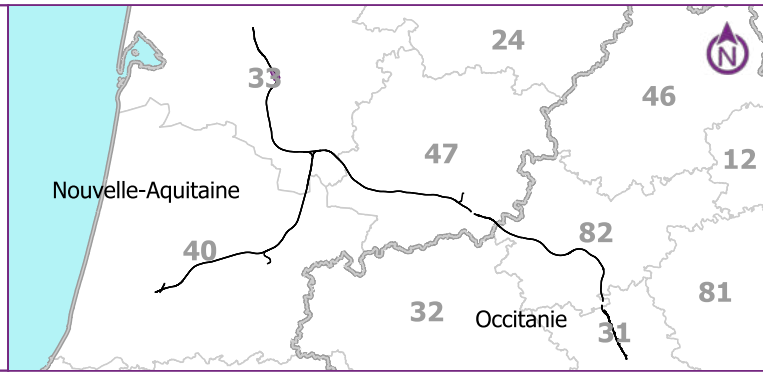

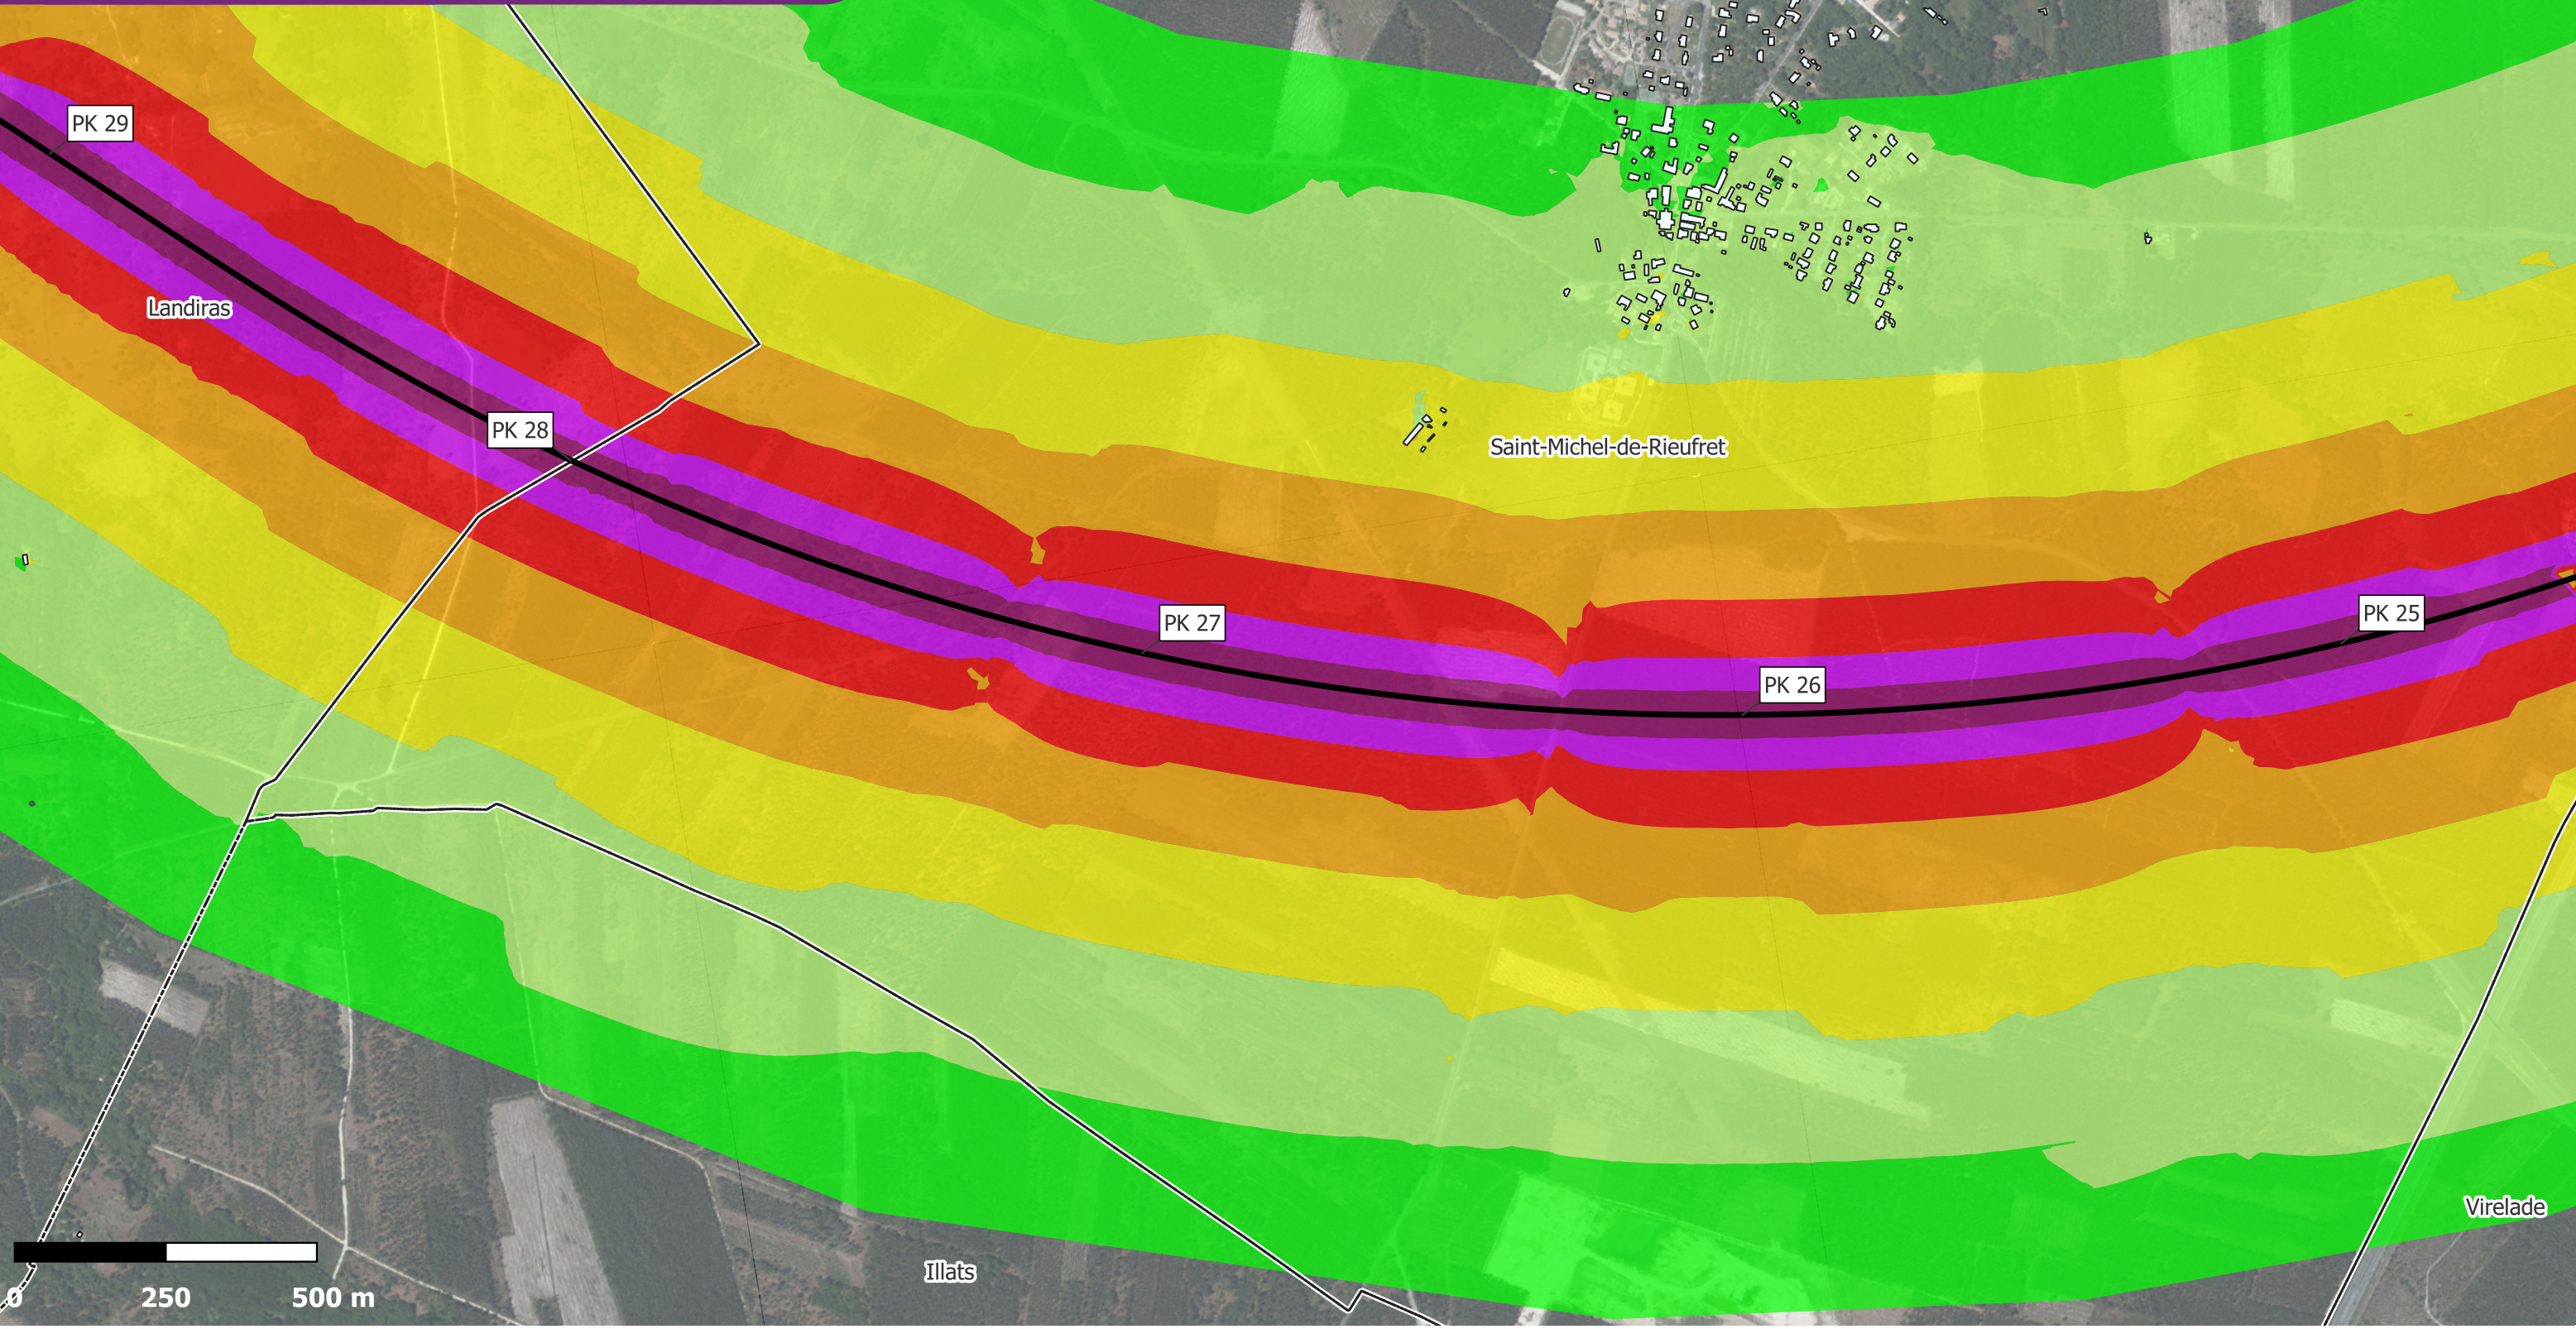

TRONÇON BORDEAUX - SUD GIRONDE
Département de la Gironde (33)


Secteur n°2 - Planche 5/8


-  Limite communale
-  Ligne ferroviaire
-  Point kilométrique

-  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
-  Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
-  Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
-  Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :

 < 65	 80 à 85
 65 à 70	 85 à 90
 70 à 75	 ≥ 90
 75 à 80	

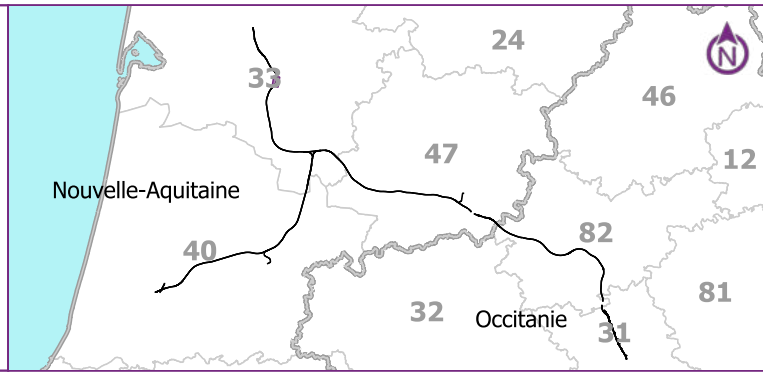

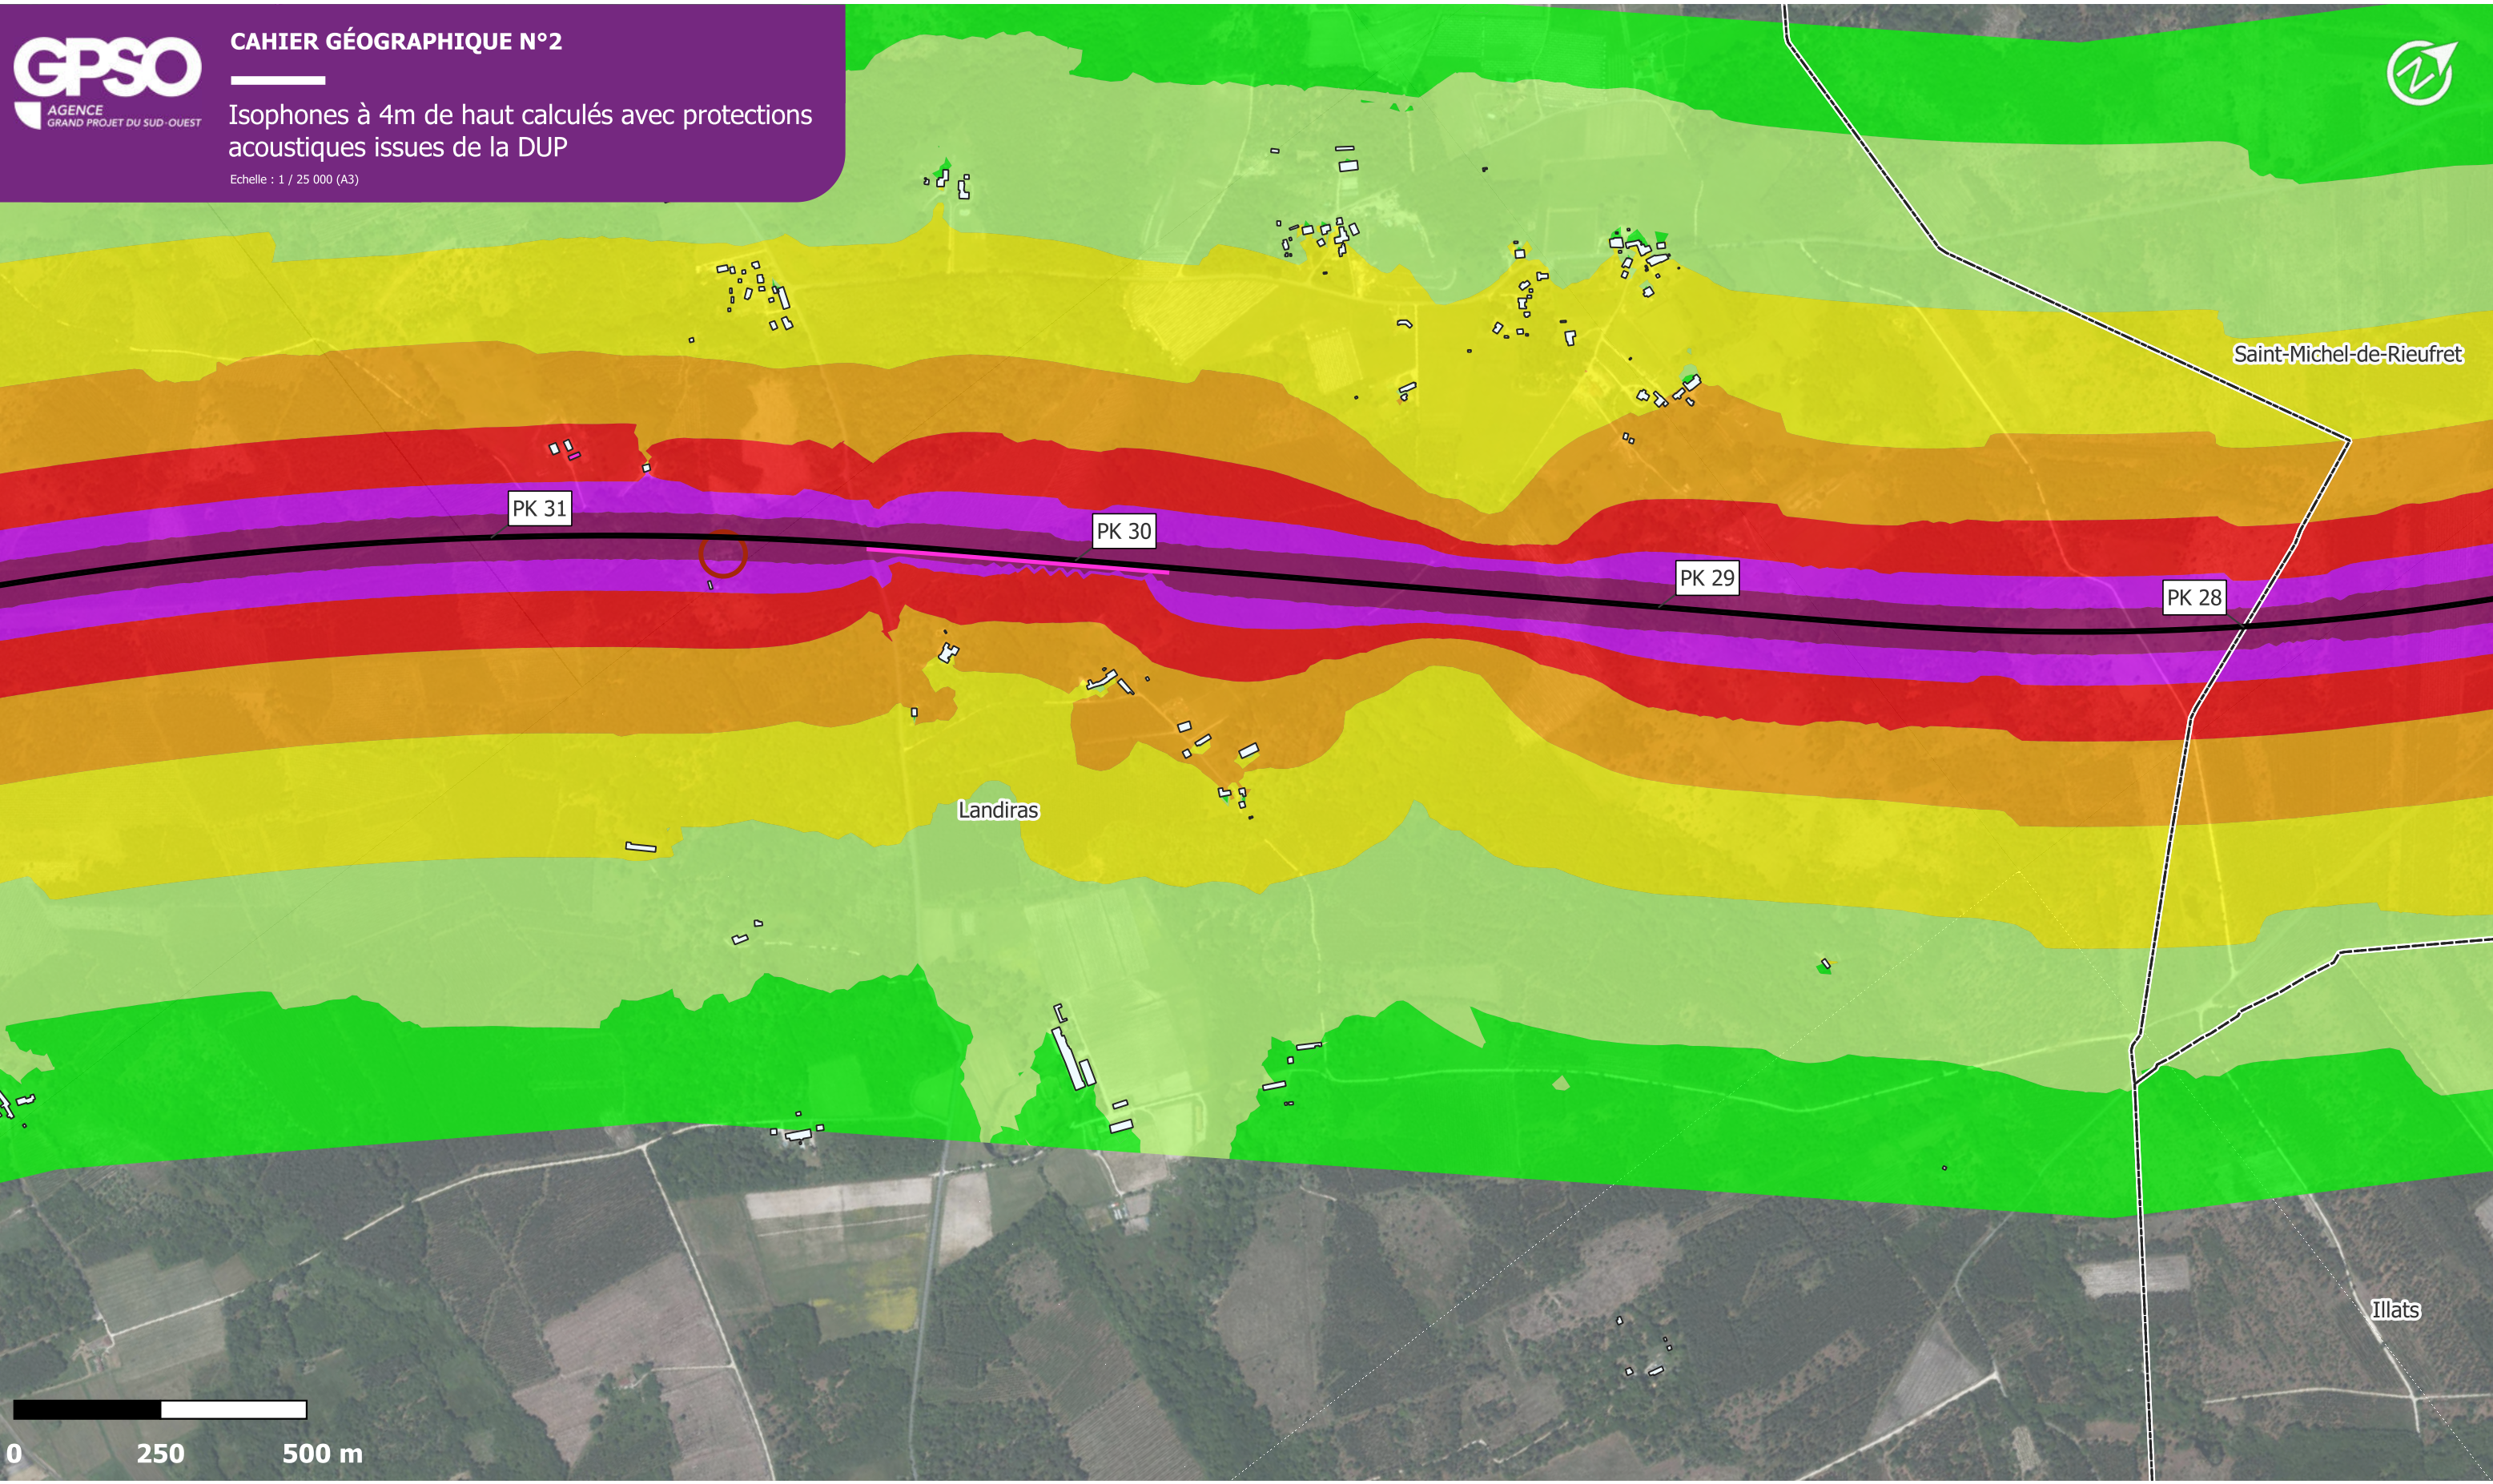

TRONÇON BORDEAUX - SUD GIRONDE
Département de la Gironde (33)


Secteur n°2 - Planche 6/8


- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- Point kilométrique

- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :

< 65	80 à 85
65 à 70	85 à 90
70 à 75	≥ 90
75 à 80	

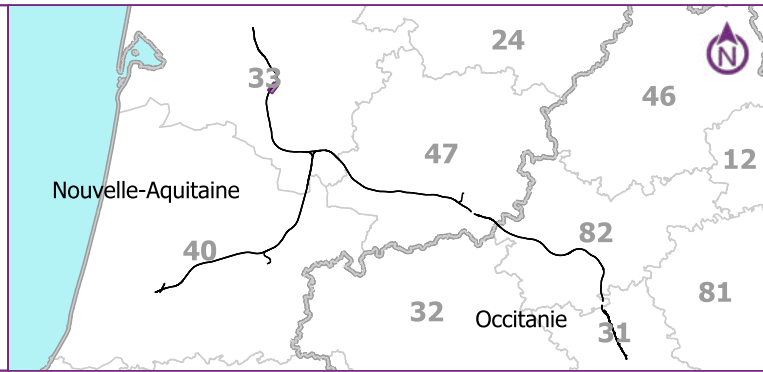






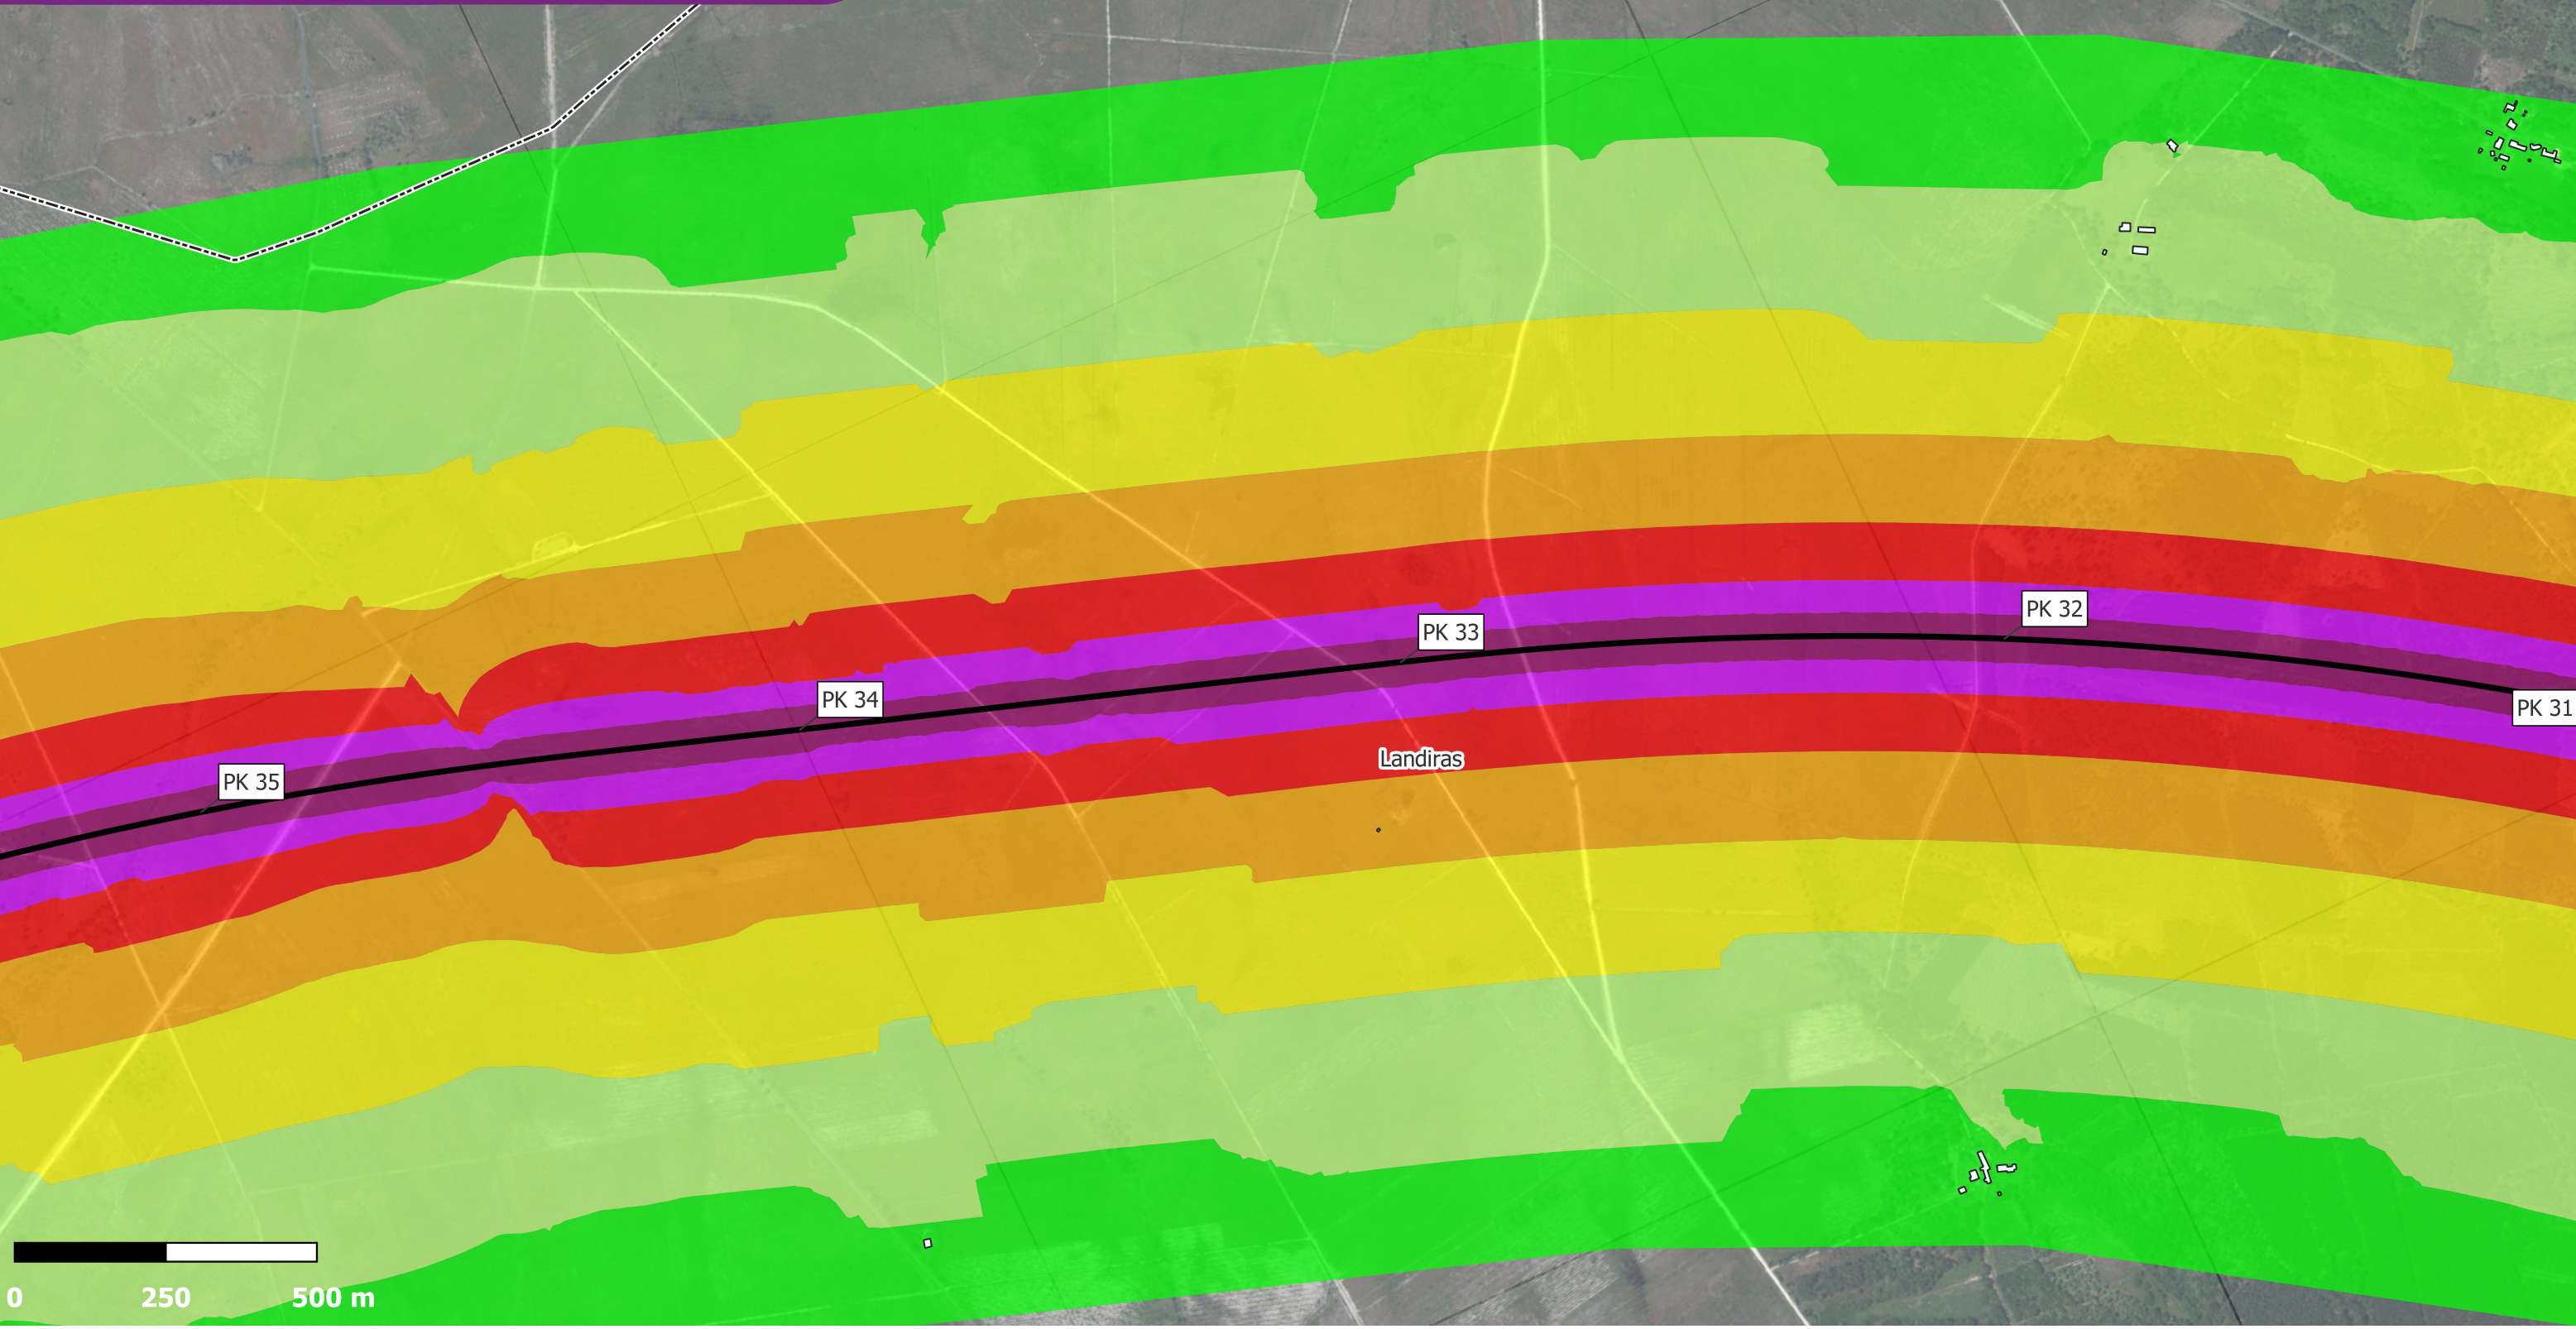



TRONÇON BORDEAUX - SUD GIRONDE
Département de la Gironde (33)

Secteur n°2 - Planche 7/8

-  Limite communale
-  Ligne ferroviaire
-  Point kilométrique

-  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
-  Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
-  Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
-  Acquisition du bâtiment (DUP)

- Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :
- | | |
|---|---|
|  < 65 |  80 à 85 |
|  65 à 70 |  85 à 90 |
|  70 à 75 |  ≥ 90 |
|  75 à 80 | |

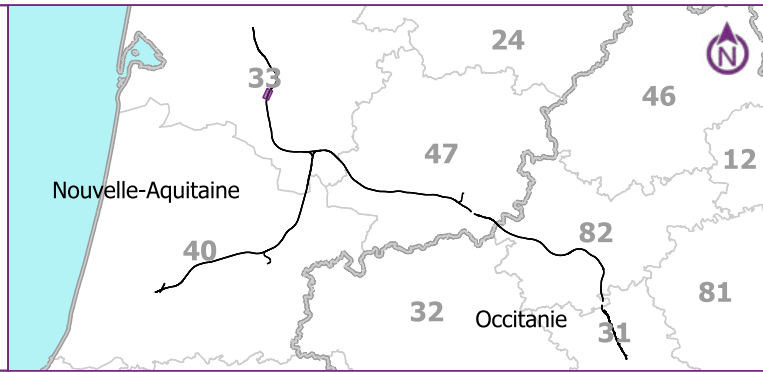

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

-  Limite communale
-  Ligne ferroviaire
-  Point kilométrique

RÈGLEMENTATION ACOUSTIQUE

-  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
-  Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
-  Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)


COURBES ISOPHONIQUES

Niveaux sonores LAmax :

-  LAmax < 65 dB(A)
-  65 dB(A) ≤ LAmax < 70 dB(A)
-  70 dB(A) ≤ LAmax < 75 dB(A)
-  75 dB(A) ≤ LAmax < 80 dB(A)
-  80 dB(A) ≤ LAmax < 85 dB(A)
-  85 dB(A) ≤ LAmax < 90 dB(A)
-  LAmax ≥ 90 dB(A)

ACQUISITION DE BÂTIMENT

-  Acquisition du bâtiment (DUP)

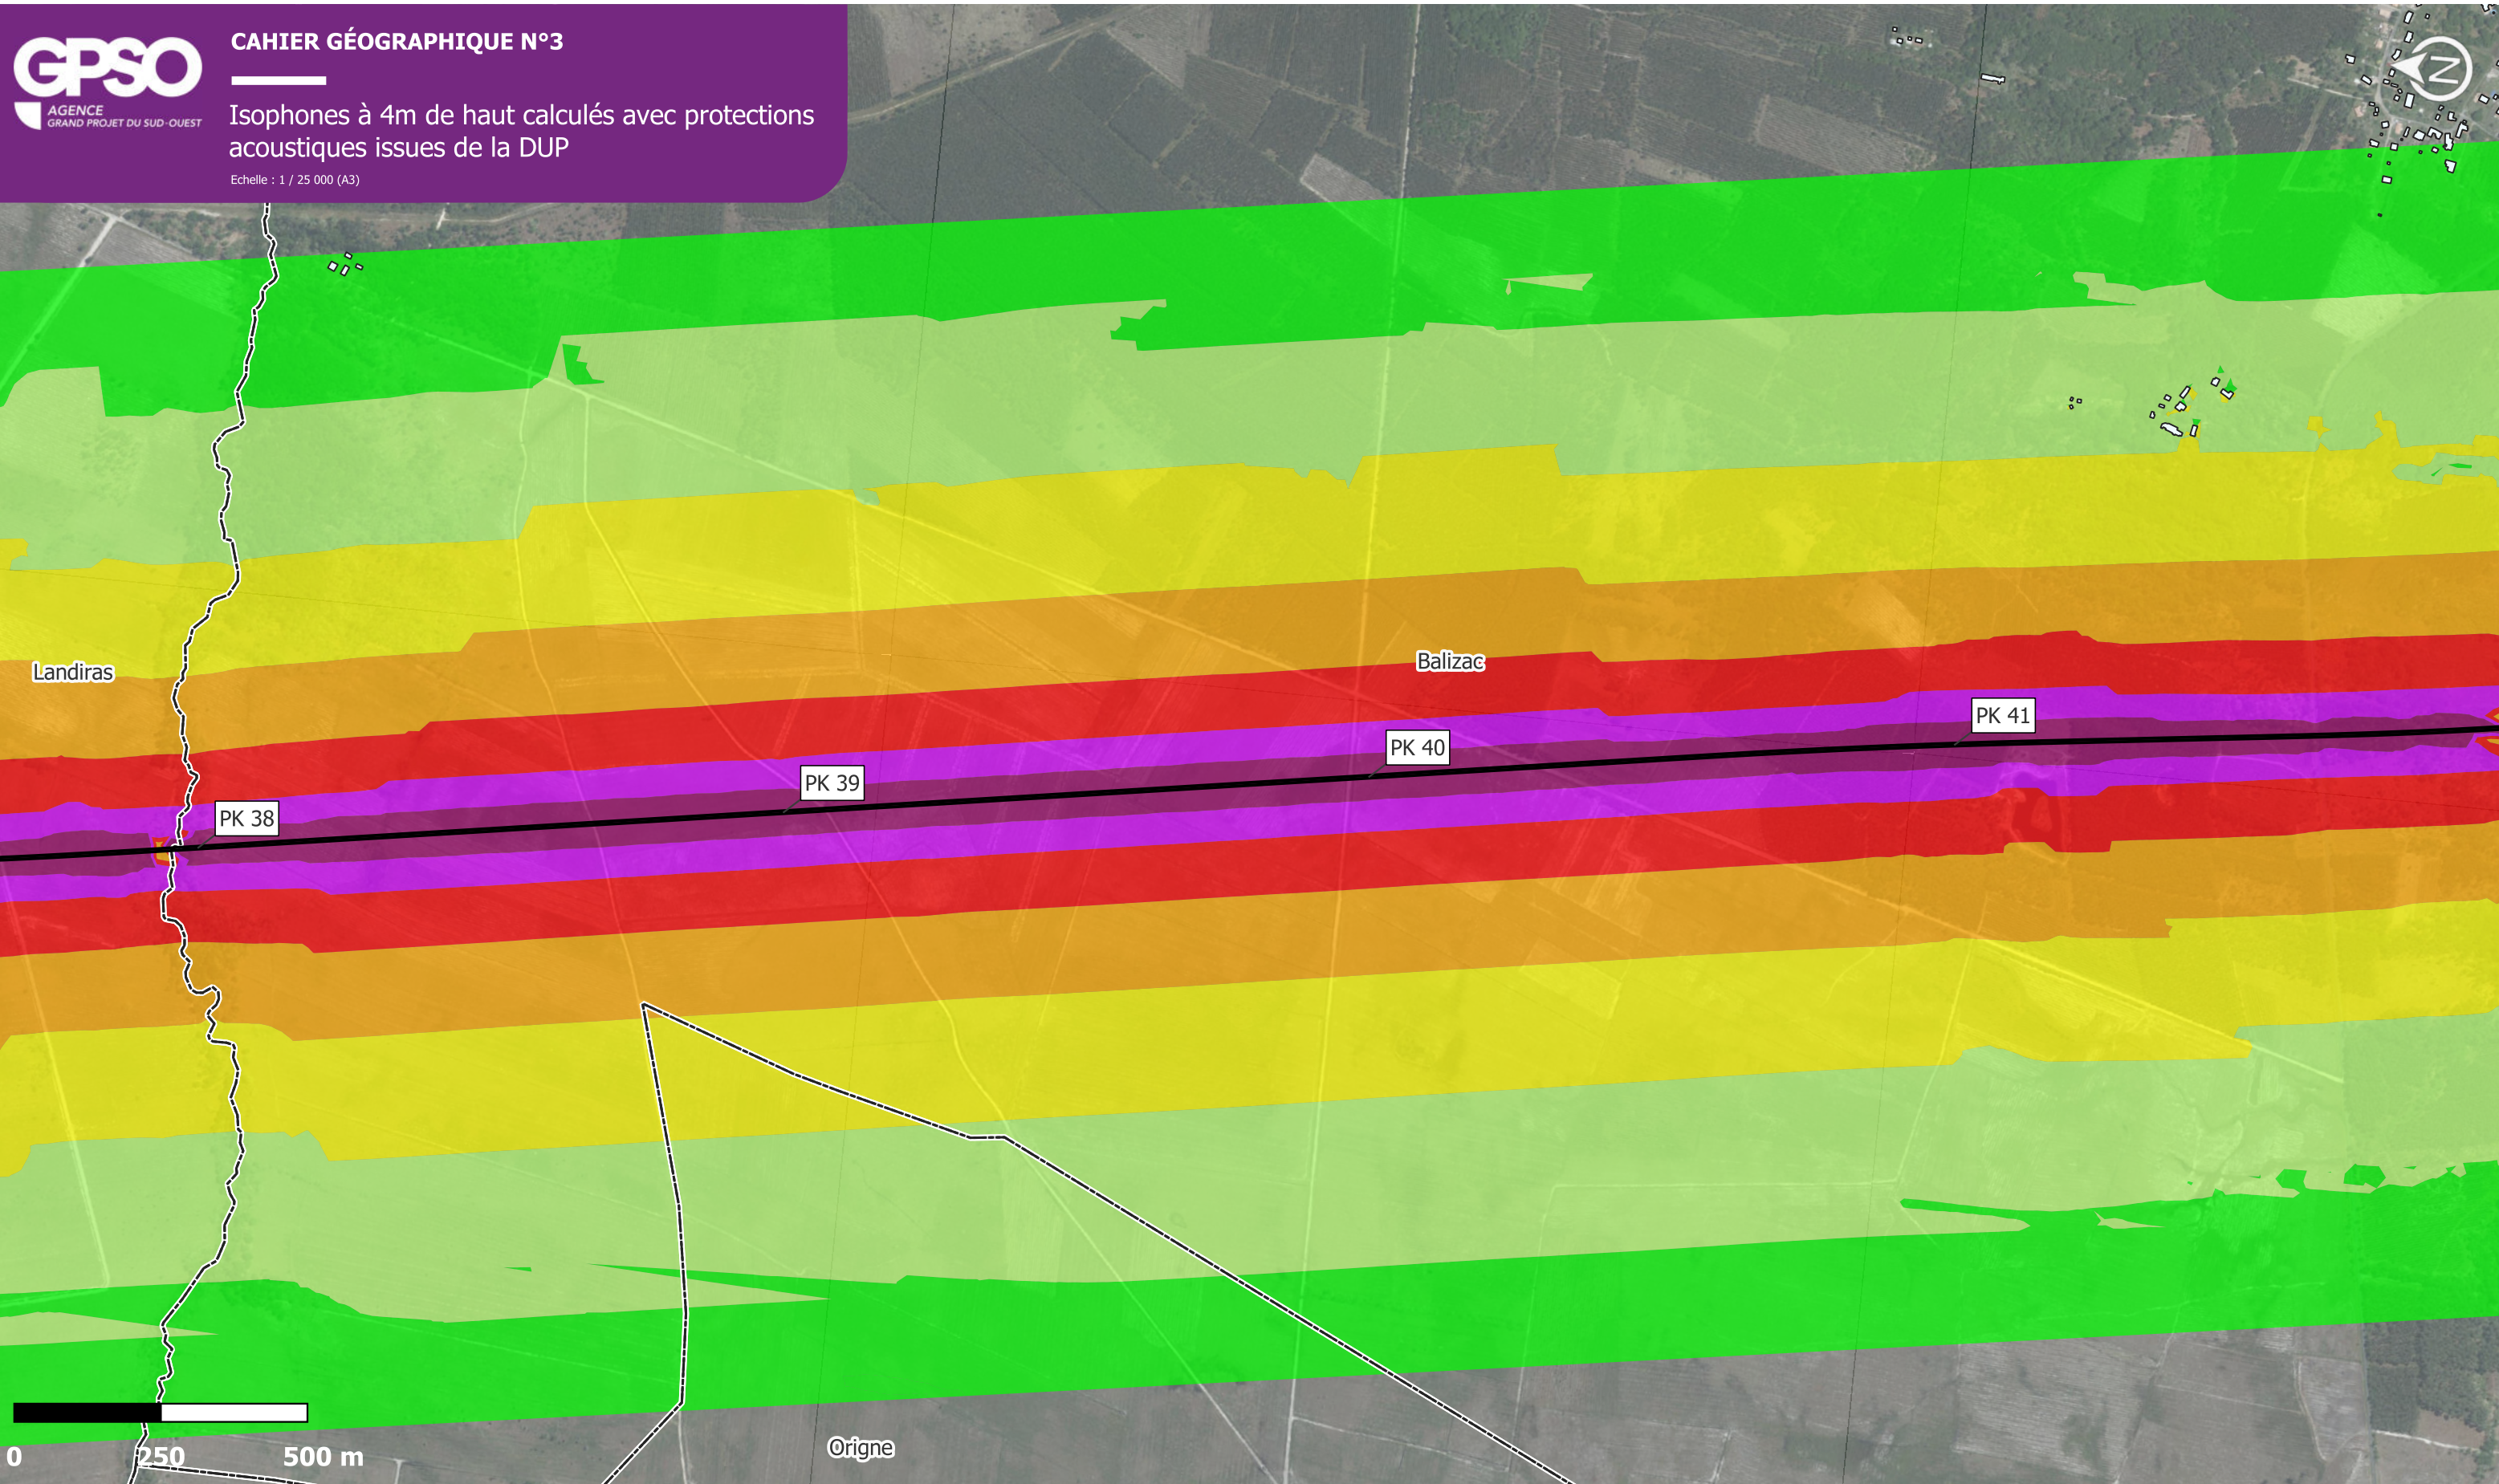

TRONÇON BORDEAUX - SUD GIRONDE
Département de la Gironde (33)

Secteur n°3 - Planche 1/8

-  Limite communale

 Ligne ferroviaire




 Point kilométrique
-  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)


 Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)


 Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)

 Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :

- | | |
|---|---|
|  < 65 |  80 à 85 |
|  65 à 70 |  85 à 90 |
|  70 à 75 |  ≥ 90 |
|  75 à 80 | |

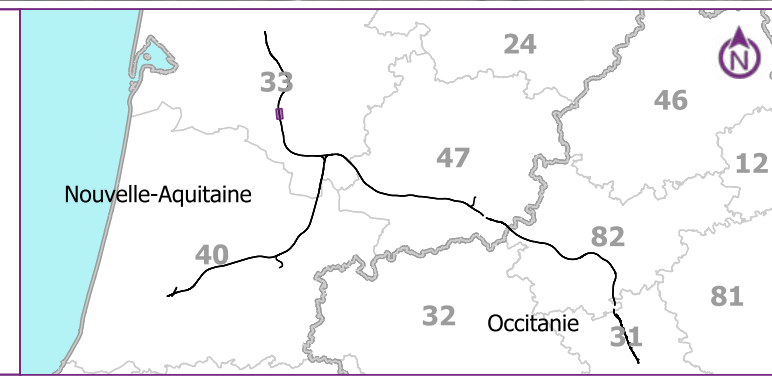

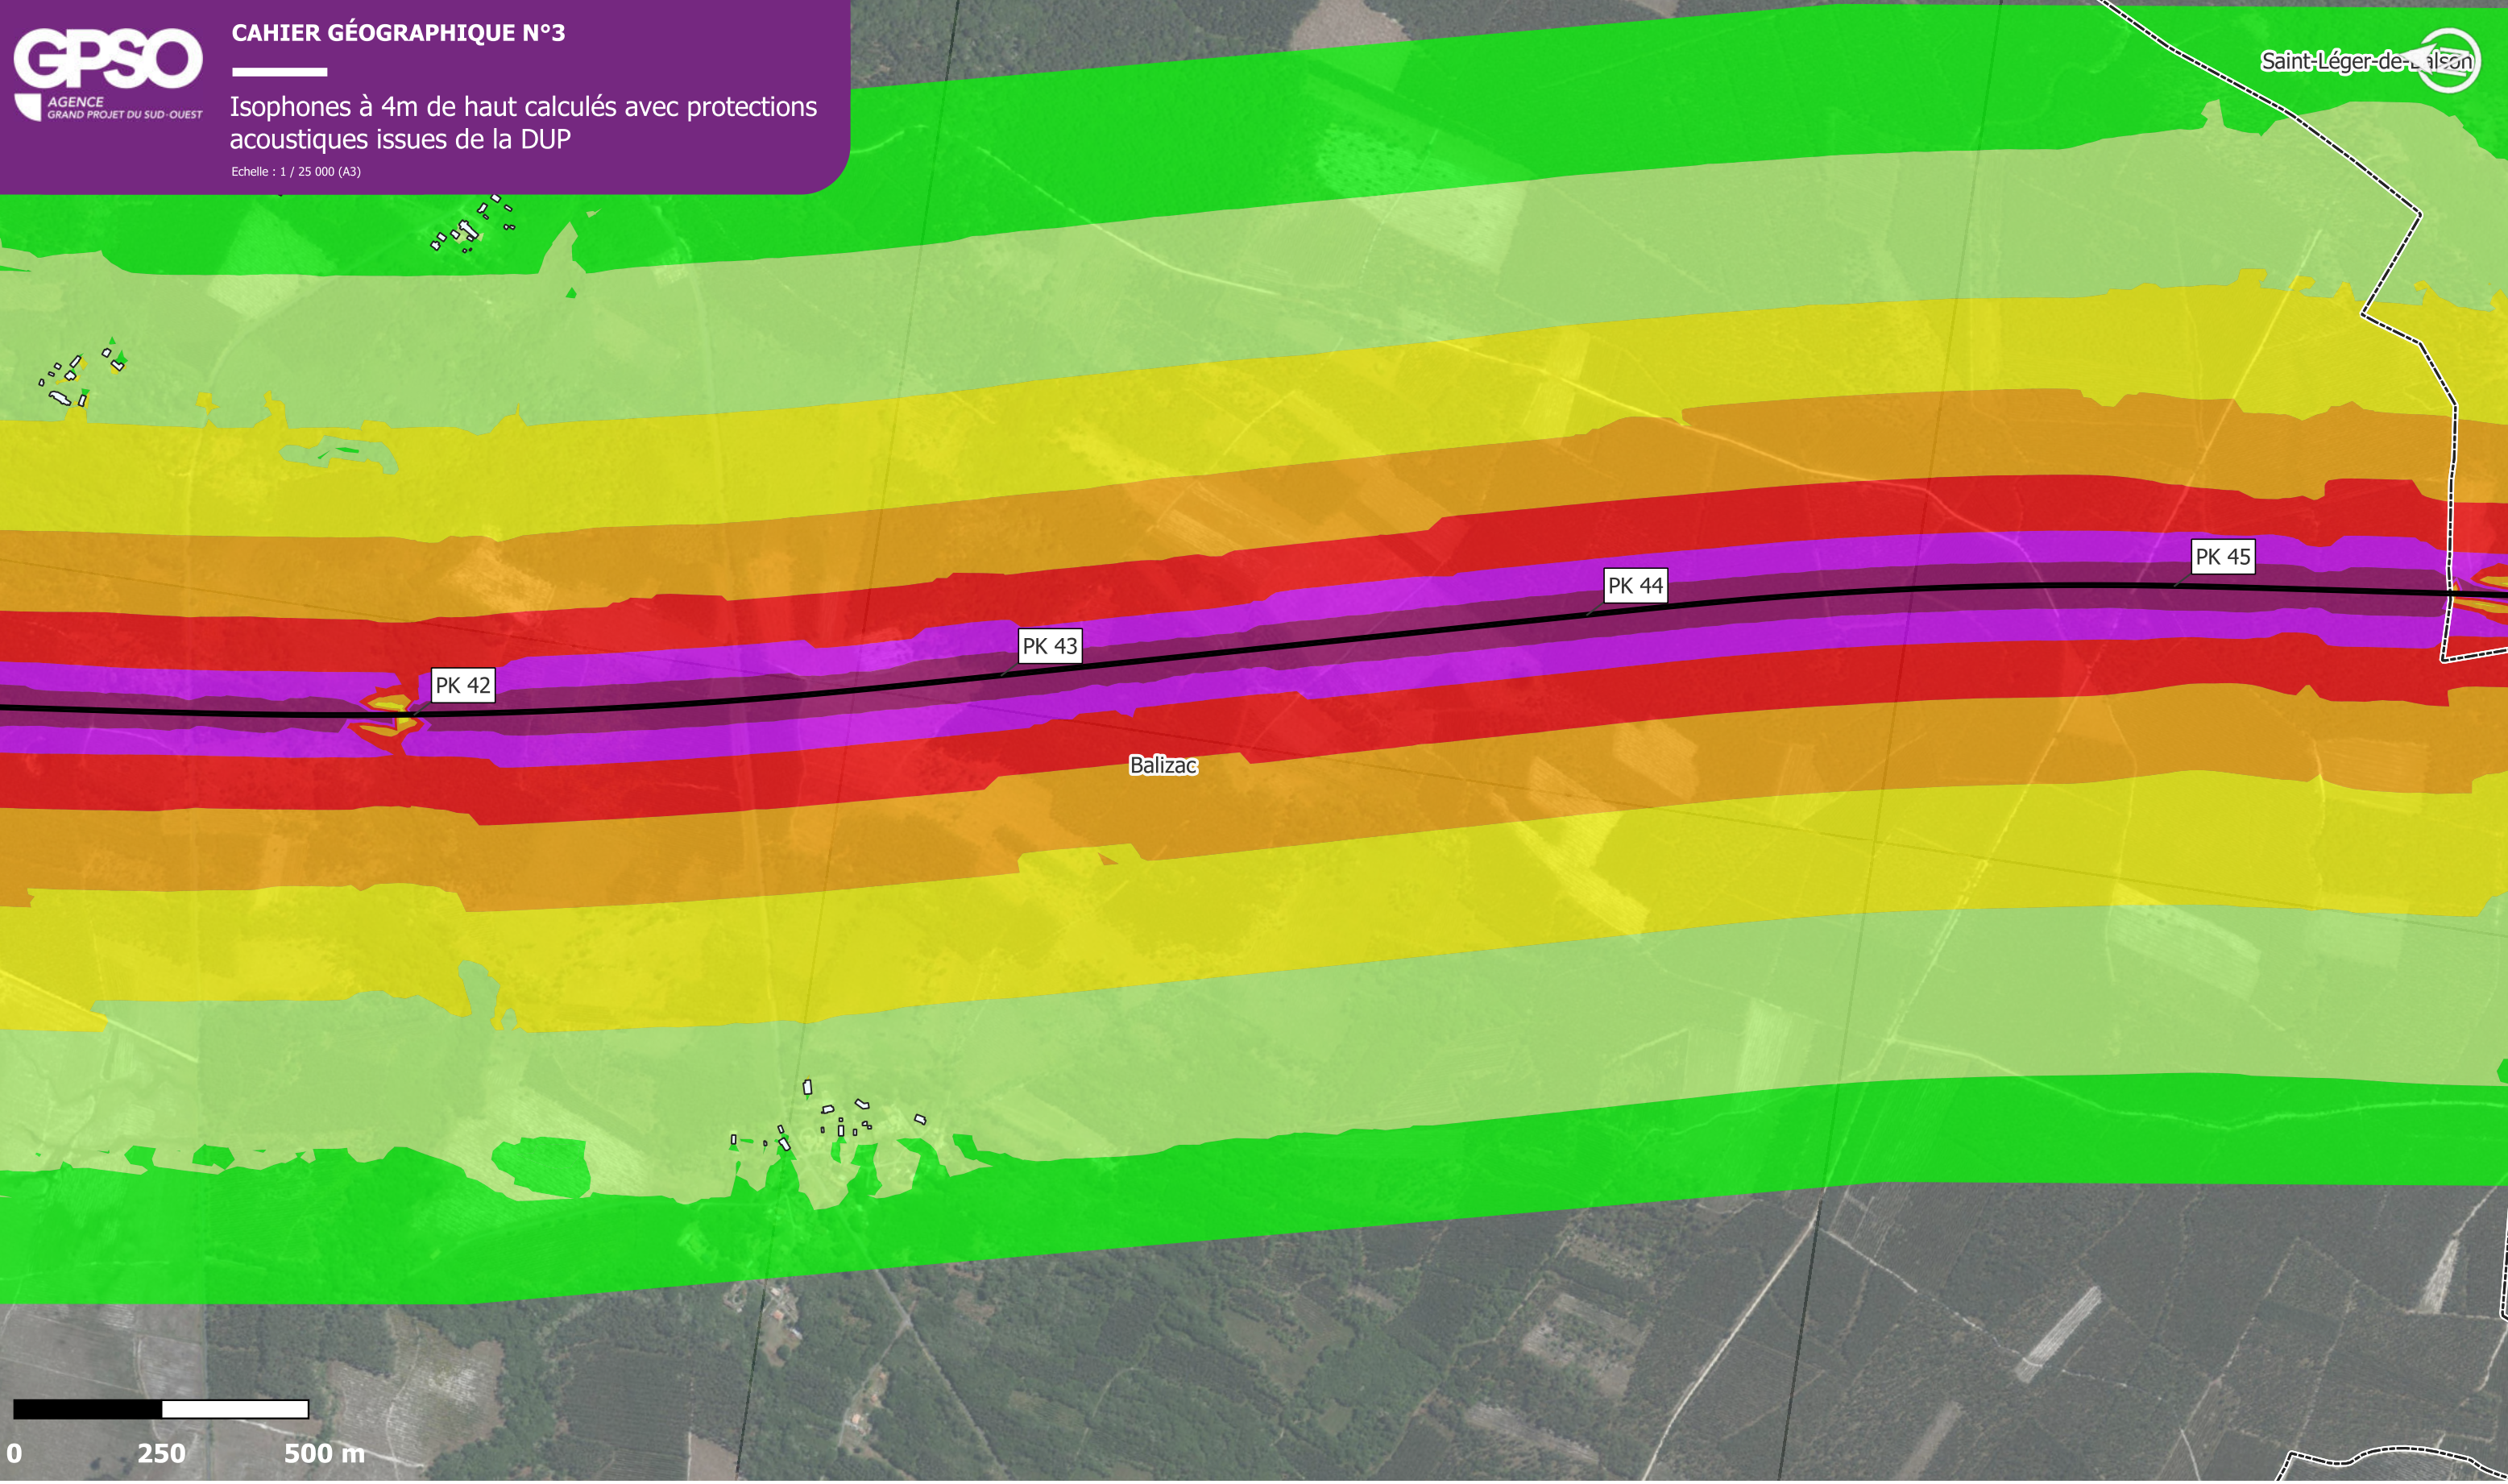

Limite communale

Ligne ferroviaire

Point kilométrique

Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)

Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)

Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)

Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :

< 65

65 à 70


70 à 75

75 à 80

80 à 85

85 à 90

≥ 90

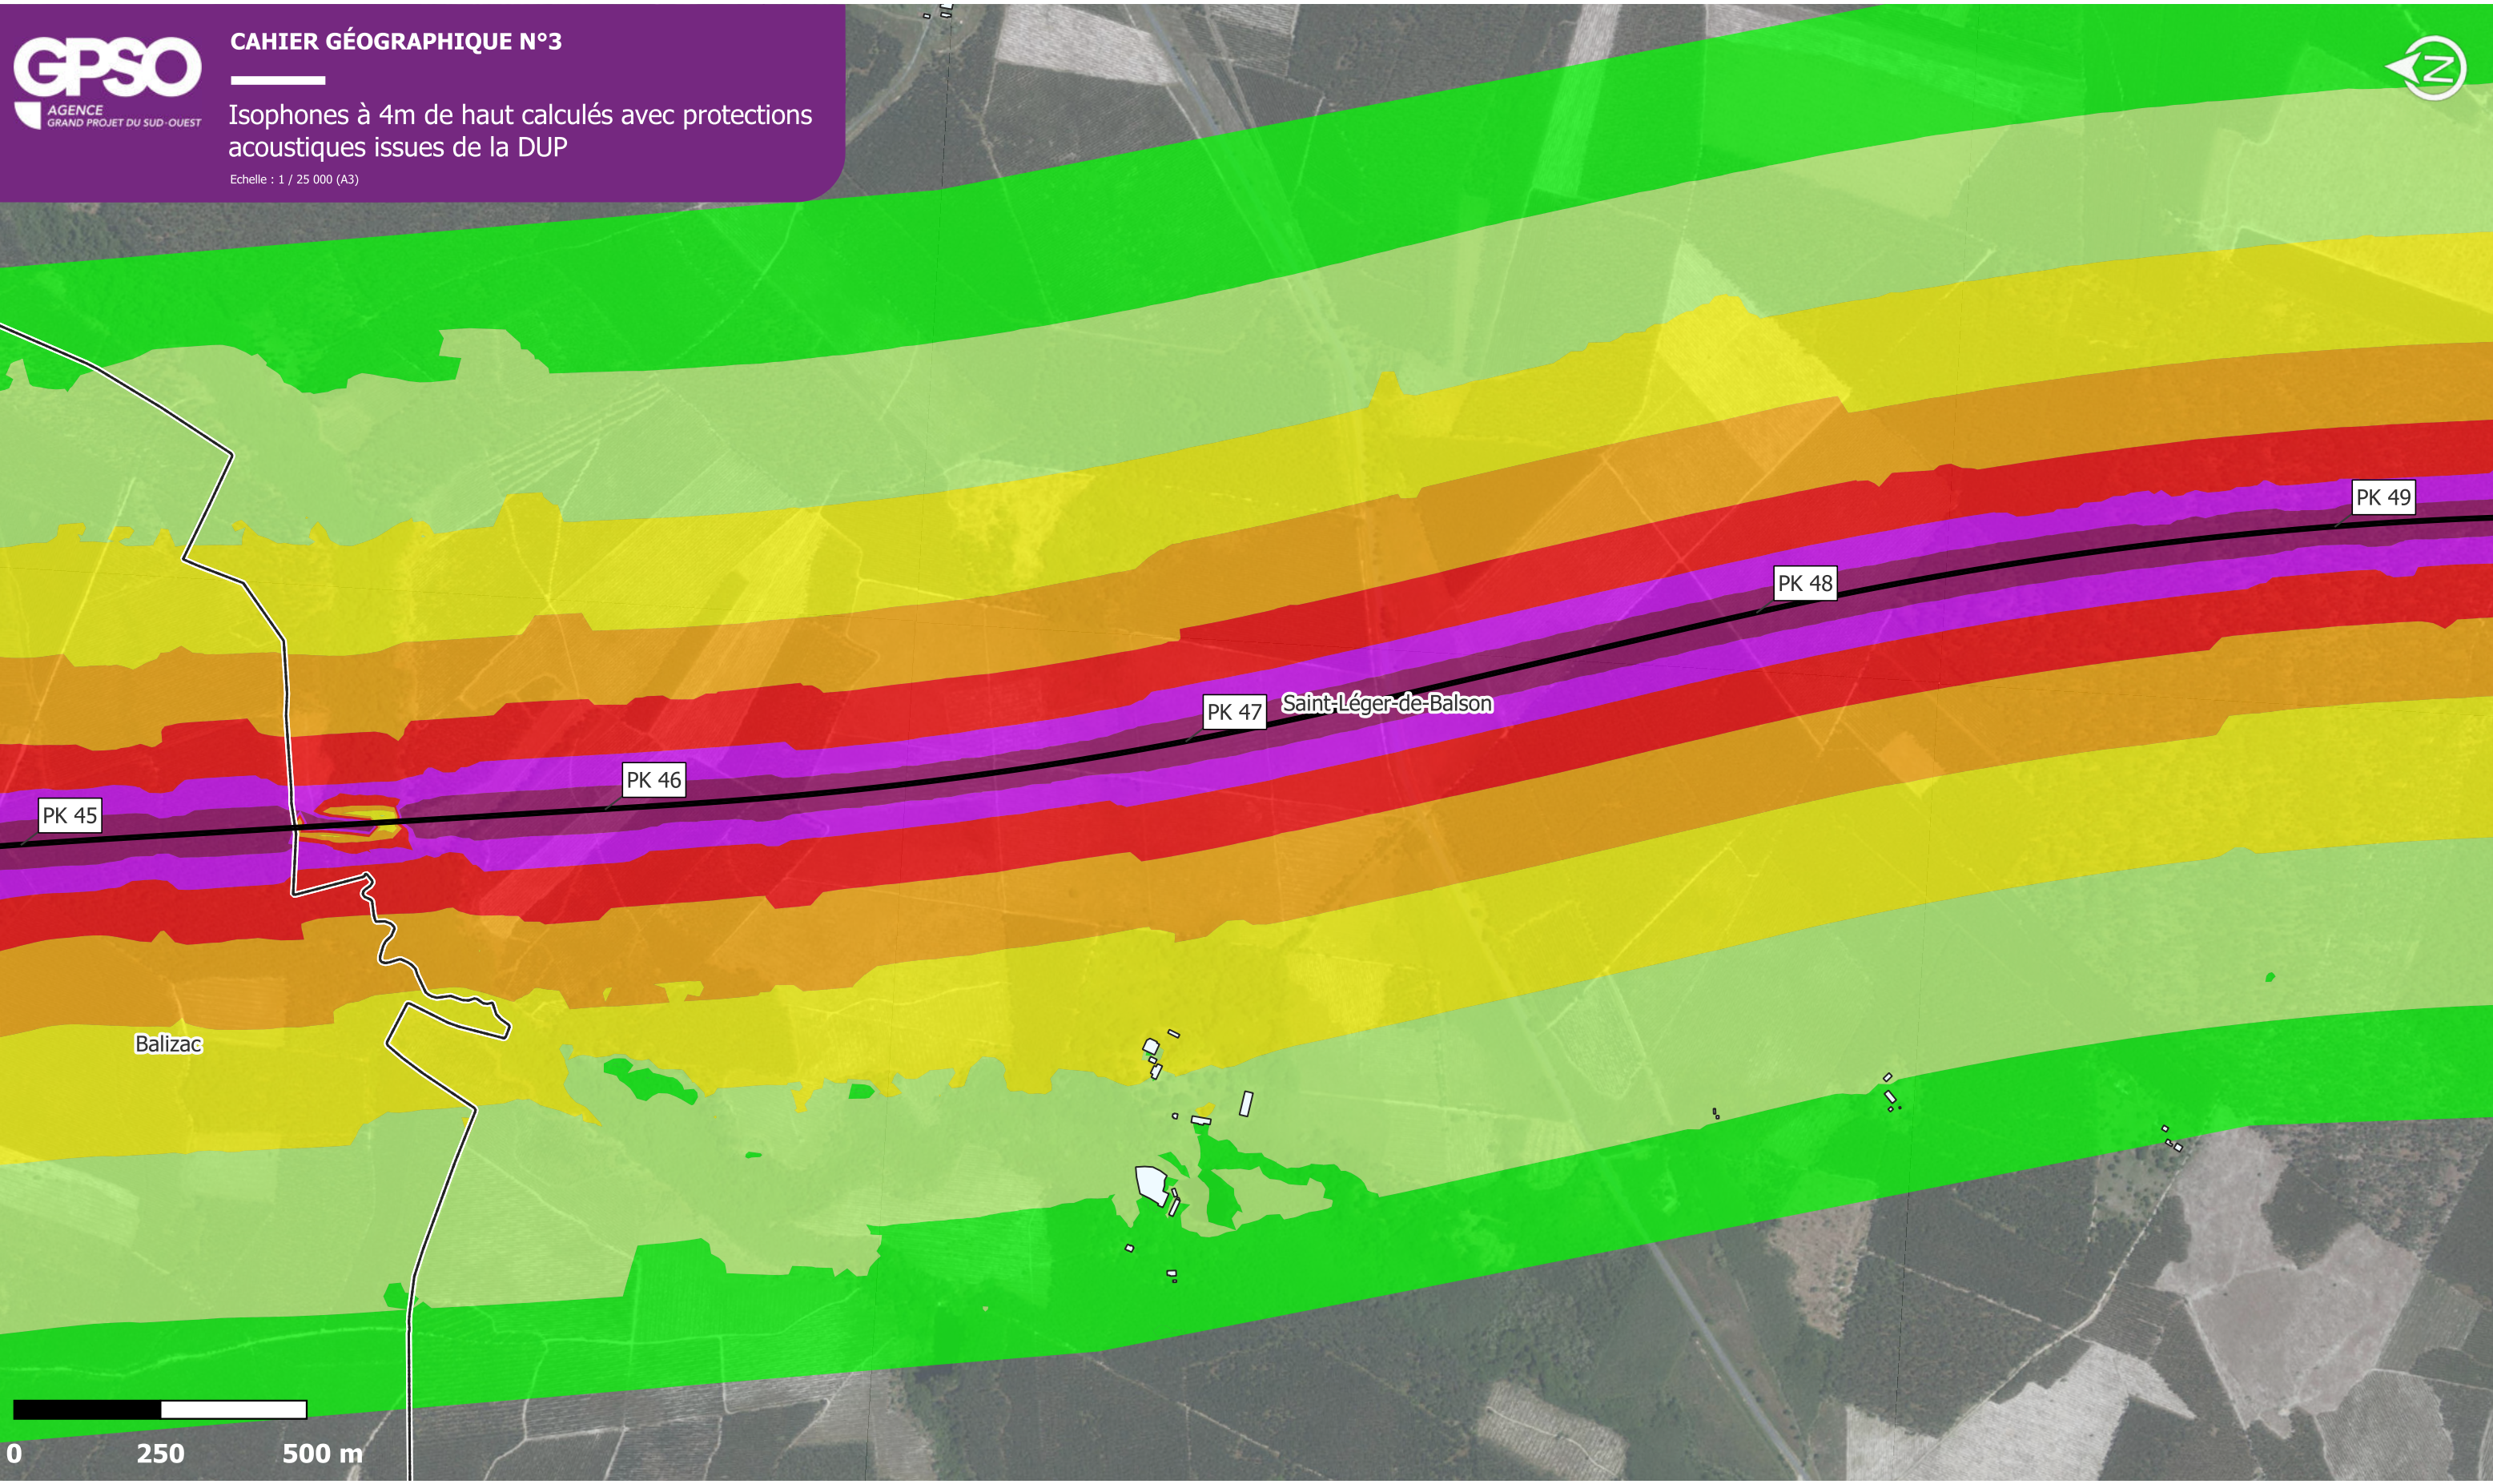

TRONÇON BORDEAUX - SUD GIRONDE
Département de la Gironde (33)

Secteur n°3 - Planche 3/8

-  Limite communale
-  Ligne ferroviaire
-  Point kilométrique

-  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
-  Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
-  Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
-  Acquisition du bâtiment (DUP)

- Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :
- | | |
|---|---|
|  < 65 |  80 à 85 |
|  65 à 70 |  85 à 90 |
|  70 à 75 |  ≥ 90 |
|  75 à 80 | |

