


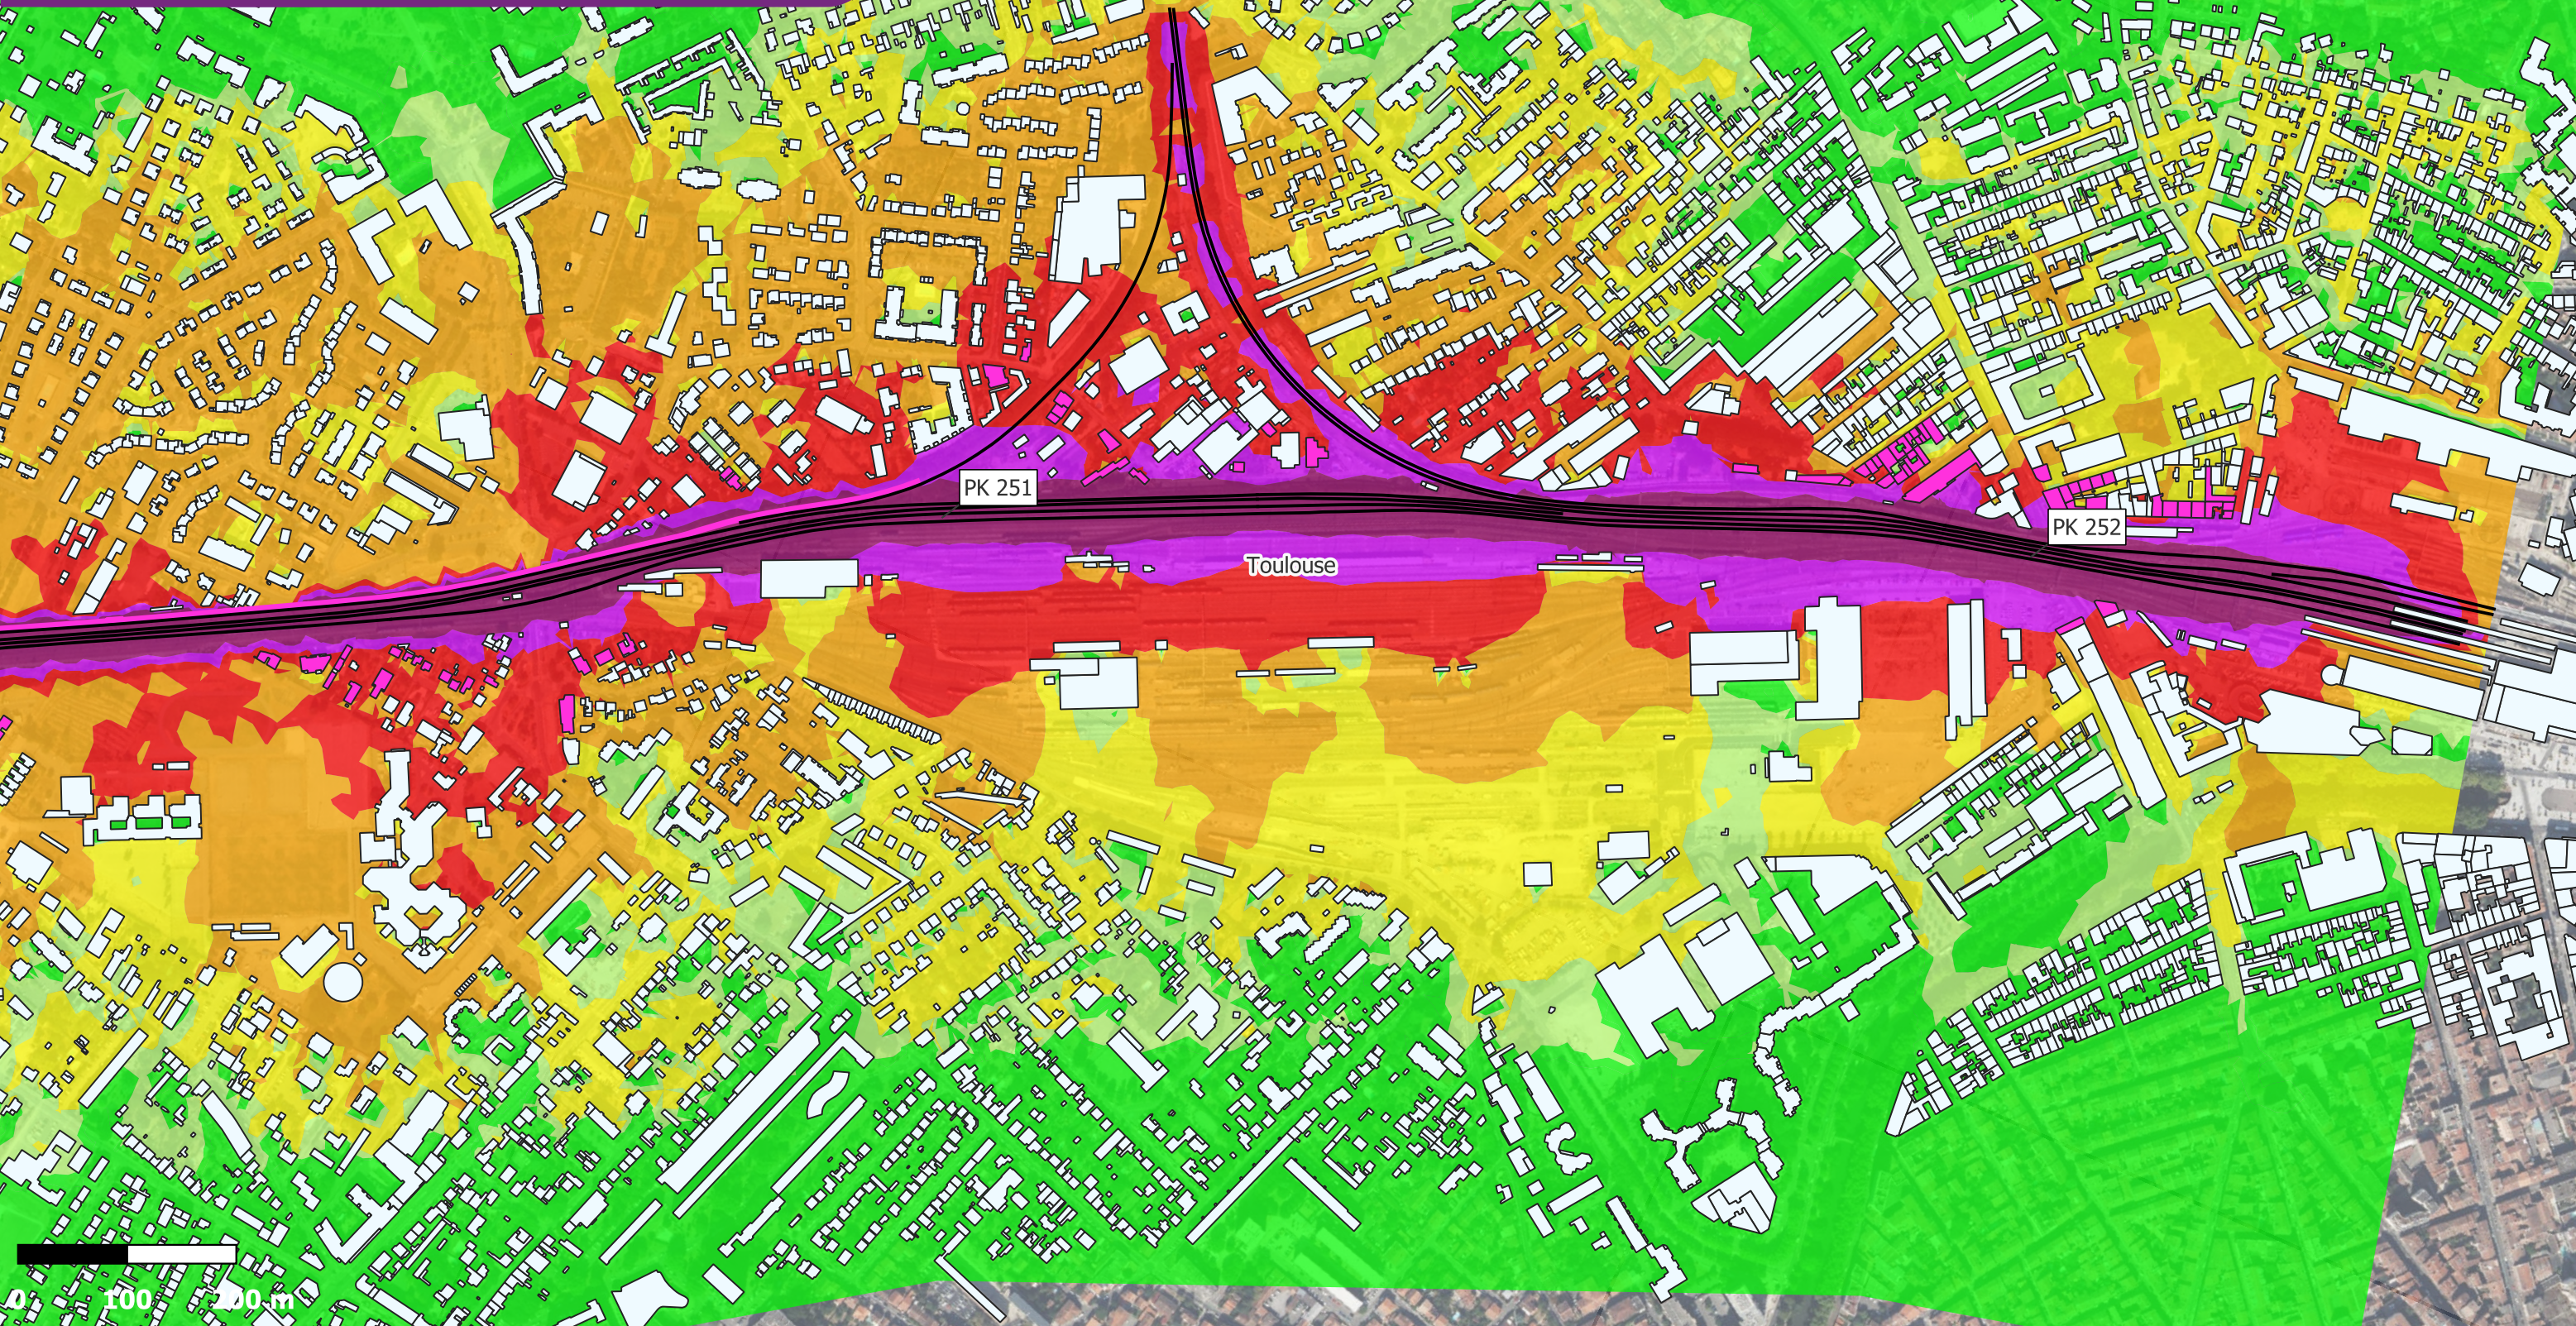

TRONÇON SUD GIRONDE - TOULOUSE
Département de la Haute-Garonne (31)

Secteur n°12 - Planche 10/10

— Limite communale

— Ligne ferroviaire

PK Point kilométrique

— Protection acoustique par merlon ou par
écran anti-bruit (DUP)

□ Bâtiment sensible (habitation, santé,
enseignement, bureaux)

□ Bâtiment nécessitant une isolation de
façade (DUP)

○ Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux sonores L_{max} en dB(A) :

< 65

65 à 70


70 à 75

75 à 80

80 à 85

85 à 90

≥ 90

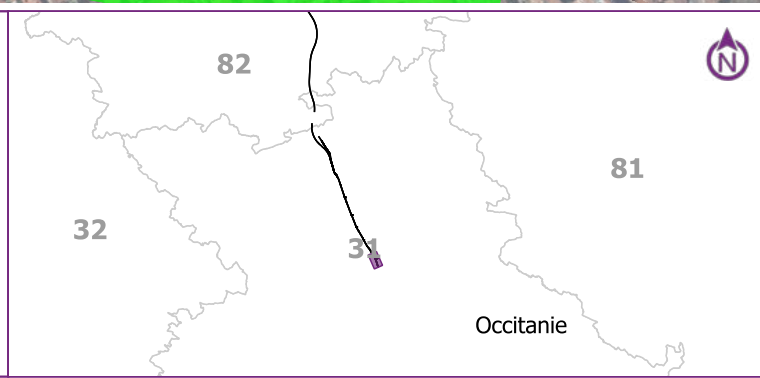

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

-  Limite communale
-  Ligne ferroviaire
-  Point kilométrique

RÈGLEMENTATION ACOUSTIQUE

-  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
-  Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
-  Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)


COURBES ISOPHONIQUES

Niveaux sonores LAmax :

-  LAmax < 65 dB(A)
-  65 dB(A) ≤ LAmax < 70 dB(A)
-  70 dB(A) ≤ LAmax < 75 dB(A)
-  75 dB(A) ≤ LAmax < 80 dB(A)
-  80 dB(A) ≤ LAmax < 85 dB(A)
-  85 dB(A) ≤ LAmax < 90 dB(A)
-  LAmax ≥ 90 dB(A)

ACQUISITION DE BÂTIMENT

-  Acquisition du bâtiment (DUP)

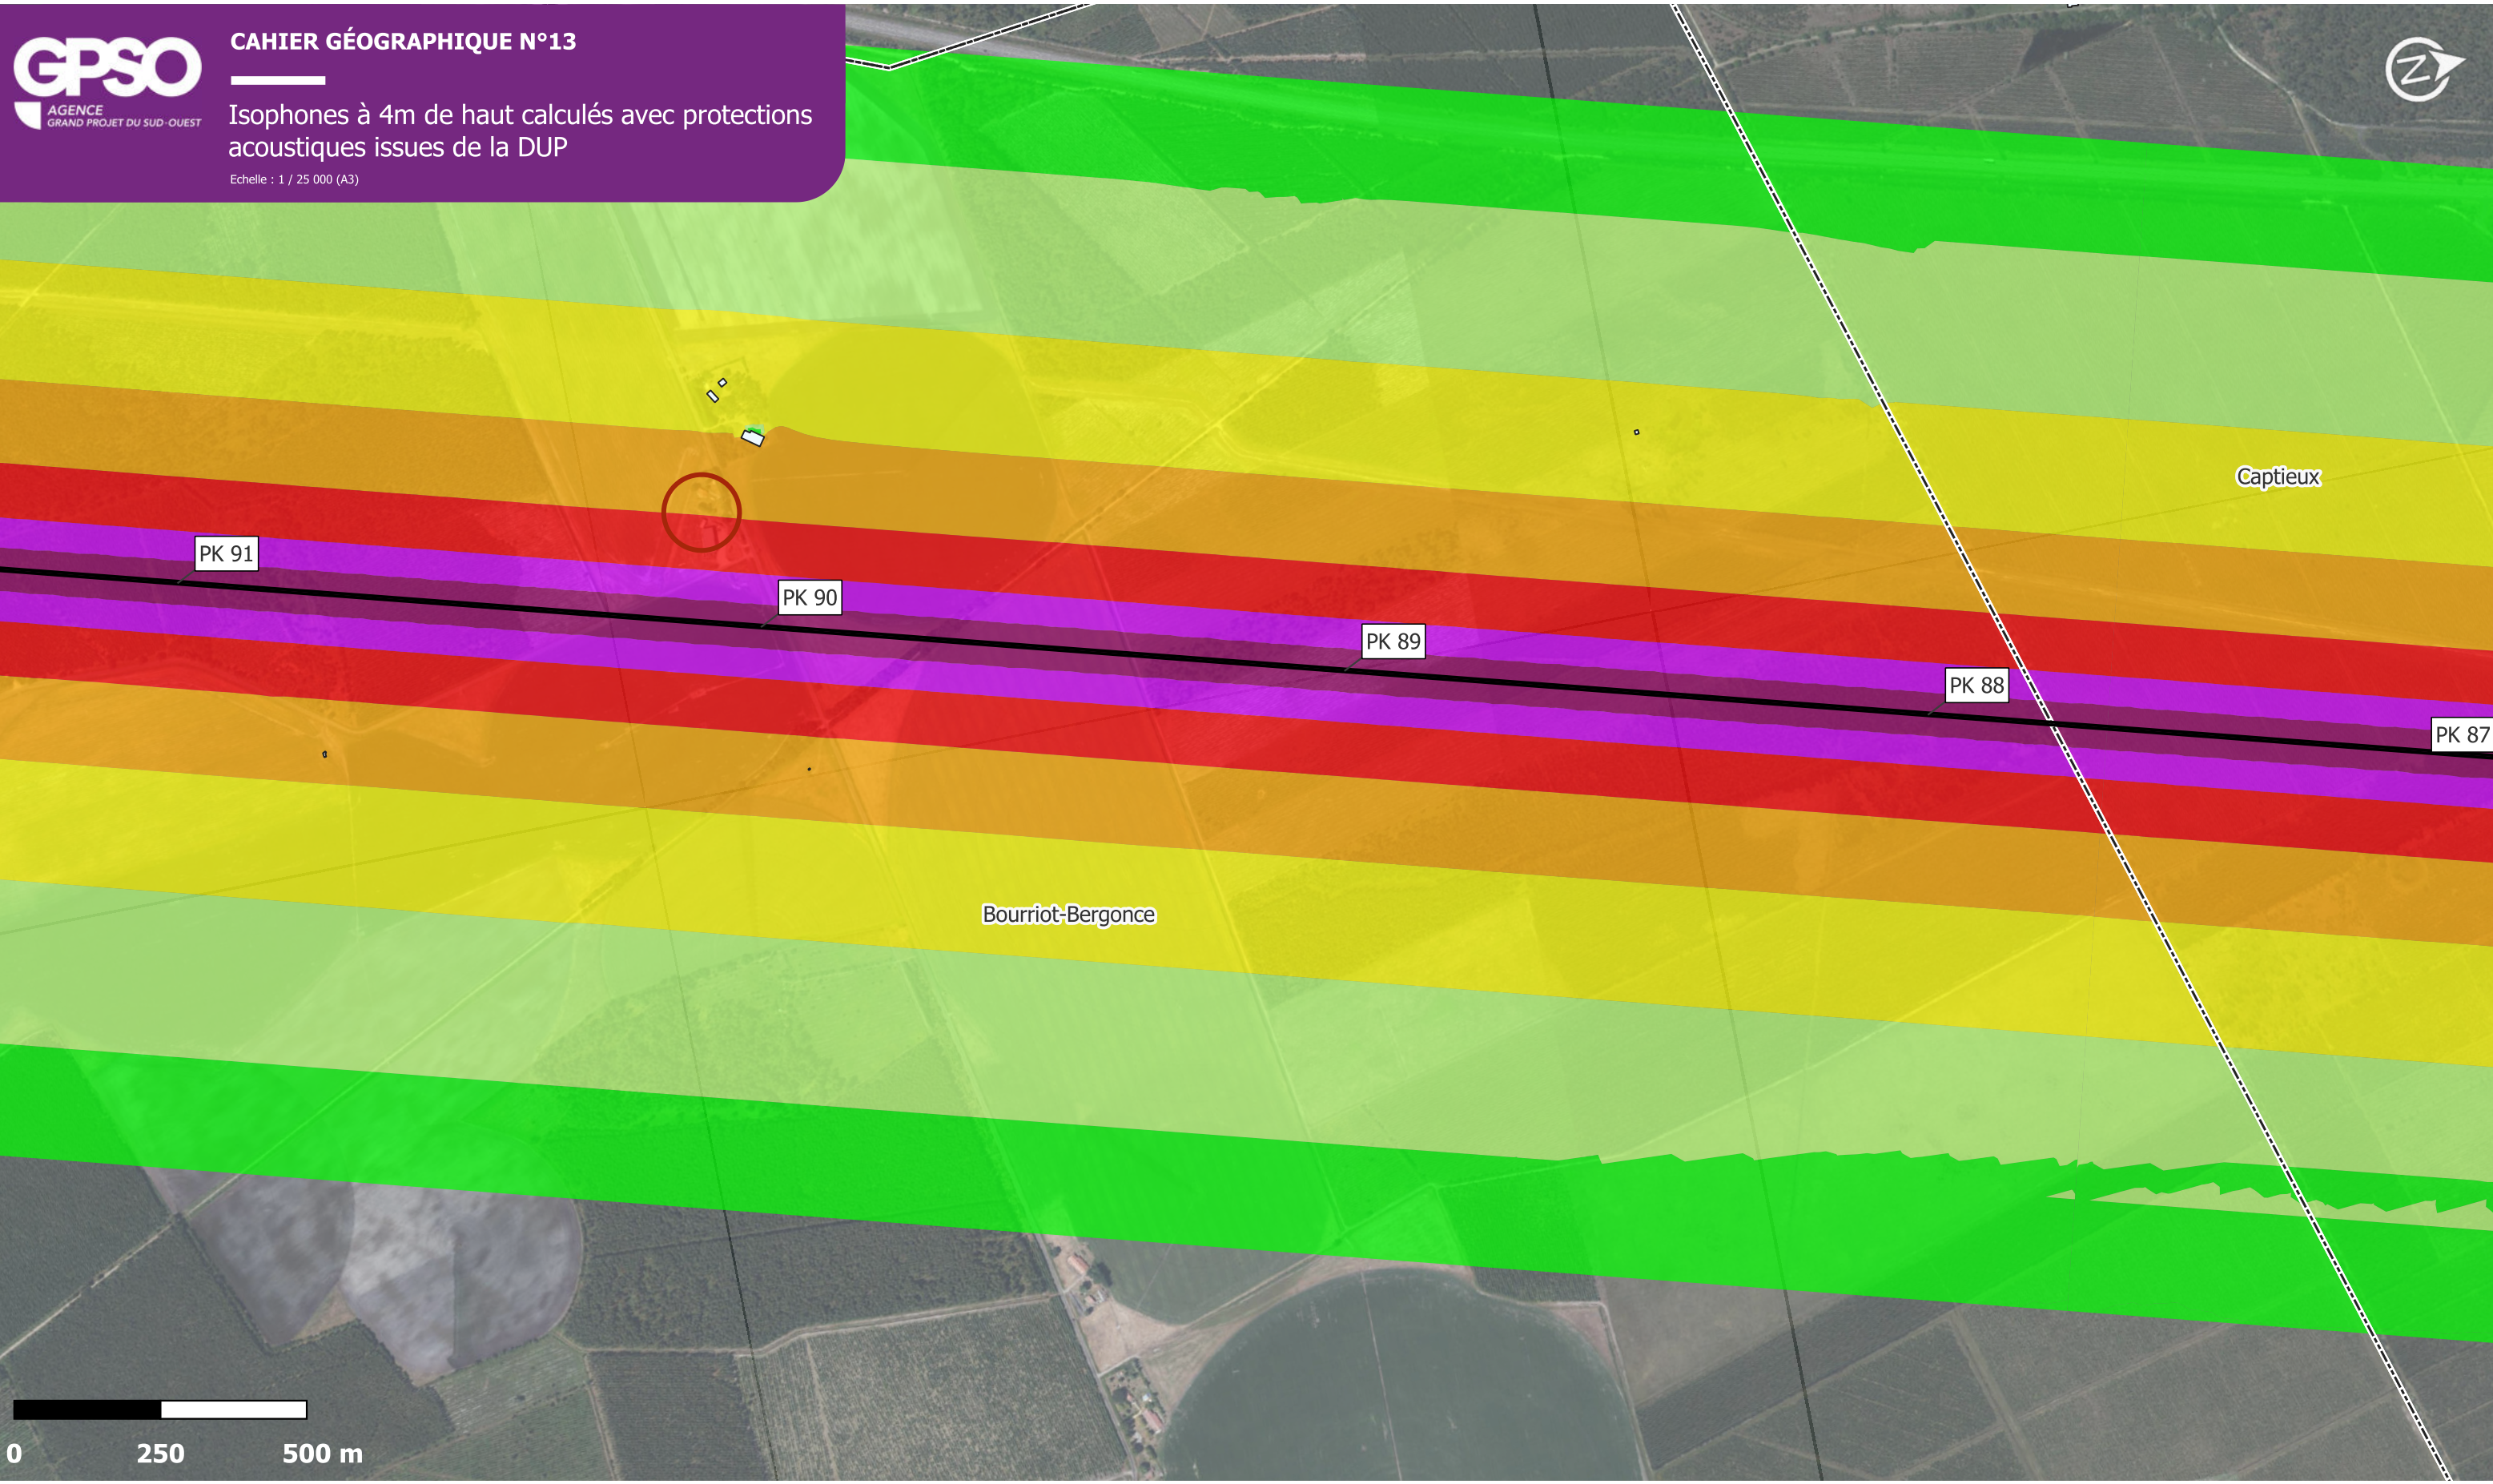



TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Départements de la Gironde et des Landes
(33/40)
Secteur n°13 - Planche 1/7

-  Limite communale
-  Ligne ferroviaire
-  Point kilométrique

-  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
-  Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
-  Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
-  Acquisition du bâtiment (DUP)

- Niveaux sonores LAmax en dB(A) :
- | | |
|---|---|
|  < 65 |  80 à 85 |
|  65 à 70 |  85 à 90 |
|  70 à 75 |  ≥ 90 |
|  75 à 80 | |

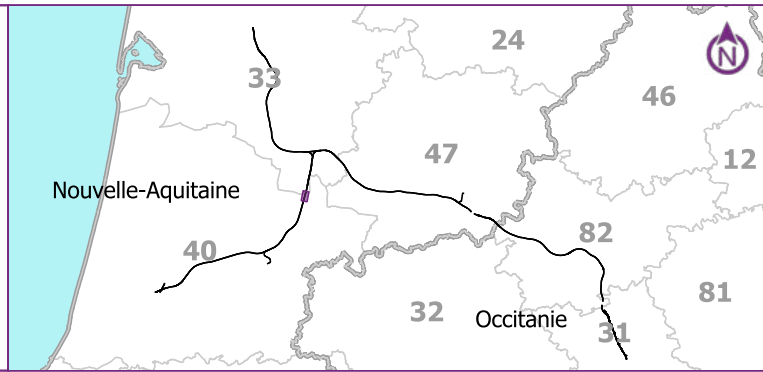

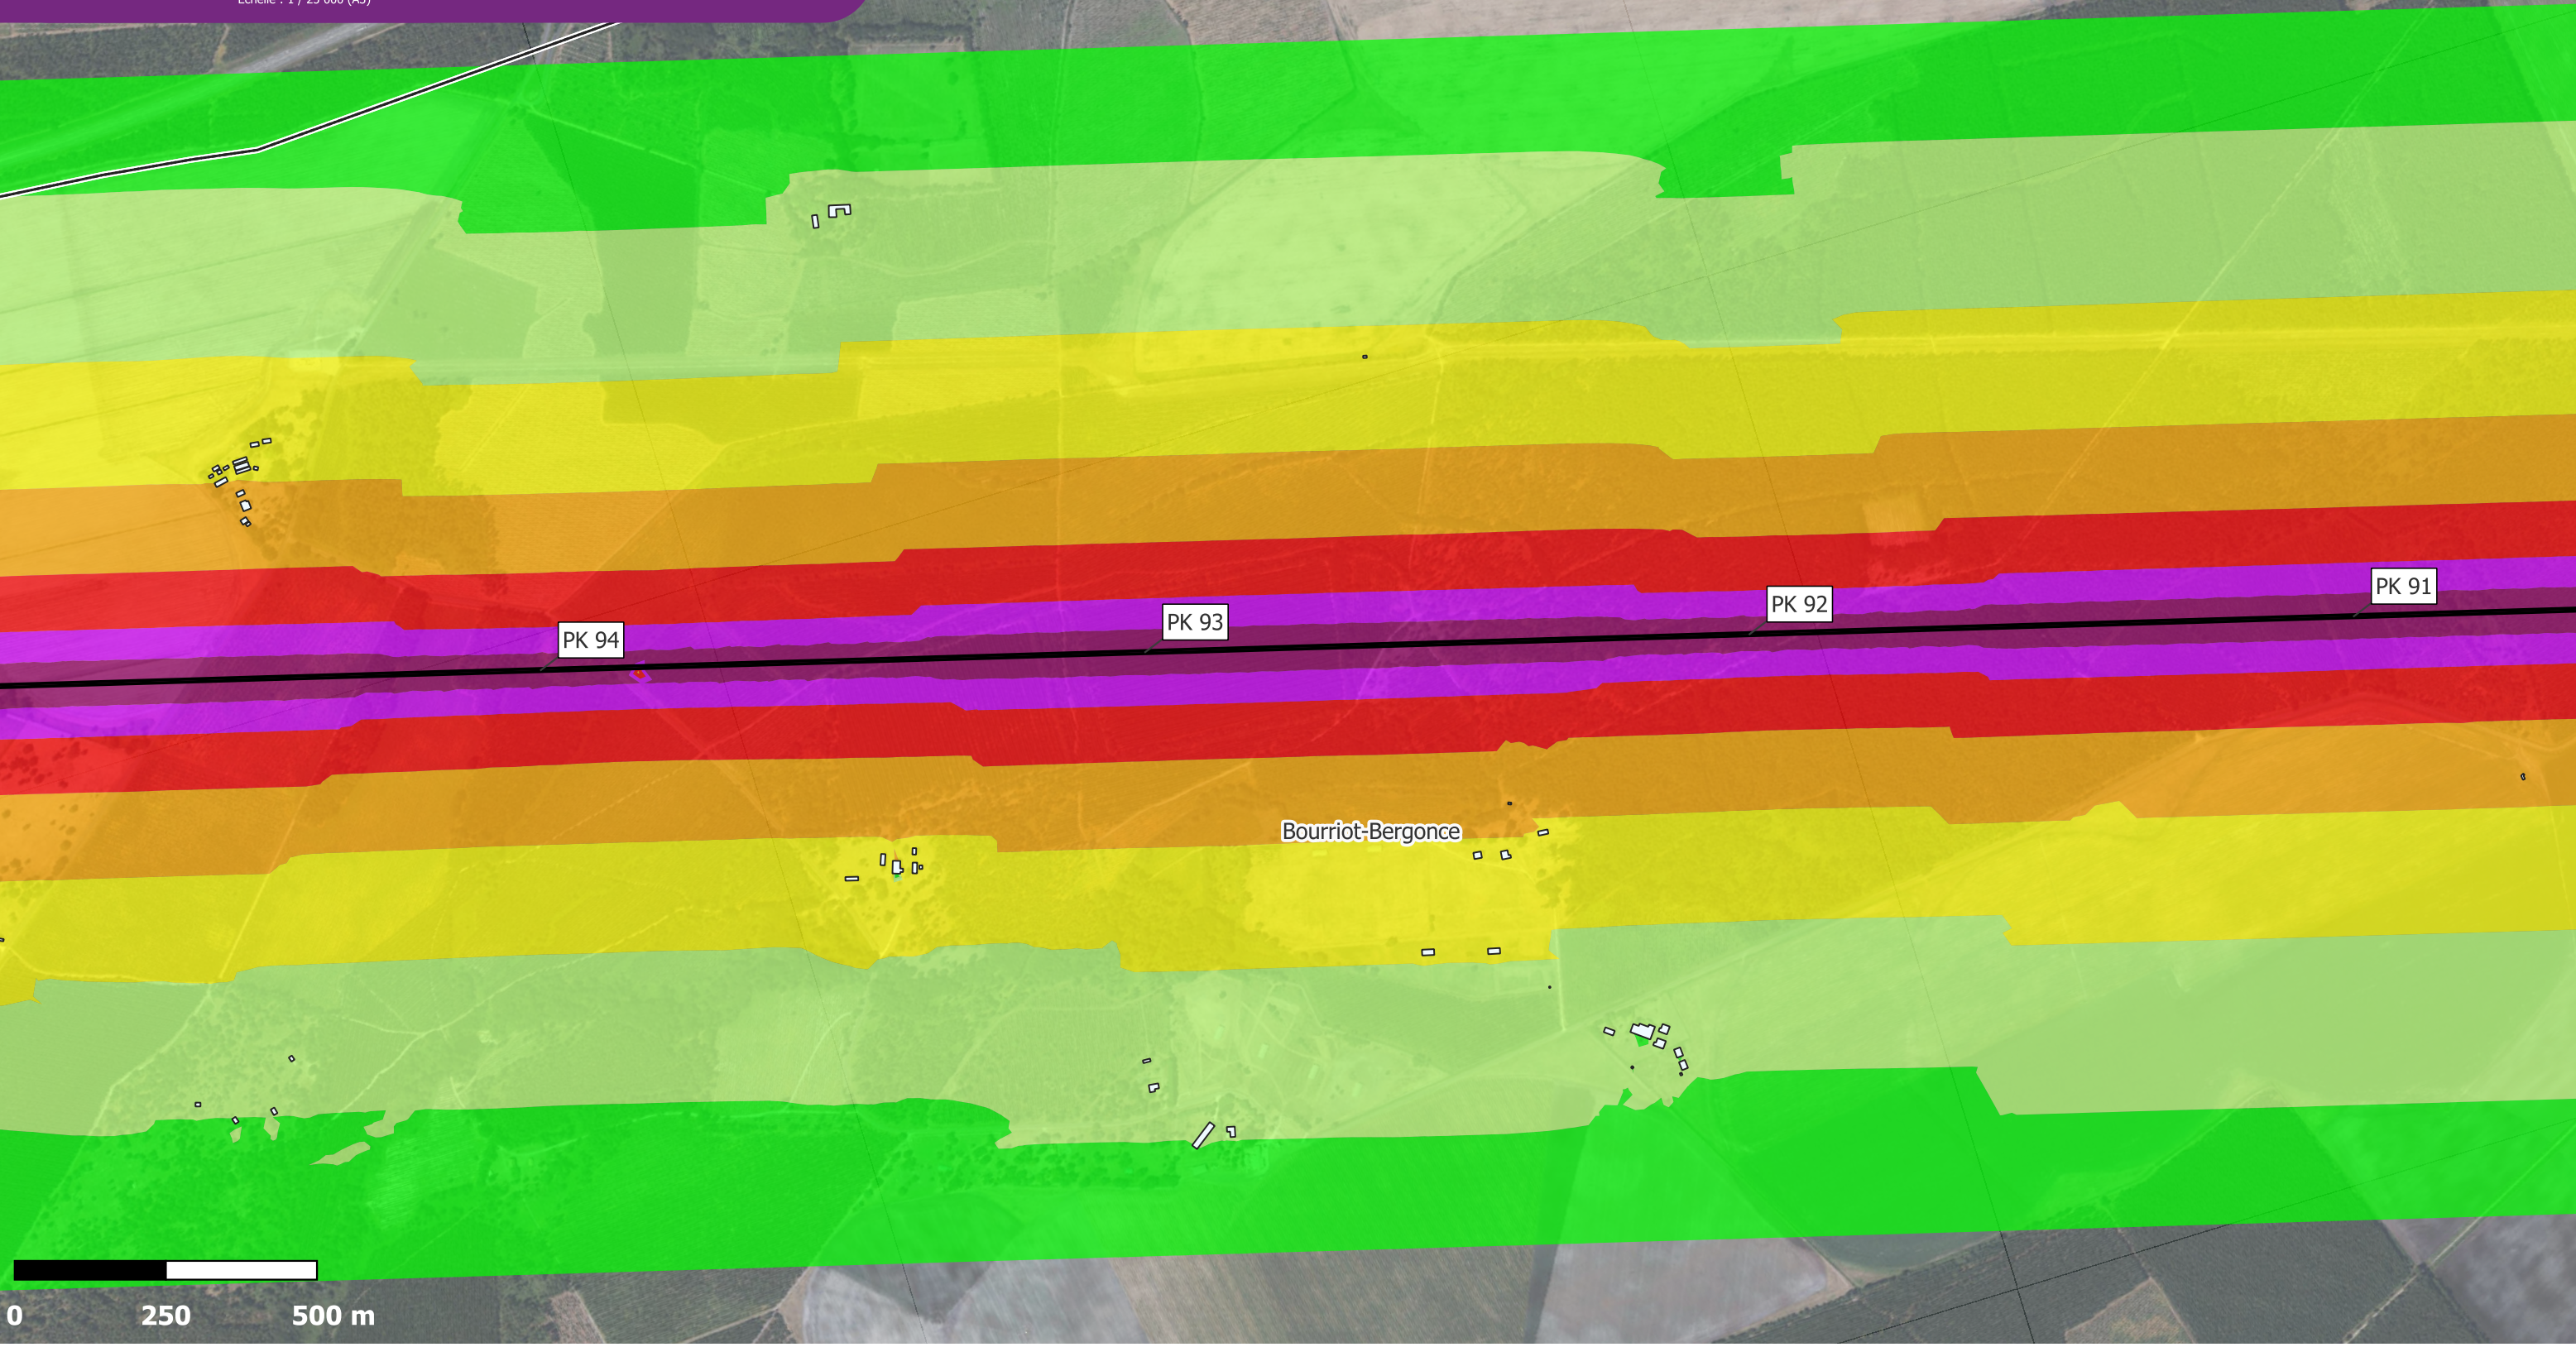

TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département des Landes (40)

Secteur n°13 - Planche 2/7

Sources : IGN - Ortho, 2025
Réalisation : ACOUSTB, 2025

Limite communale

Ligne ferroviaire

Point kilométrique

Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)


Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)



Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)


Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :

< 65	80 à 85
65 à 70	85 à 90
70 à 75	≥ 90
75 à 80	

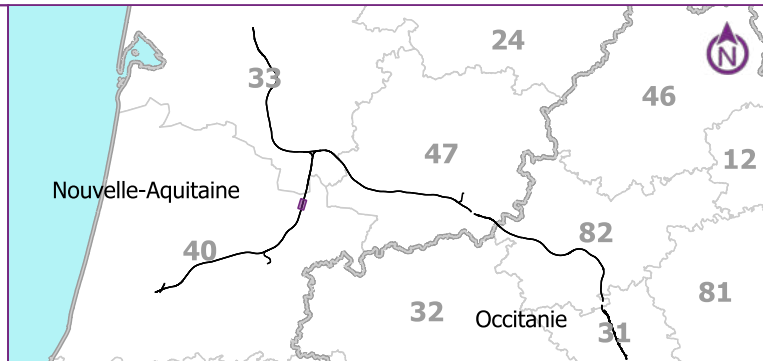

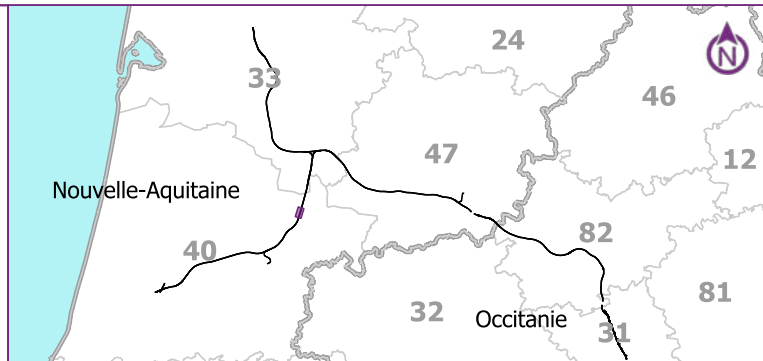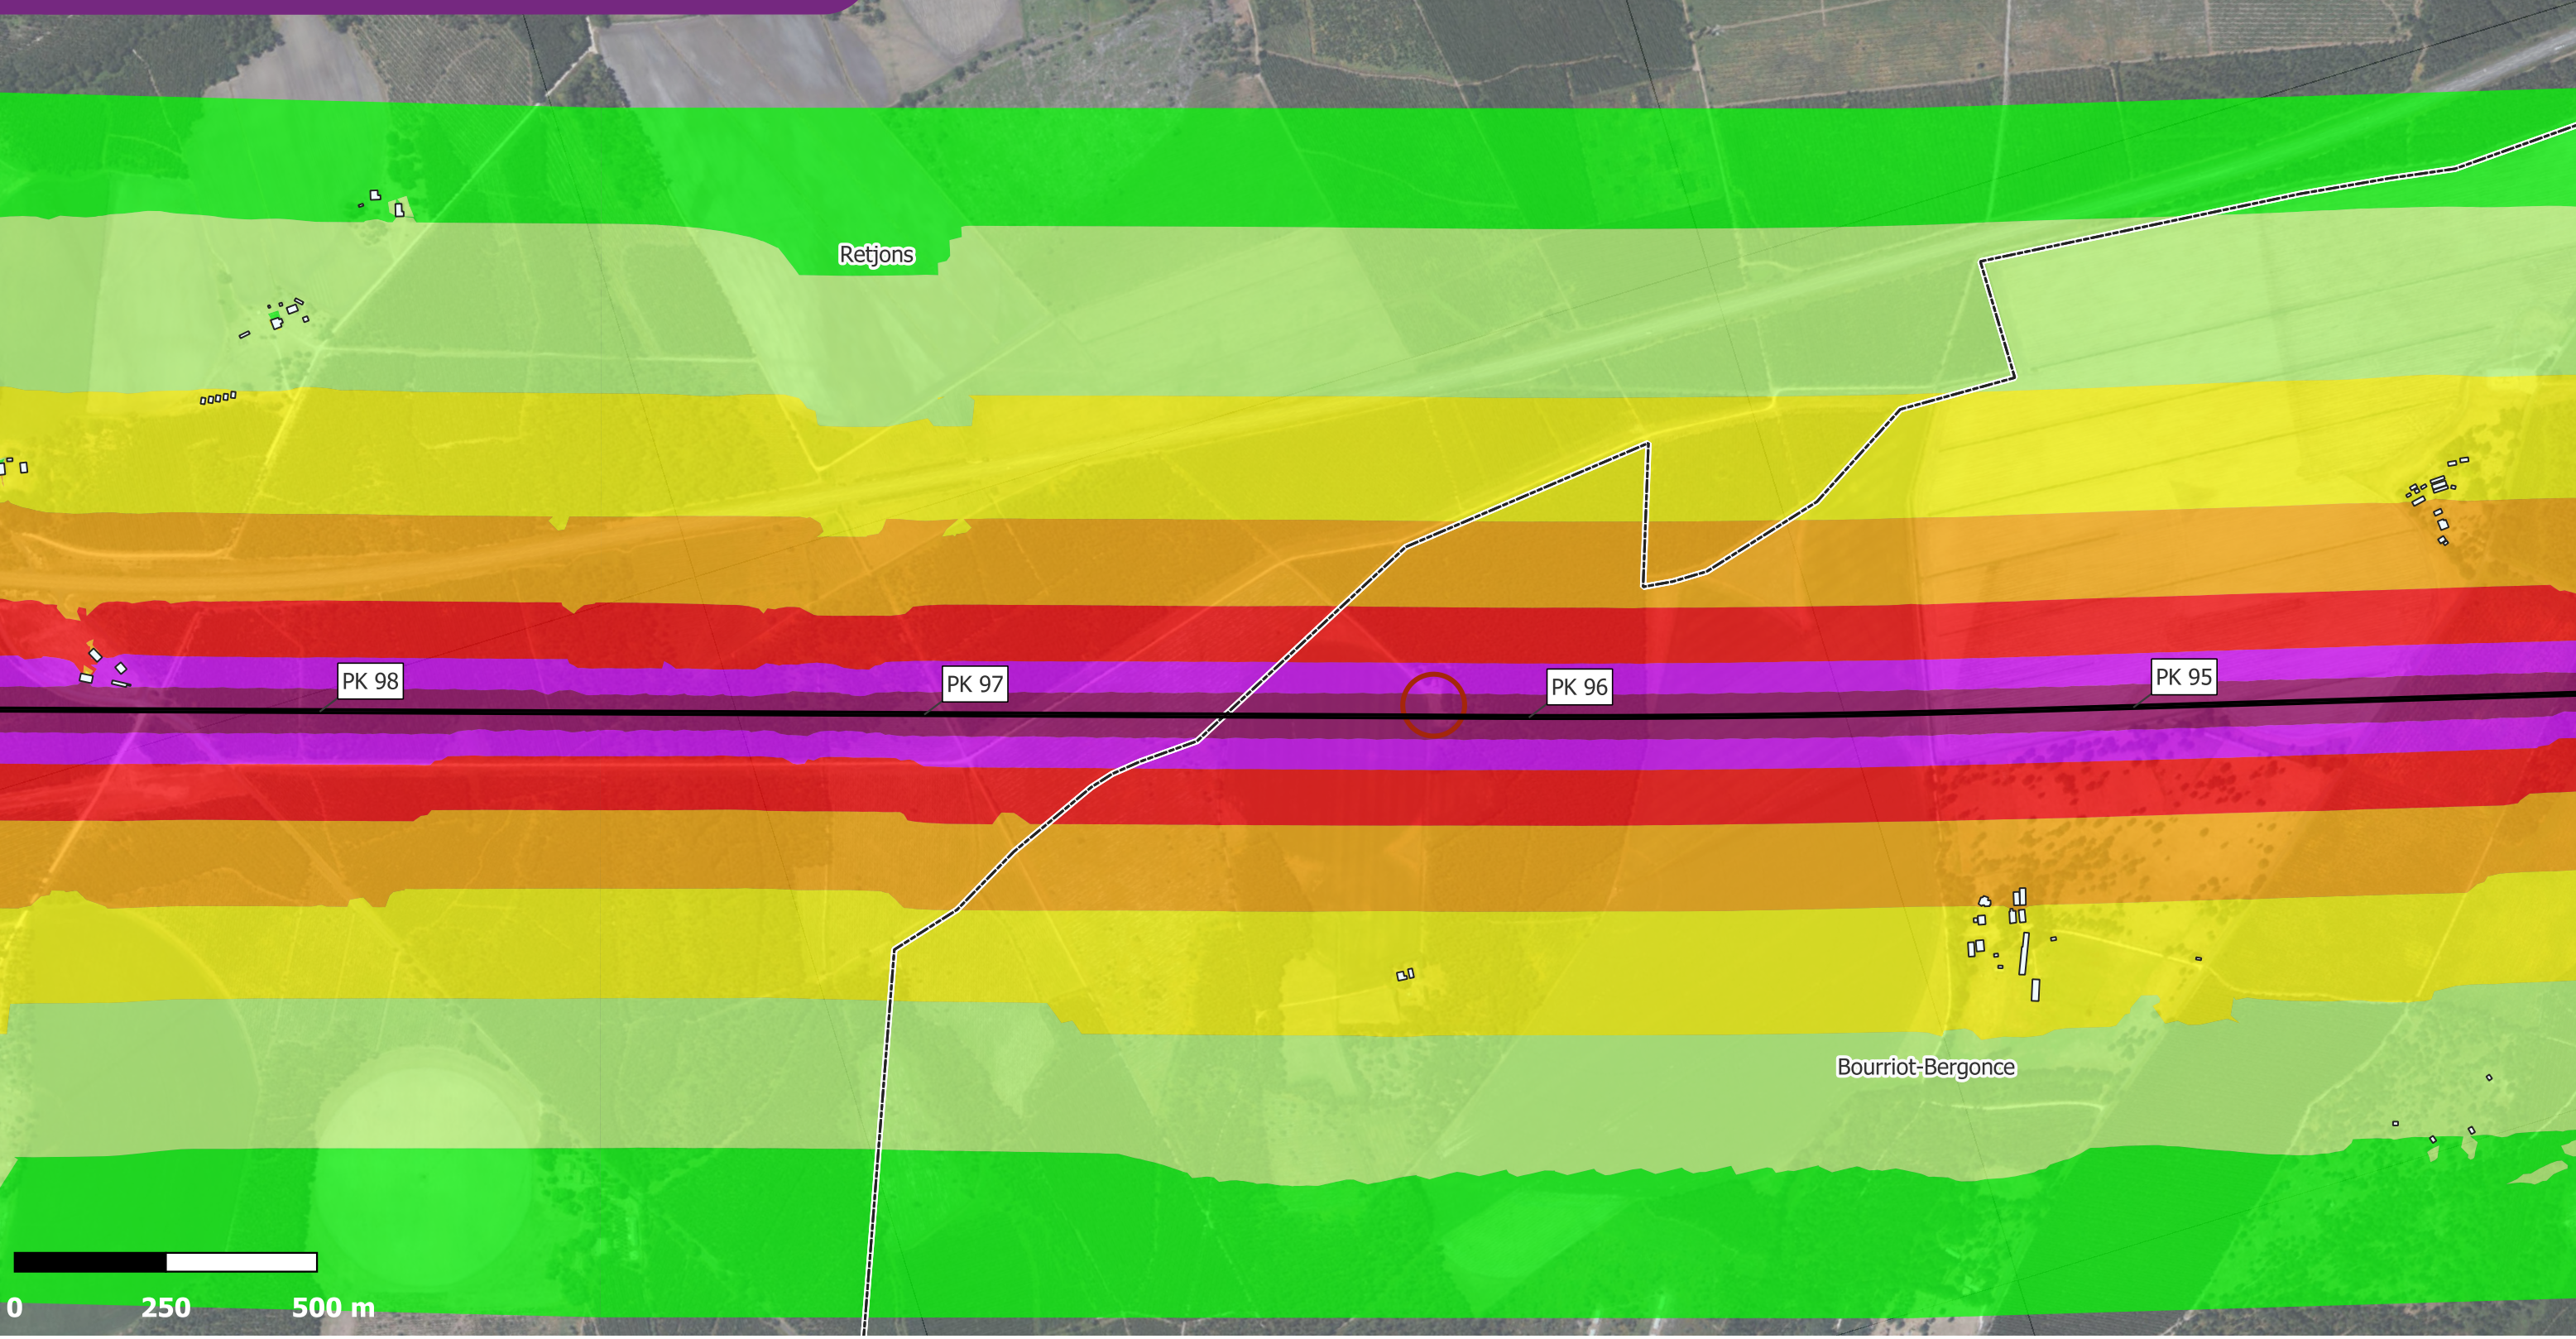

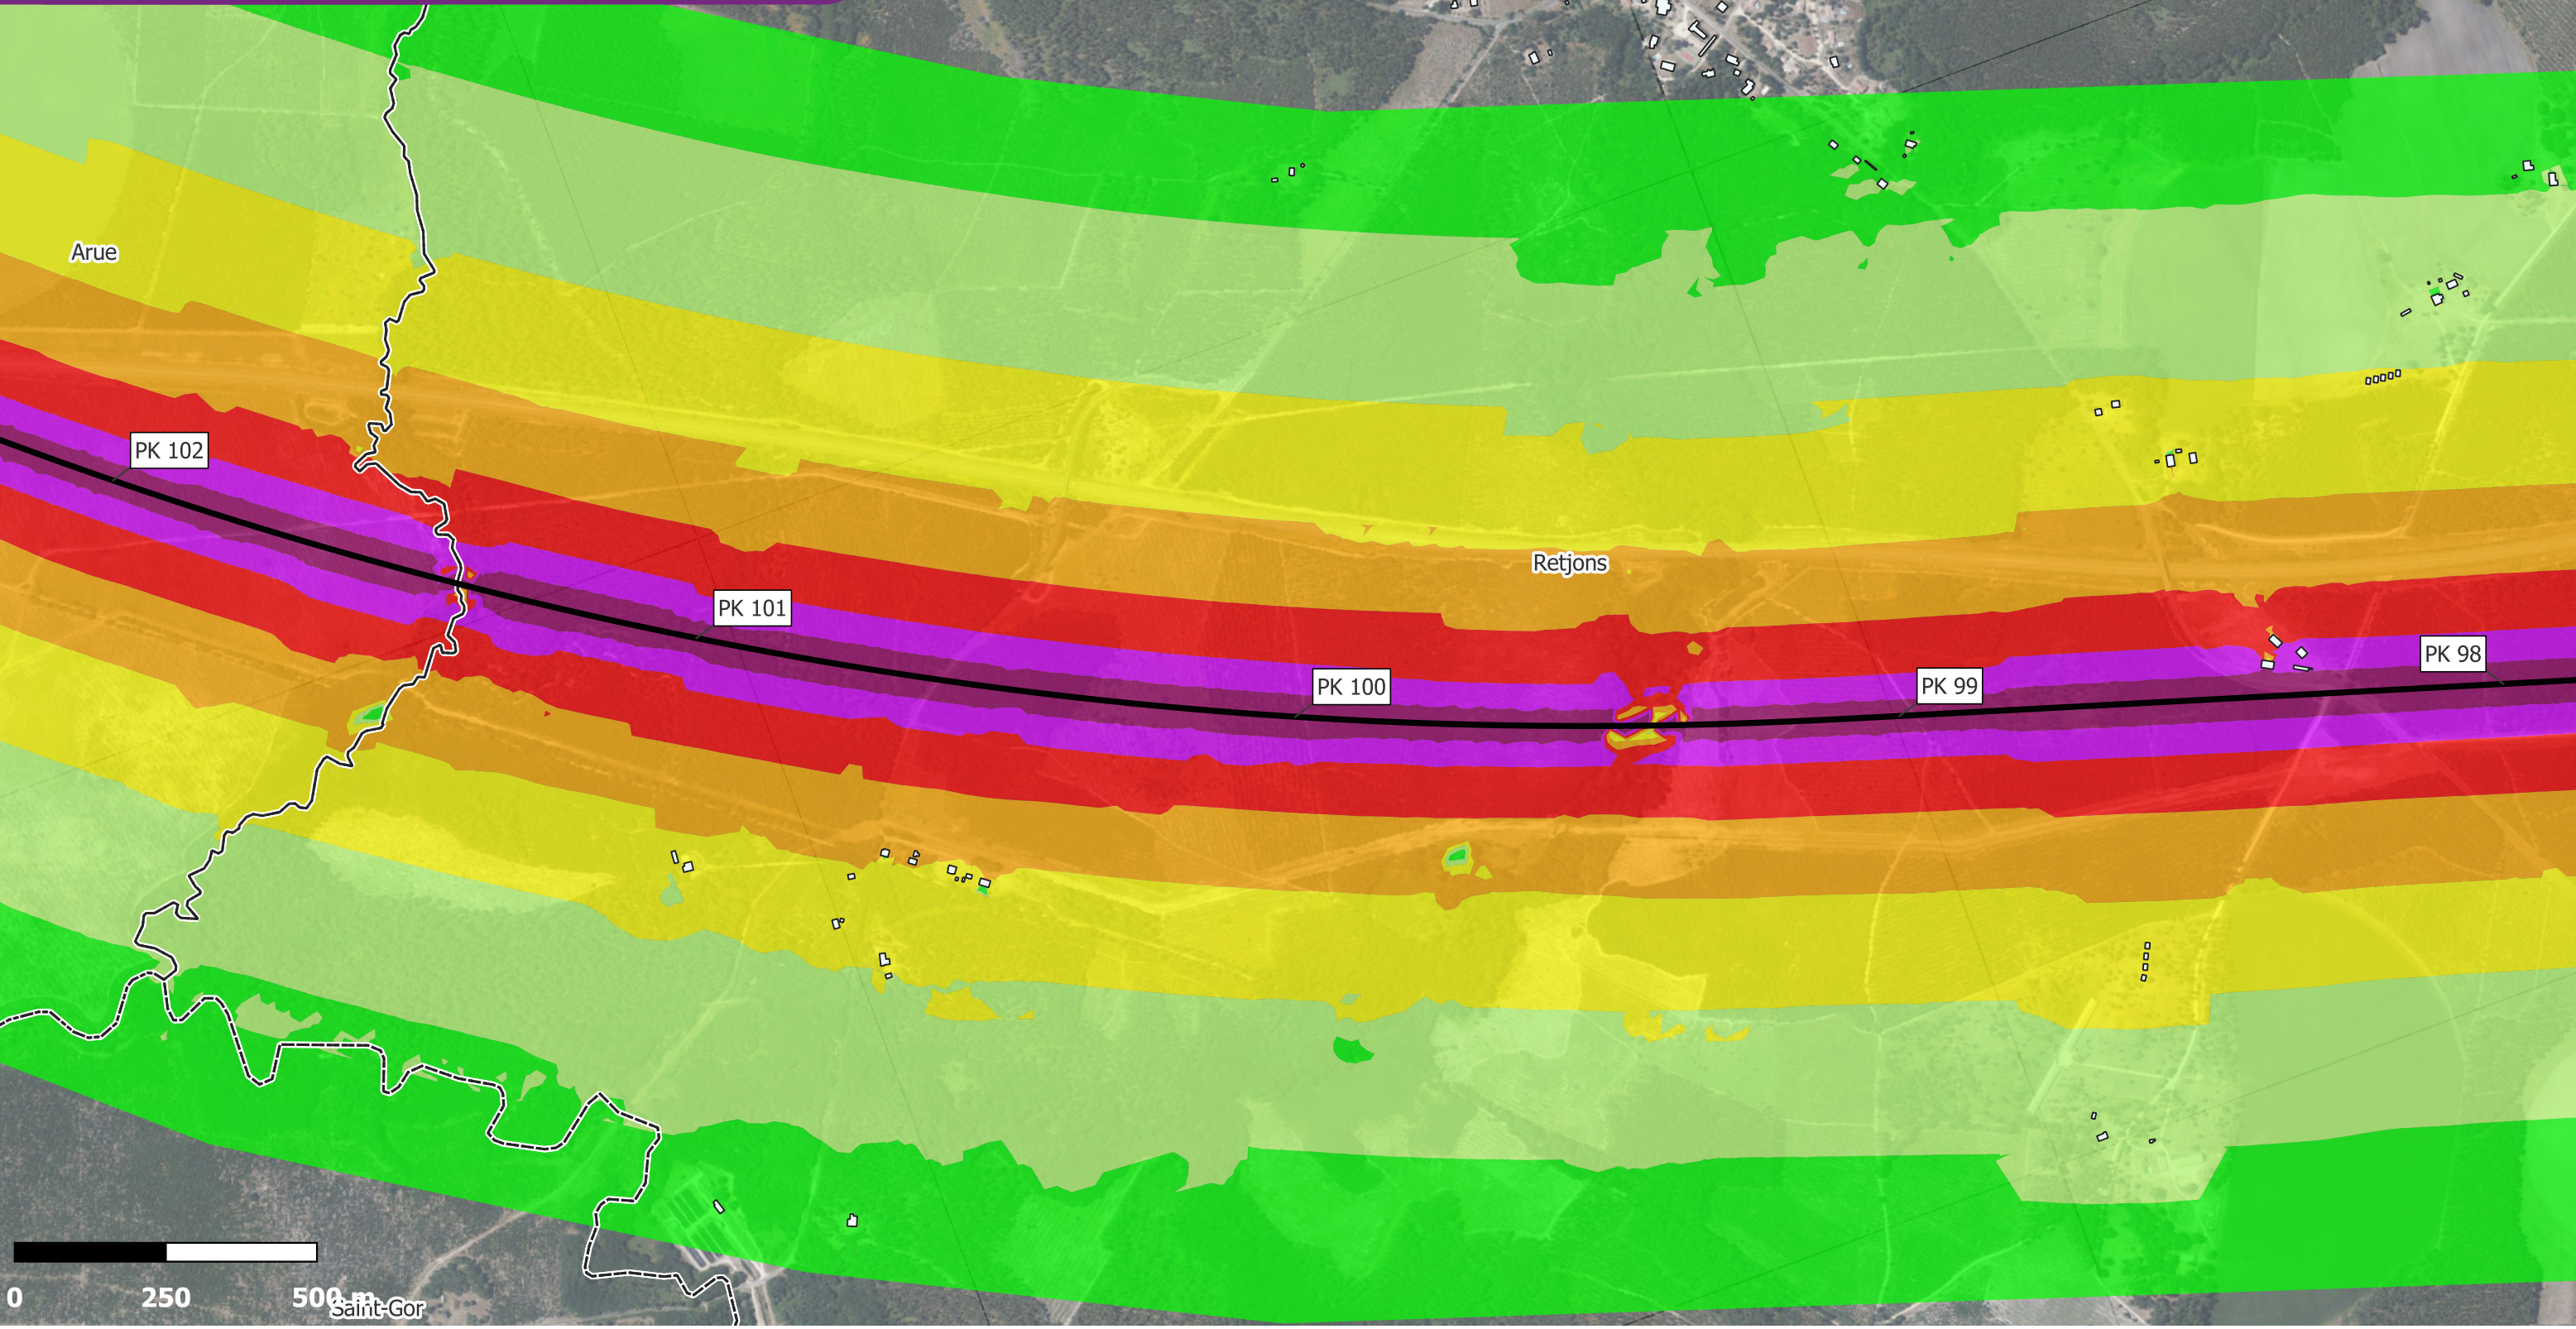

TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département des Landes (40)

Secteur n°13 - Planche 4/7


GPSO
AGENCE
GRAND PROJET DU SUD-OUEST

SNCF
RÉSEAU

ACOUSTB
ACOUSTIQUE - ONDES - VIBRATIONS

Sources : IGN - Ortho, 2025
Réalisation : ACOUSTB, 2025

Limite communale	Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)	Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) : <table border="0"><tr><td> < 65</td><td> 80 à 85</td></tr><tr><td> 65 à 70</td><td> 85 à 90</td></tr><tr><td> 70 à 75</td><td> ≥ 90</td></tr><tr><td> 75 à 80</td><td></td></tr></table>	< 65	80 à 85	65 à 70	85 à 90	70 à 75	≥ 90	75 à 80	
< 65	80 à 85									
65 à 70	85 à 90									
70 à 75	≥ 90									
75 à 80										
Ligne ferroviaire	Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)									
Point kilométrique	Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)									
	Acquisition du bâtiment (DUP)									

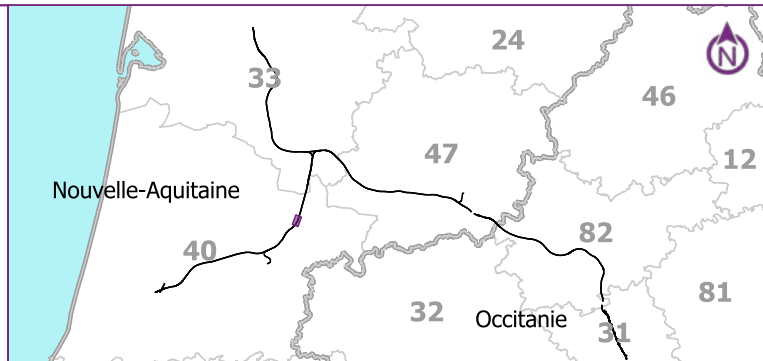



Retjons

Arue

PK 105

PK 104

PK 103

PK 102











TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département des Landes (40)


Secteur n°13 - Planche 5/7

-  Limite communale
-  Ligne ferroviaire
-  Point kilométrique

-  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
-  Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
-  Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
-  Acquisition du bâtiment (DUP)

- Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :
- | | |
|---|---|
|  < 65 |  80 à 85 |
|  65 à 70 |  85 à 90 |
|  70 à 75 |  ≥ 90 |
|  75 à 80 | |

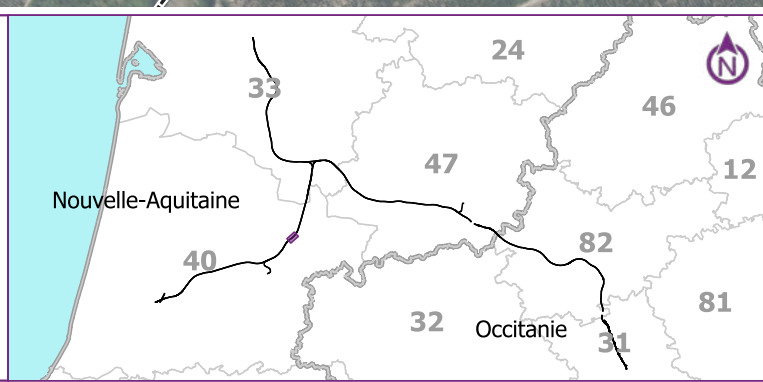

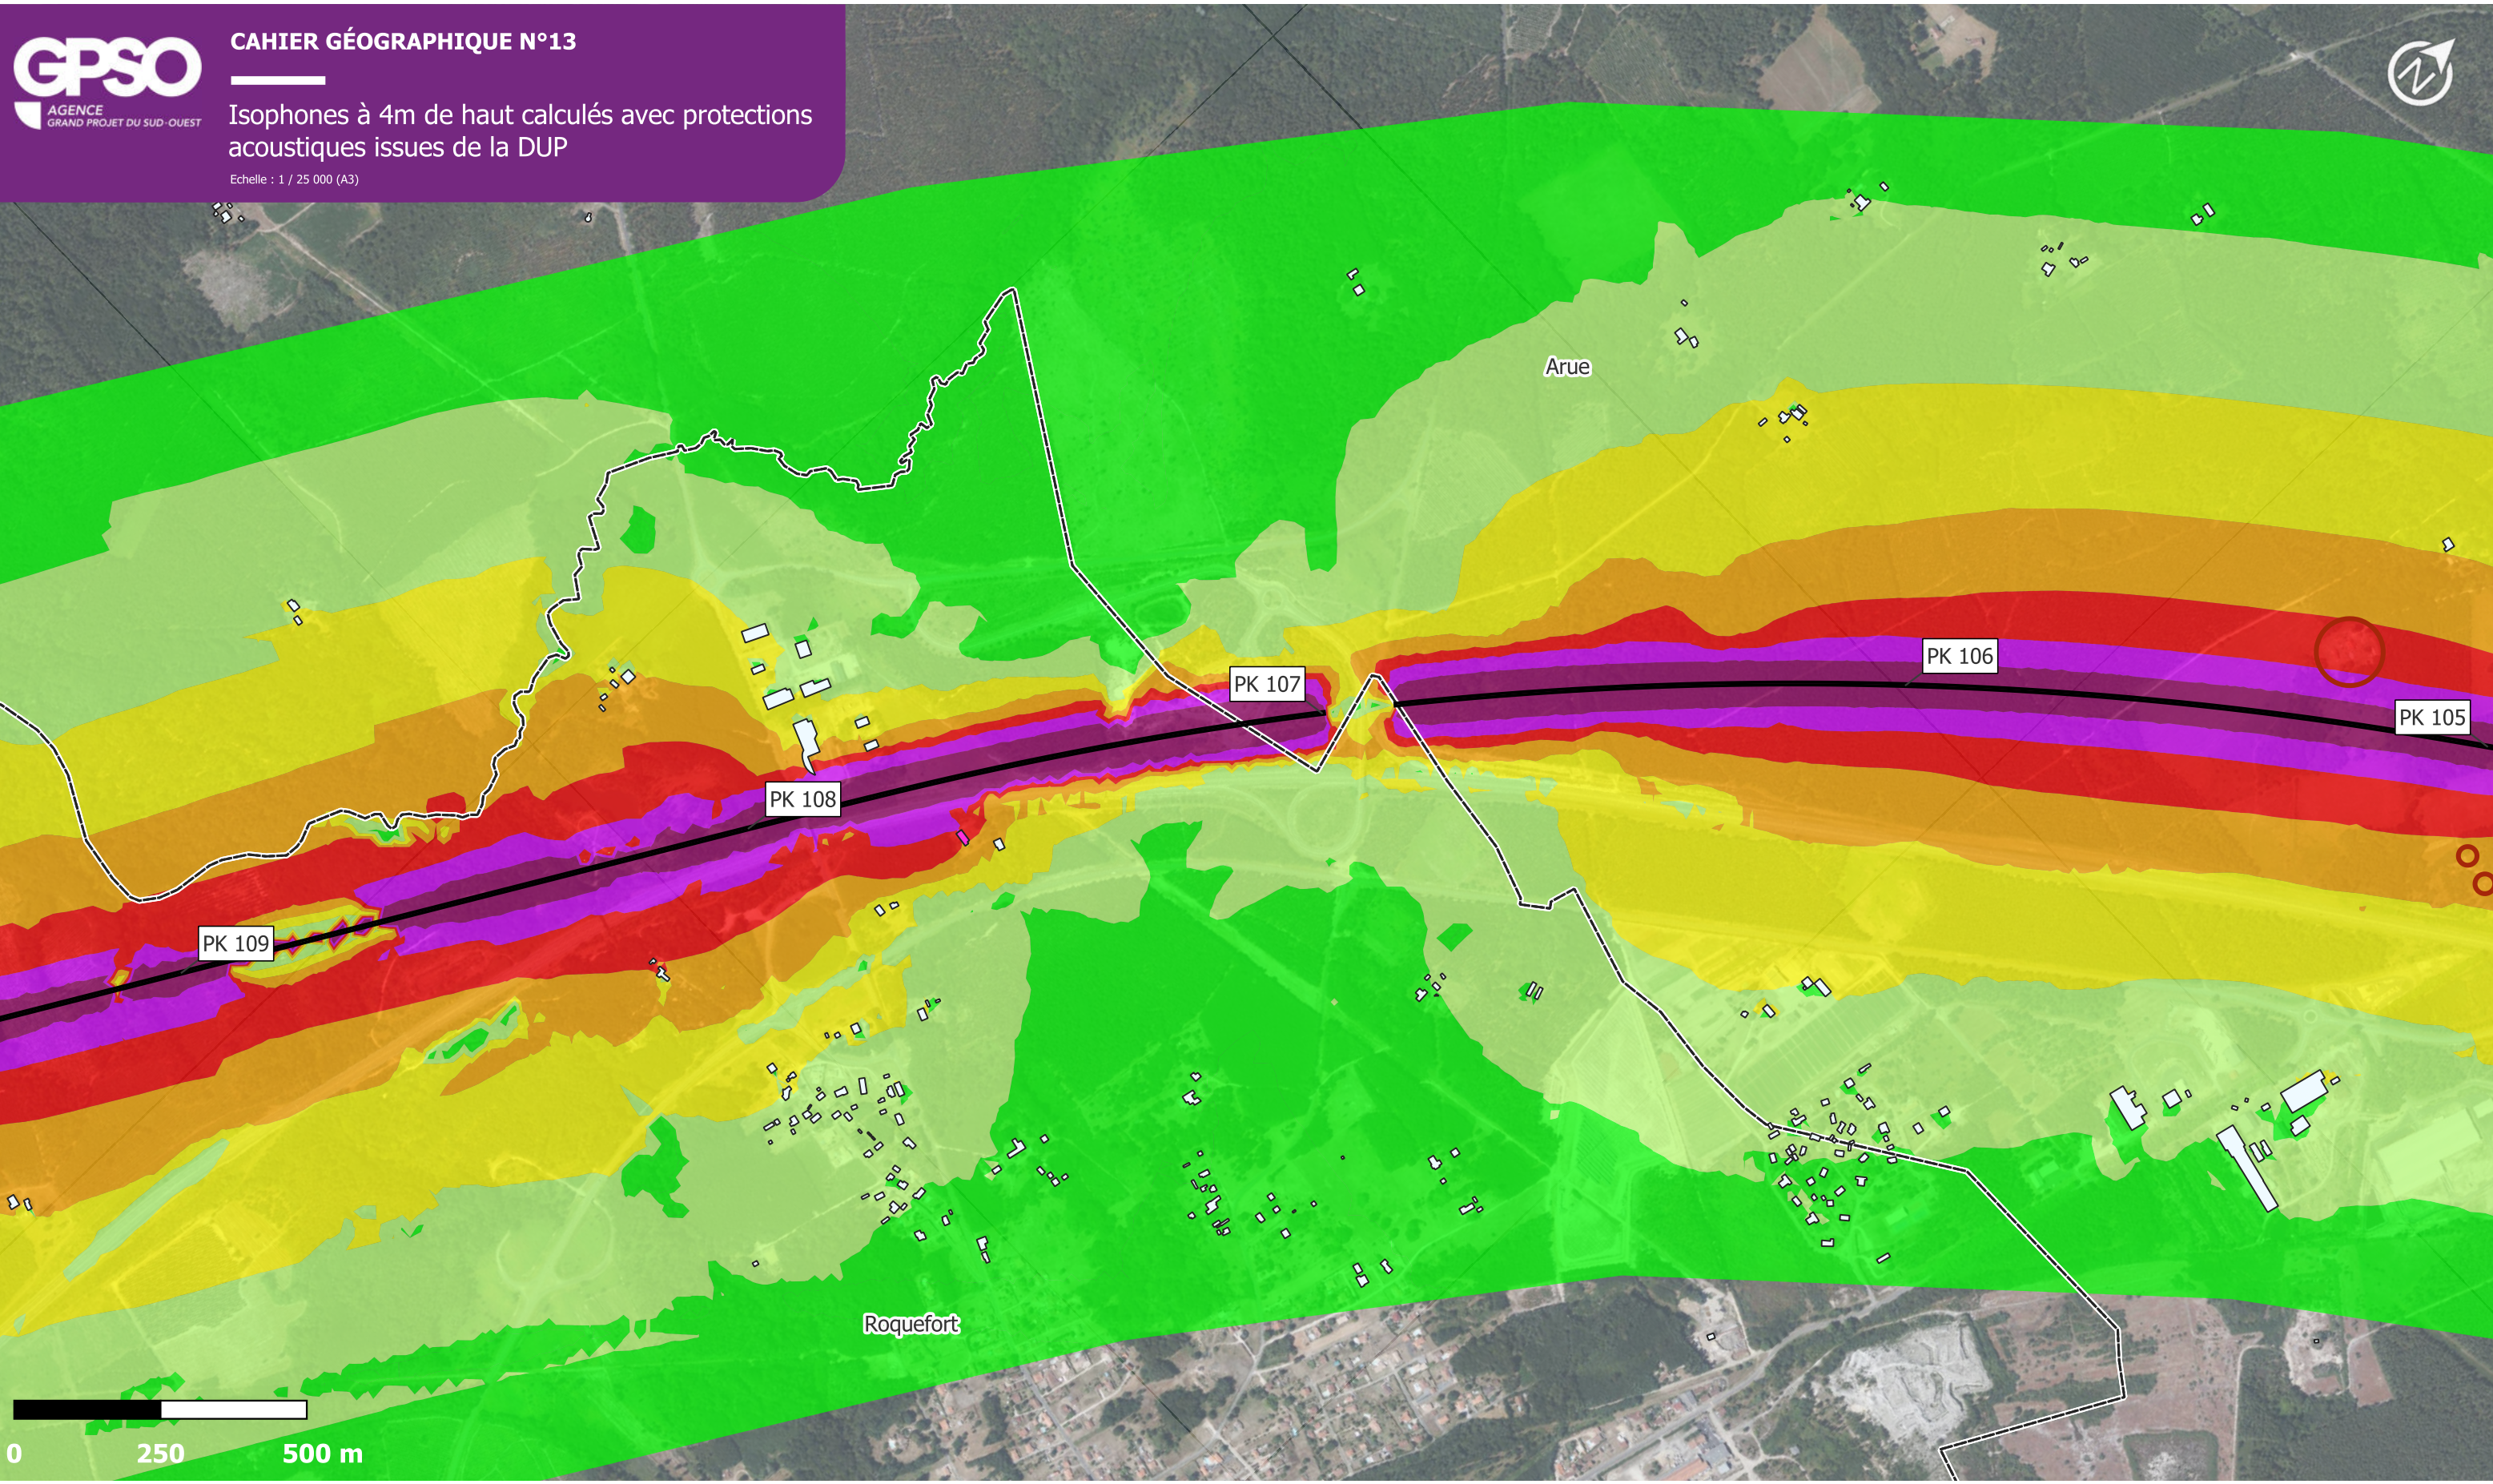


TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département des Landes (40)



Secteur n°13 - Planche 6/7

- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- Point kilométrique

- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)

- Niveaux sonores LAmax en dB(A) :
- | | |
|---------|---------|
| < 65 | 80 à 85 |
| 65 à 70 | 85 à 90 |
| 70 à 75 | ≥ 90 |
| 75 à 80 | |

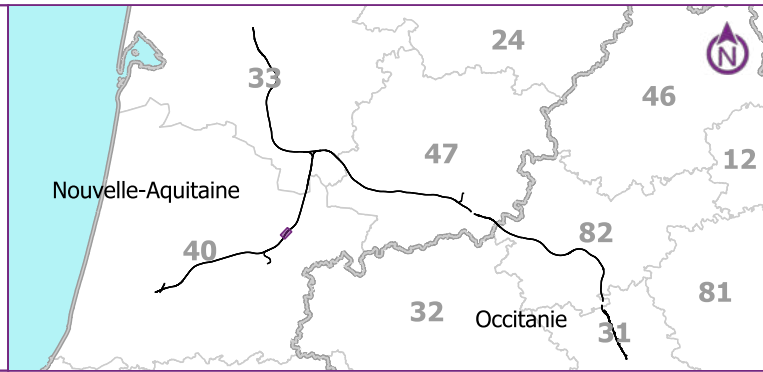

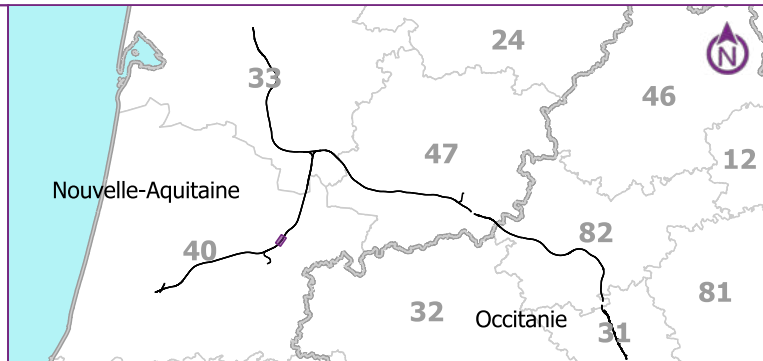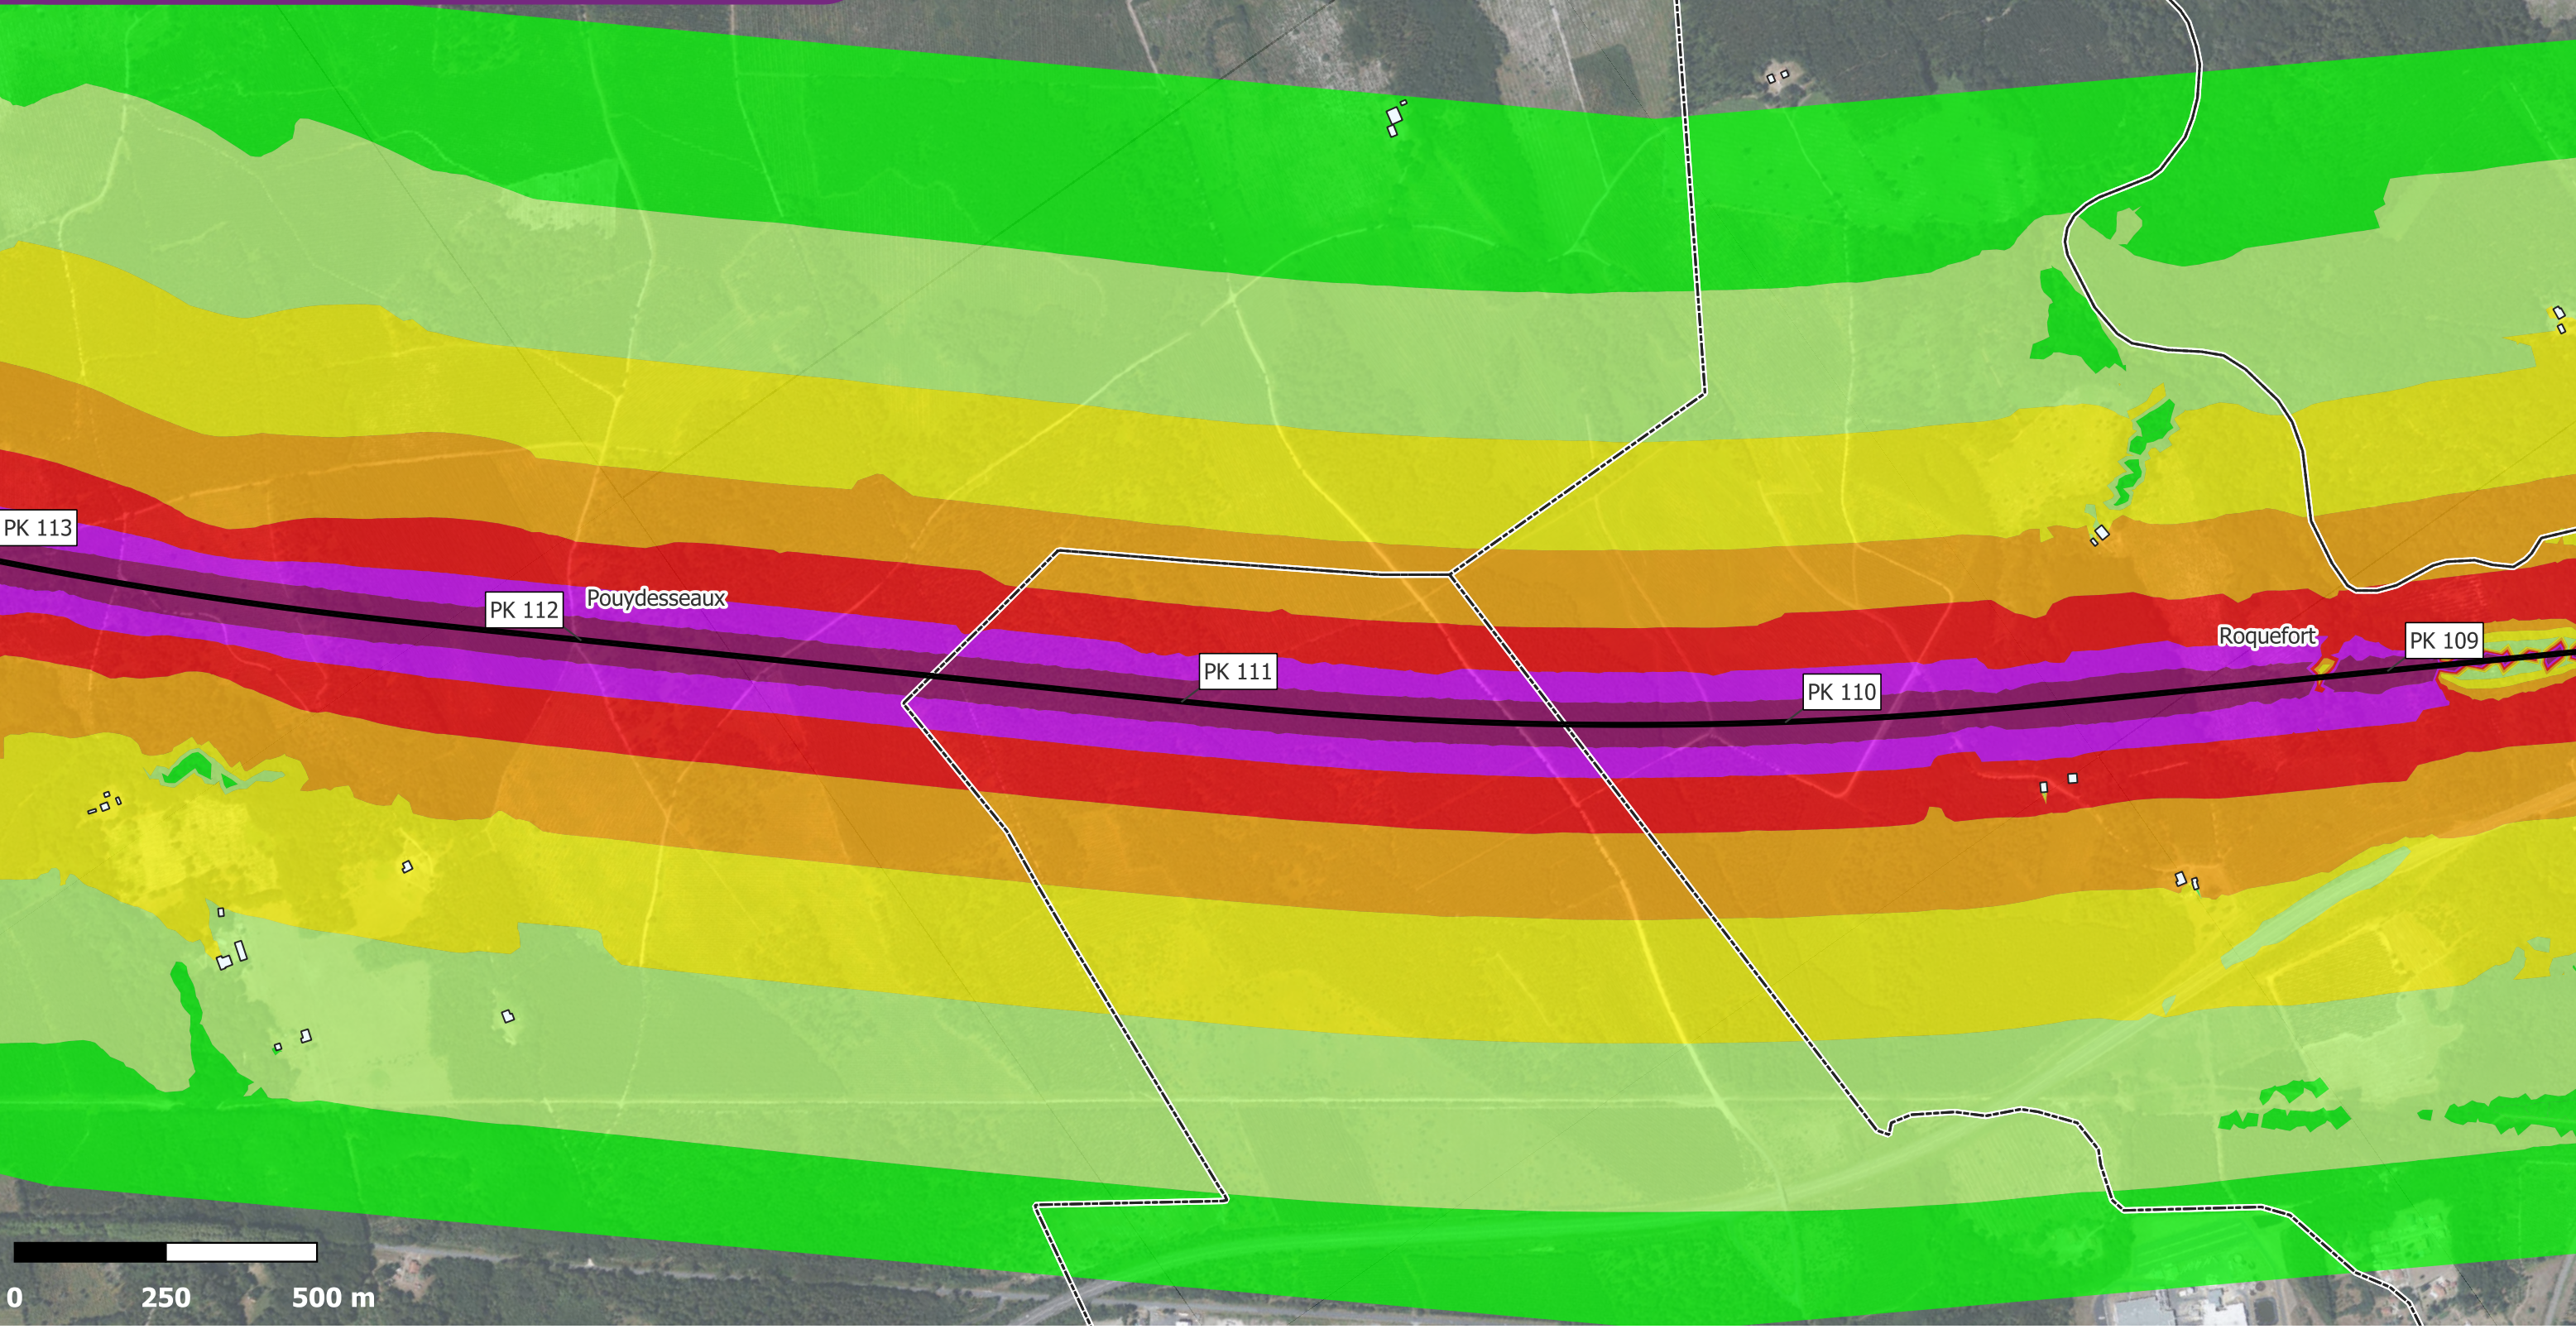

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

-  Limite communale
-  Ligne ferroviaire
-  Point kilométrique

RÈGLEMENTATION ACOUSTIQUE

-  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
-  Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
-  Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)



COURBES ISOPHONIQUES


Niveaux sonores LAmax :

-  LAmax < 65 dB(A)
-  65 dB(A) ≤ LAmax < 70 dB(A)
-  70 dB(A) ≤ LAmax < 75 dB(A)
-  75 dB(A) ≤ LAmax < 80 dB(A)
-  80 dB(A) ≤ LAmax < 85 dB(A)
-  85 dB(A) ≤ LAmax < 90 dB(A)
-  LAmax ≥ 90 dB(A)

ACQUISITION DE BÂTIMENT

-  Acquisition du bâtiment (DUP)

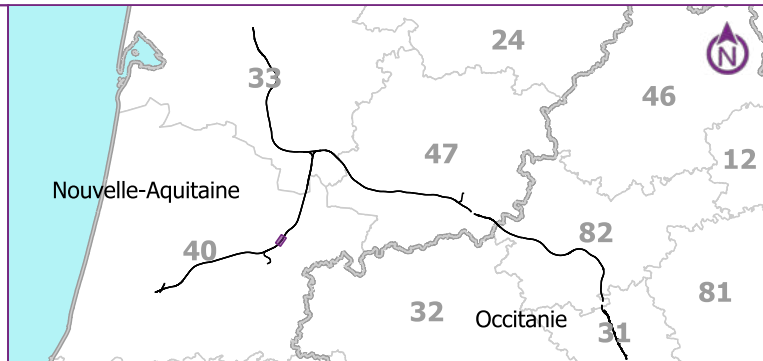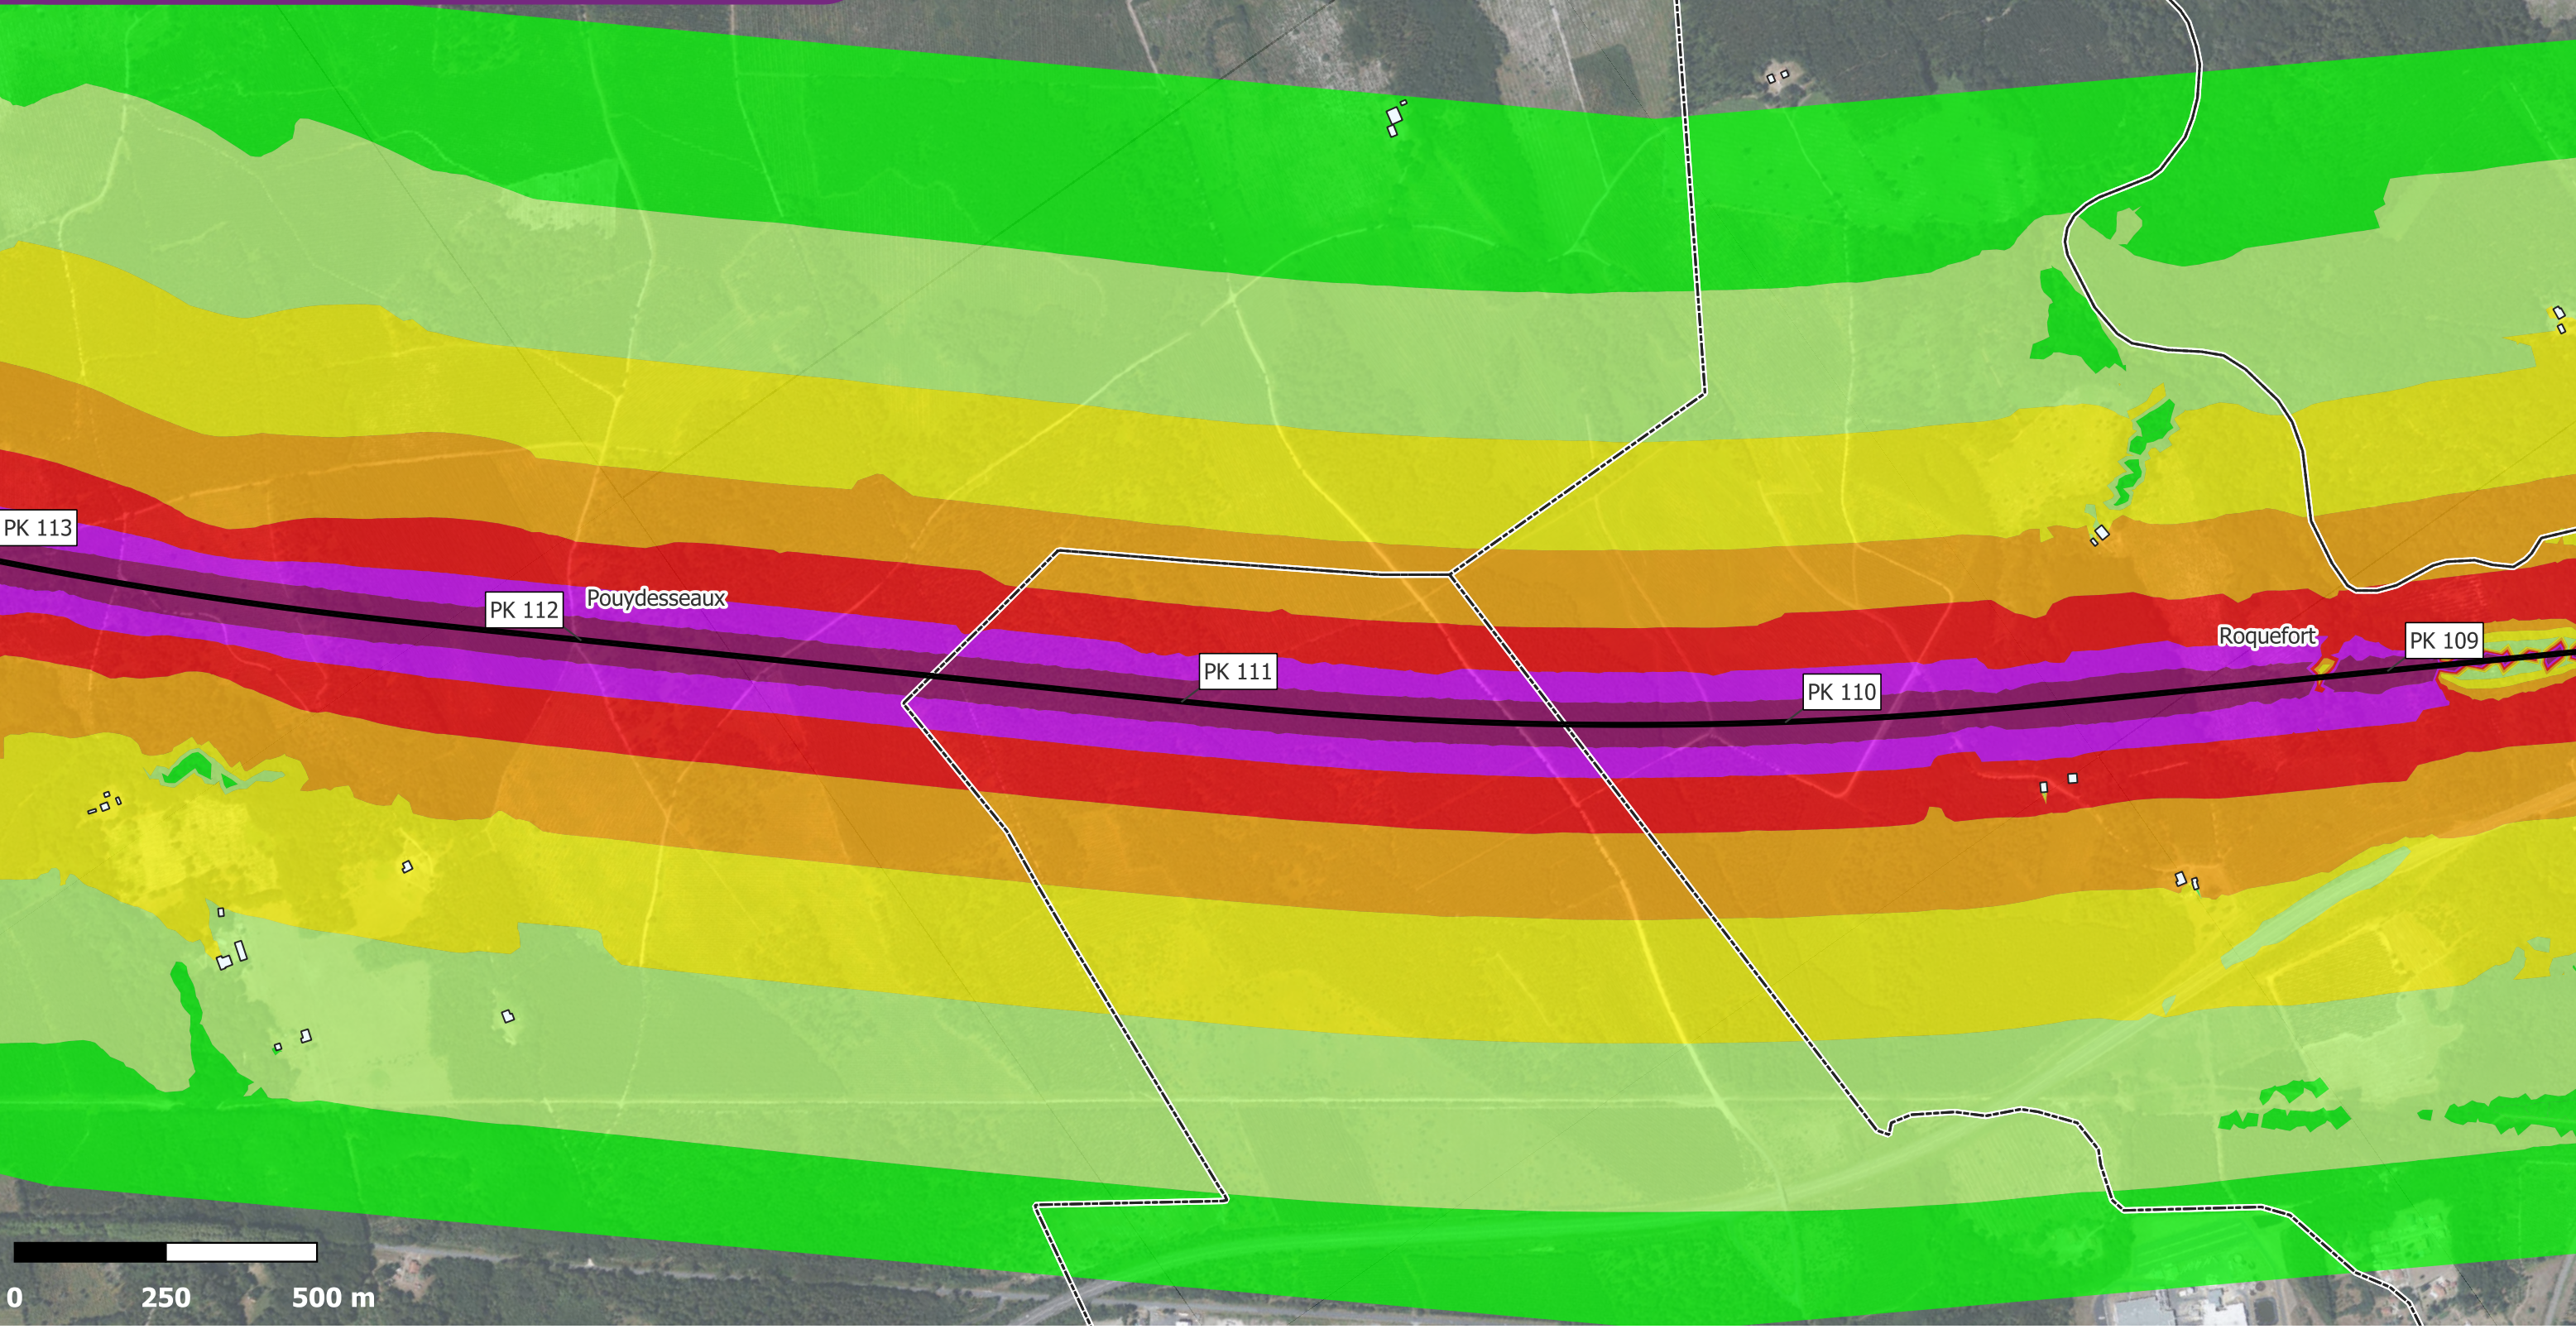

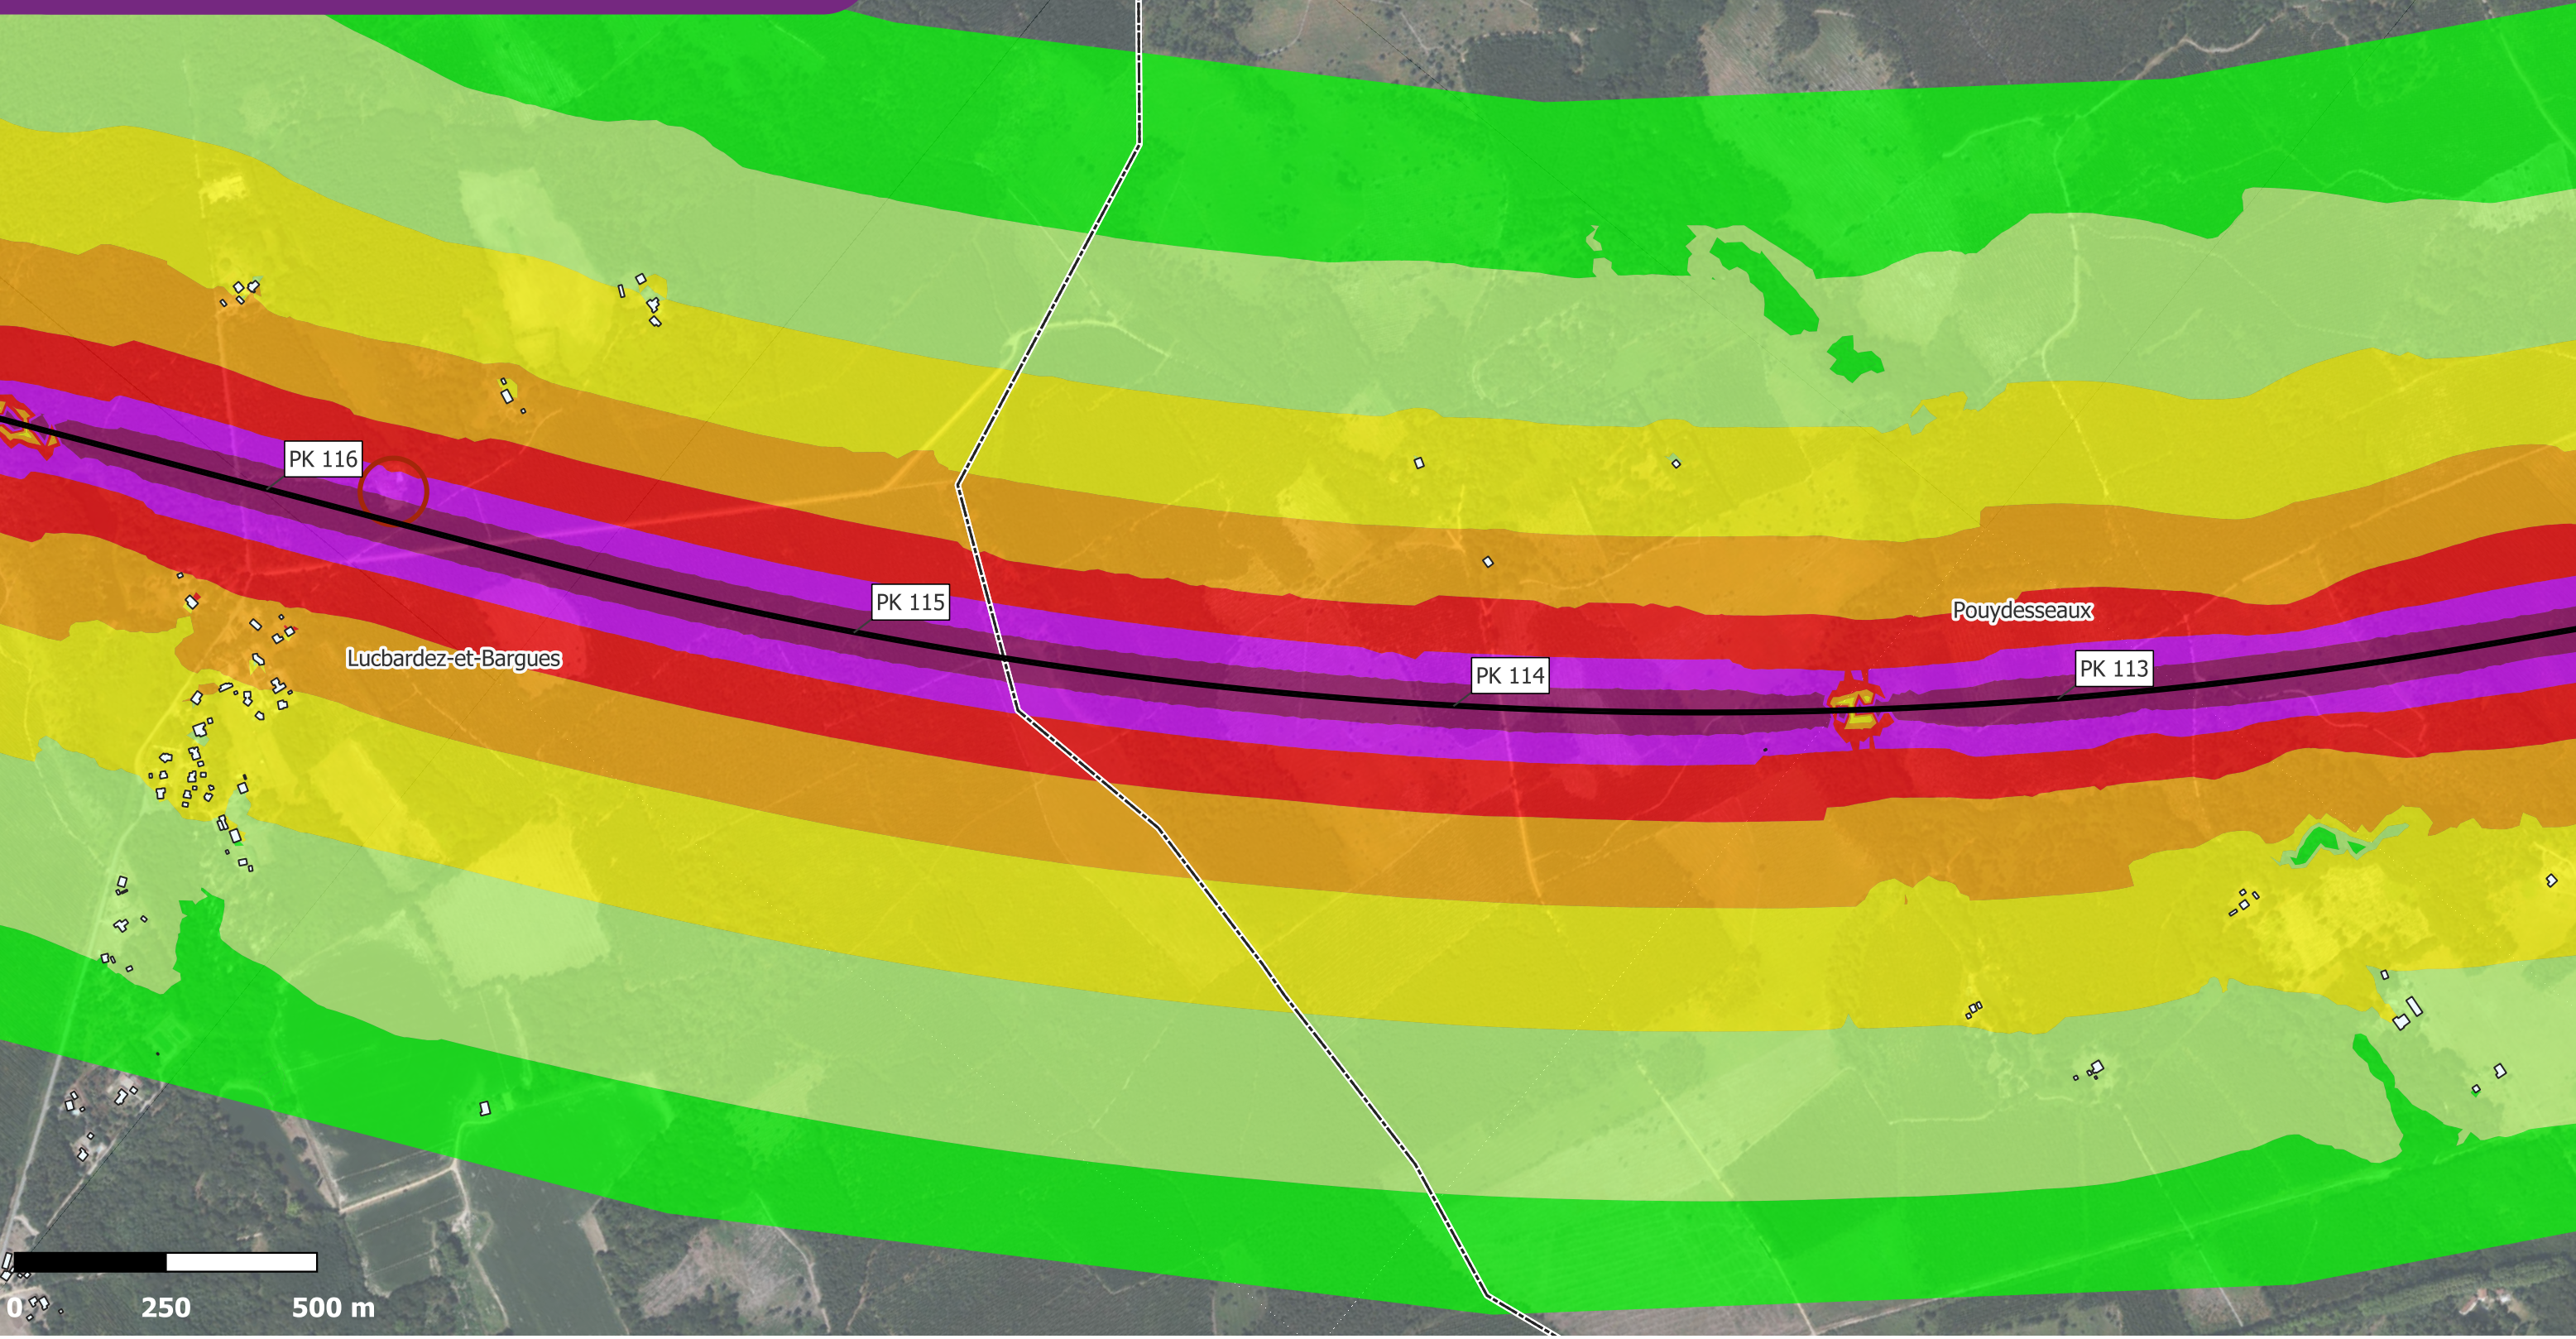

TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département des Landes (40)

Secteur n°14 - Planche 2/15

Sources : IGN - Ortho, 2025
Réalisation : ACOUSTB, 2025

Limite communale

Ligne ferroviaire

Point kilométrique

Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)

Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)

Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)

Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :

< 65

65 à 70


70 à 75


75 à 80

80 à 85

85 à 90

≥ 90

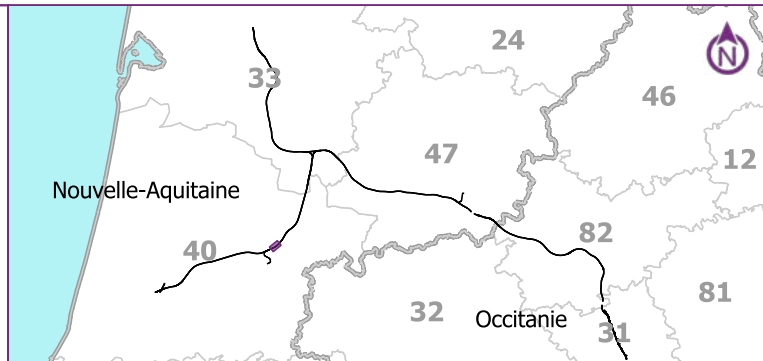

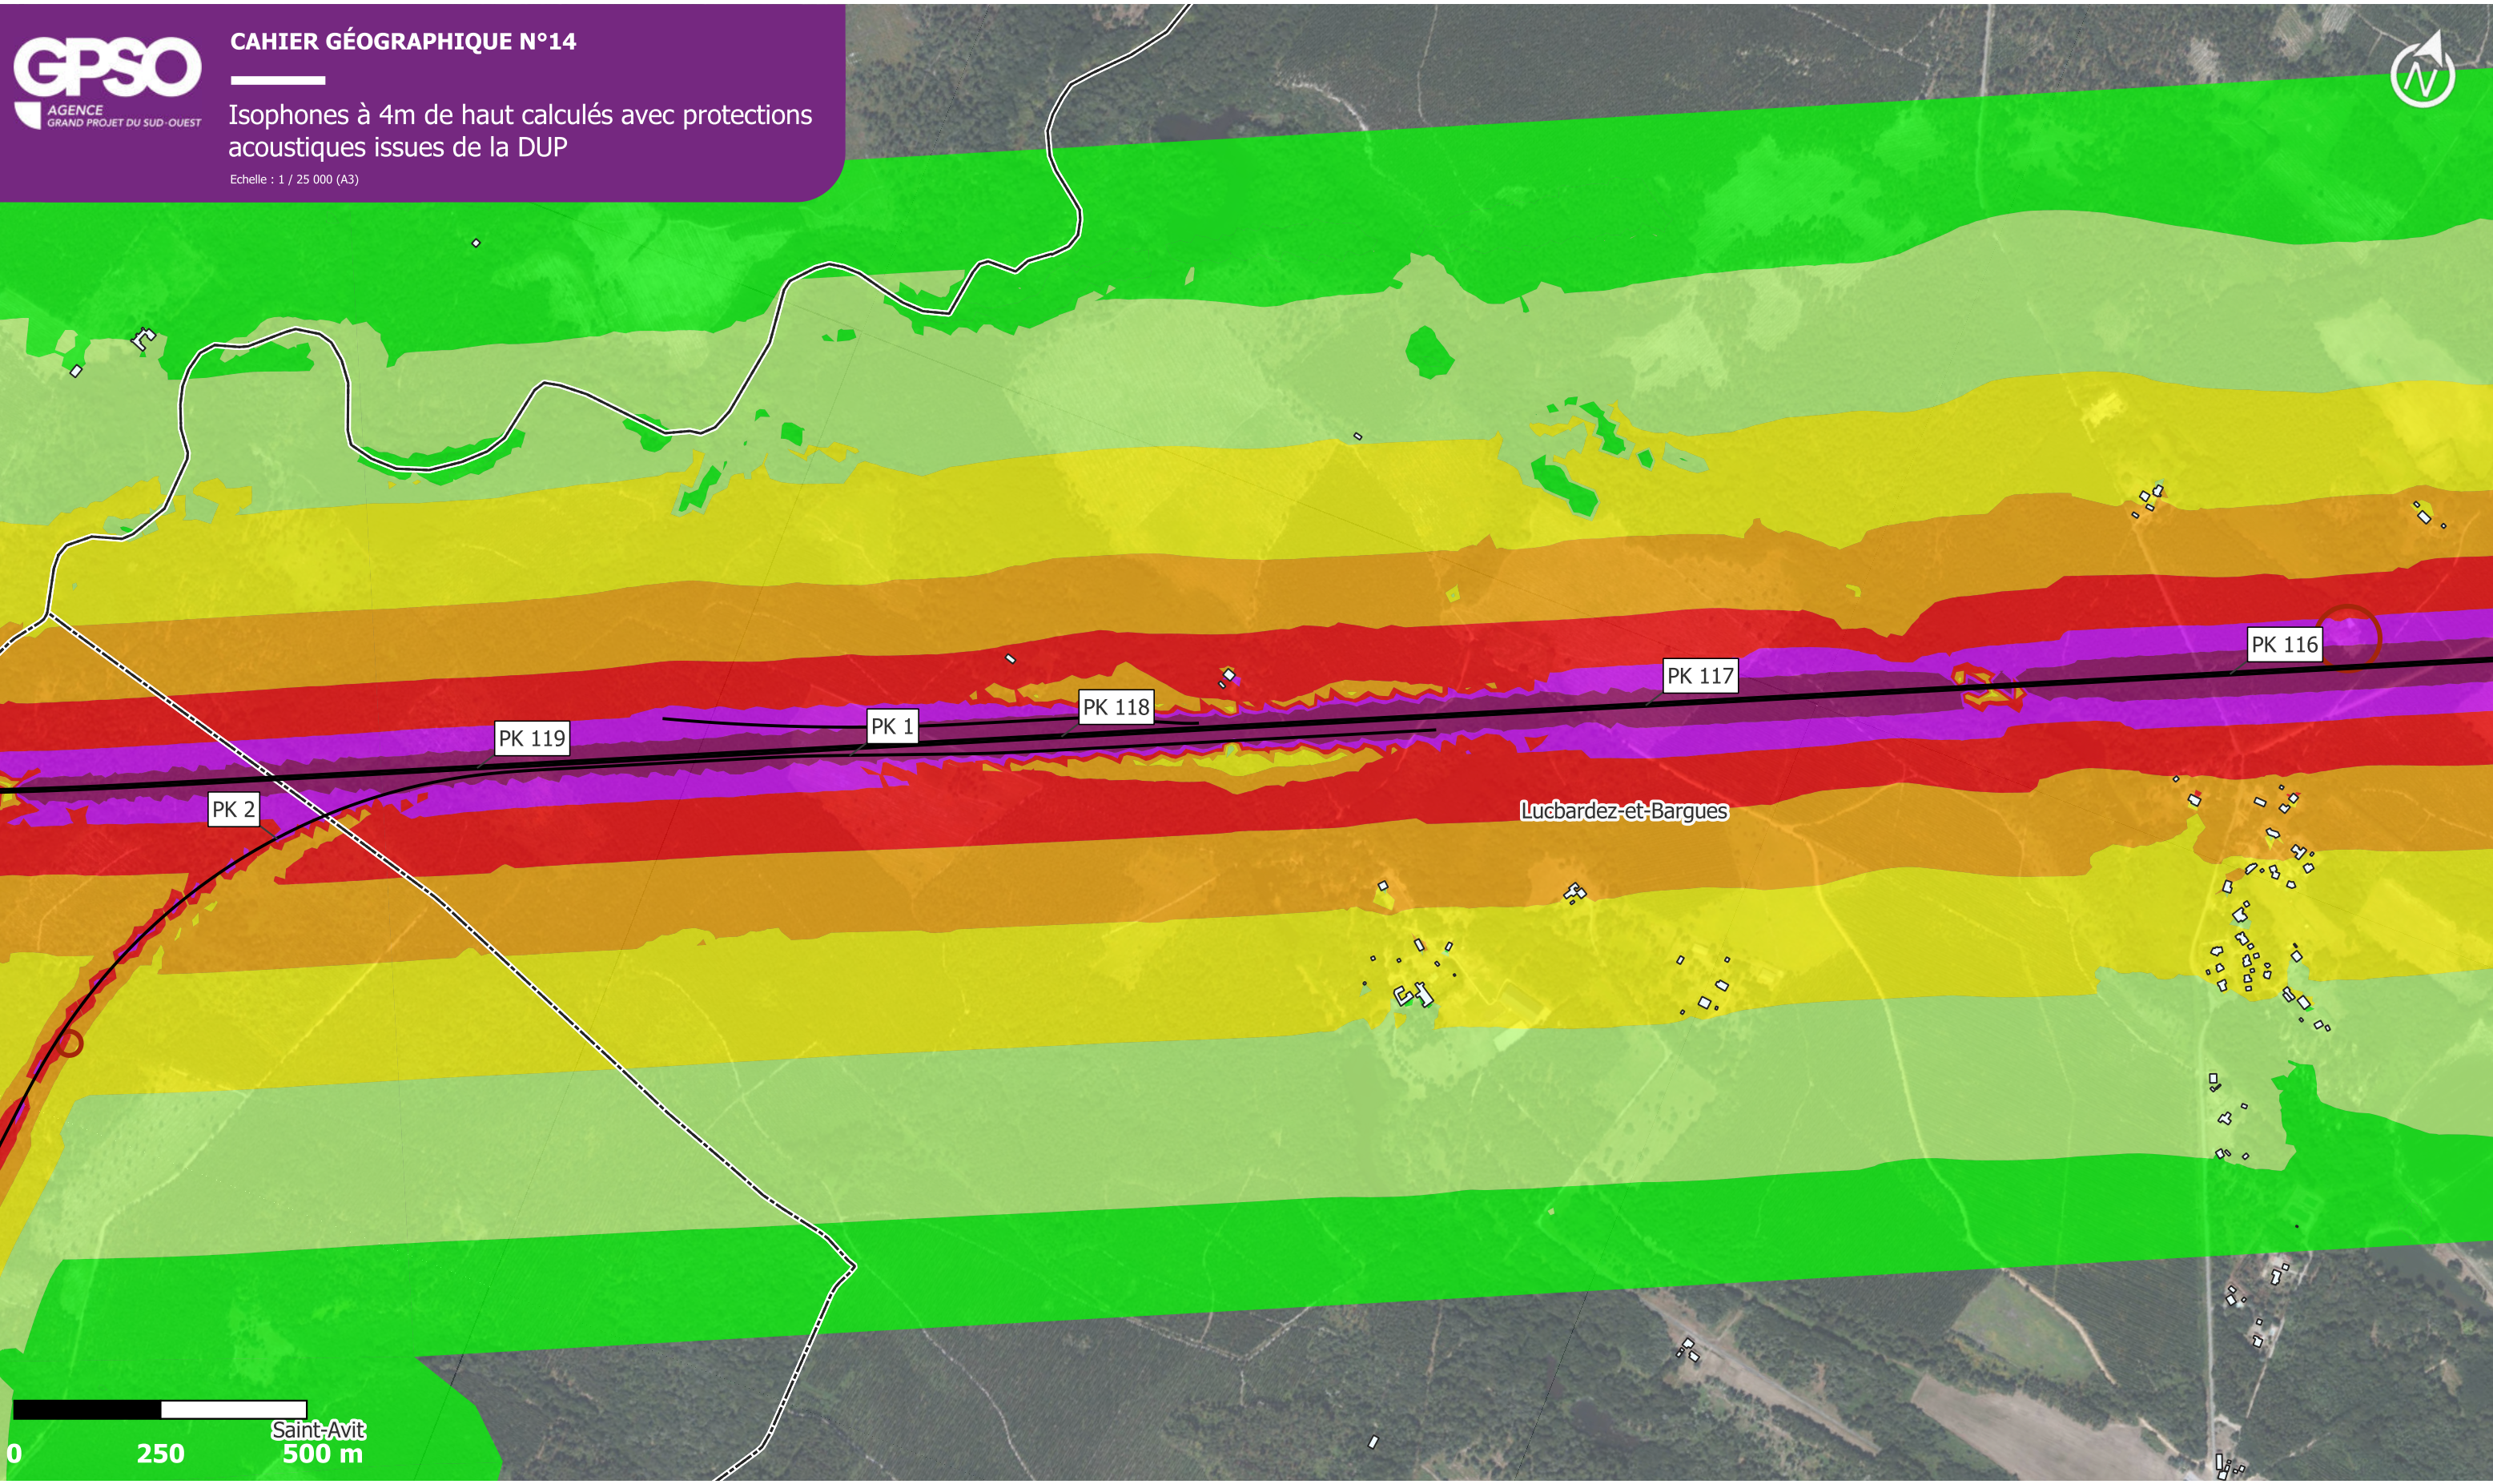

TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département des Landes (40)

Secteur n°14 - Planche 3/15

GPSO **SNCF** **ACOUSTB**
AGENCE GRAND PROJET DU SUD-OUEST RÉSEAU ACOUSTIQUE - ONDES - VIBRATIONS

Sources : IGN - Ortho, 2025
Réalisation : ACOUSTB, 2025

- Limite communale
 - Ligne ferroviaire
 - Point kilométrique
 - Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
 - Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
 - Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
 - Acquisition du bâtiment (DUP)
- Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :
- | | |
|---------|---------|
| < 65 | 80 à 85 |
| 65 à 70 | 85 à 90 |
| 70 à 75 | ≥ 90 |
| 75 à 80 | |

