


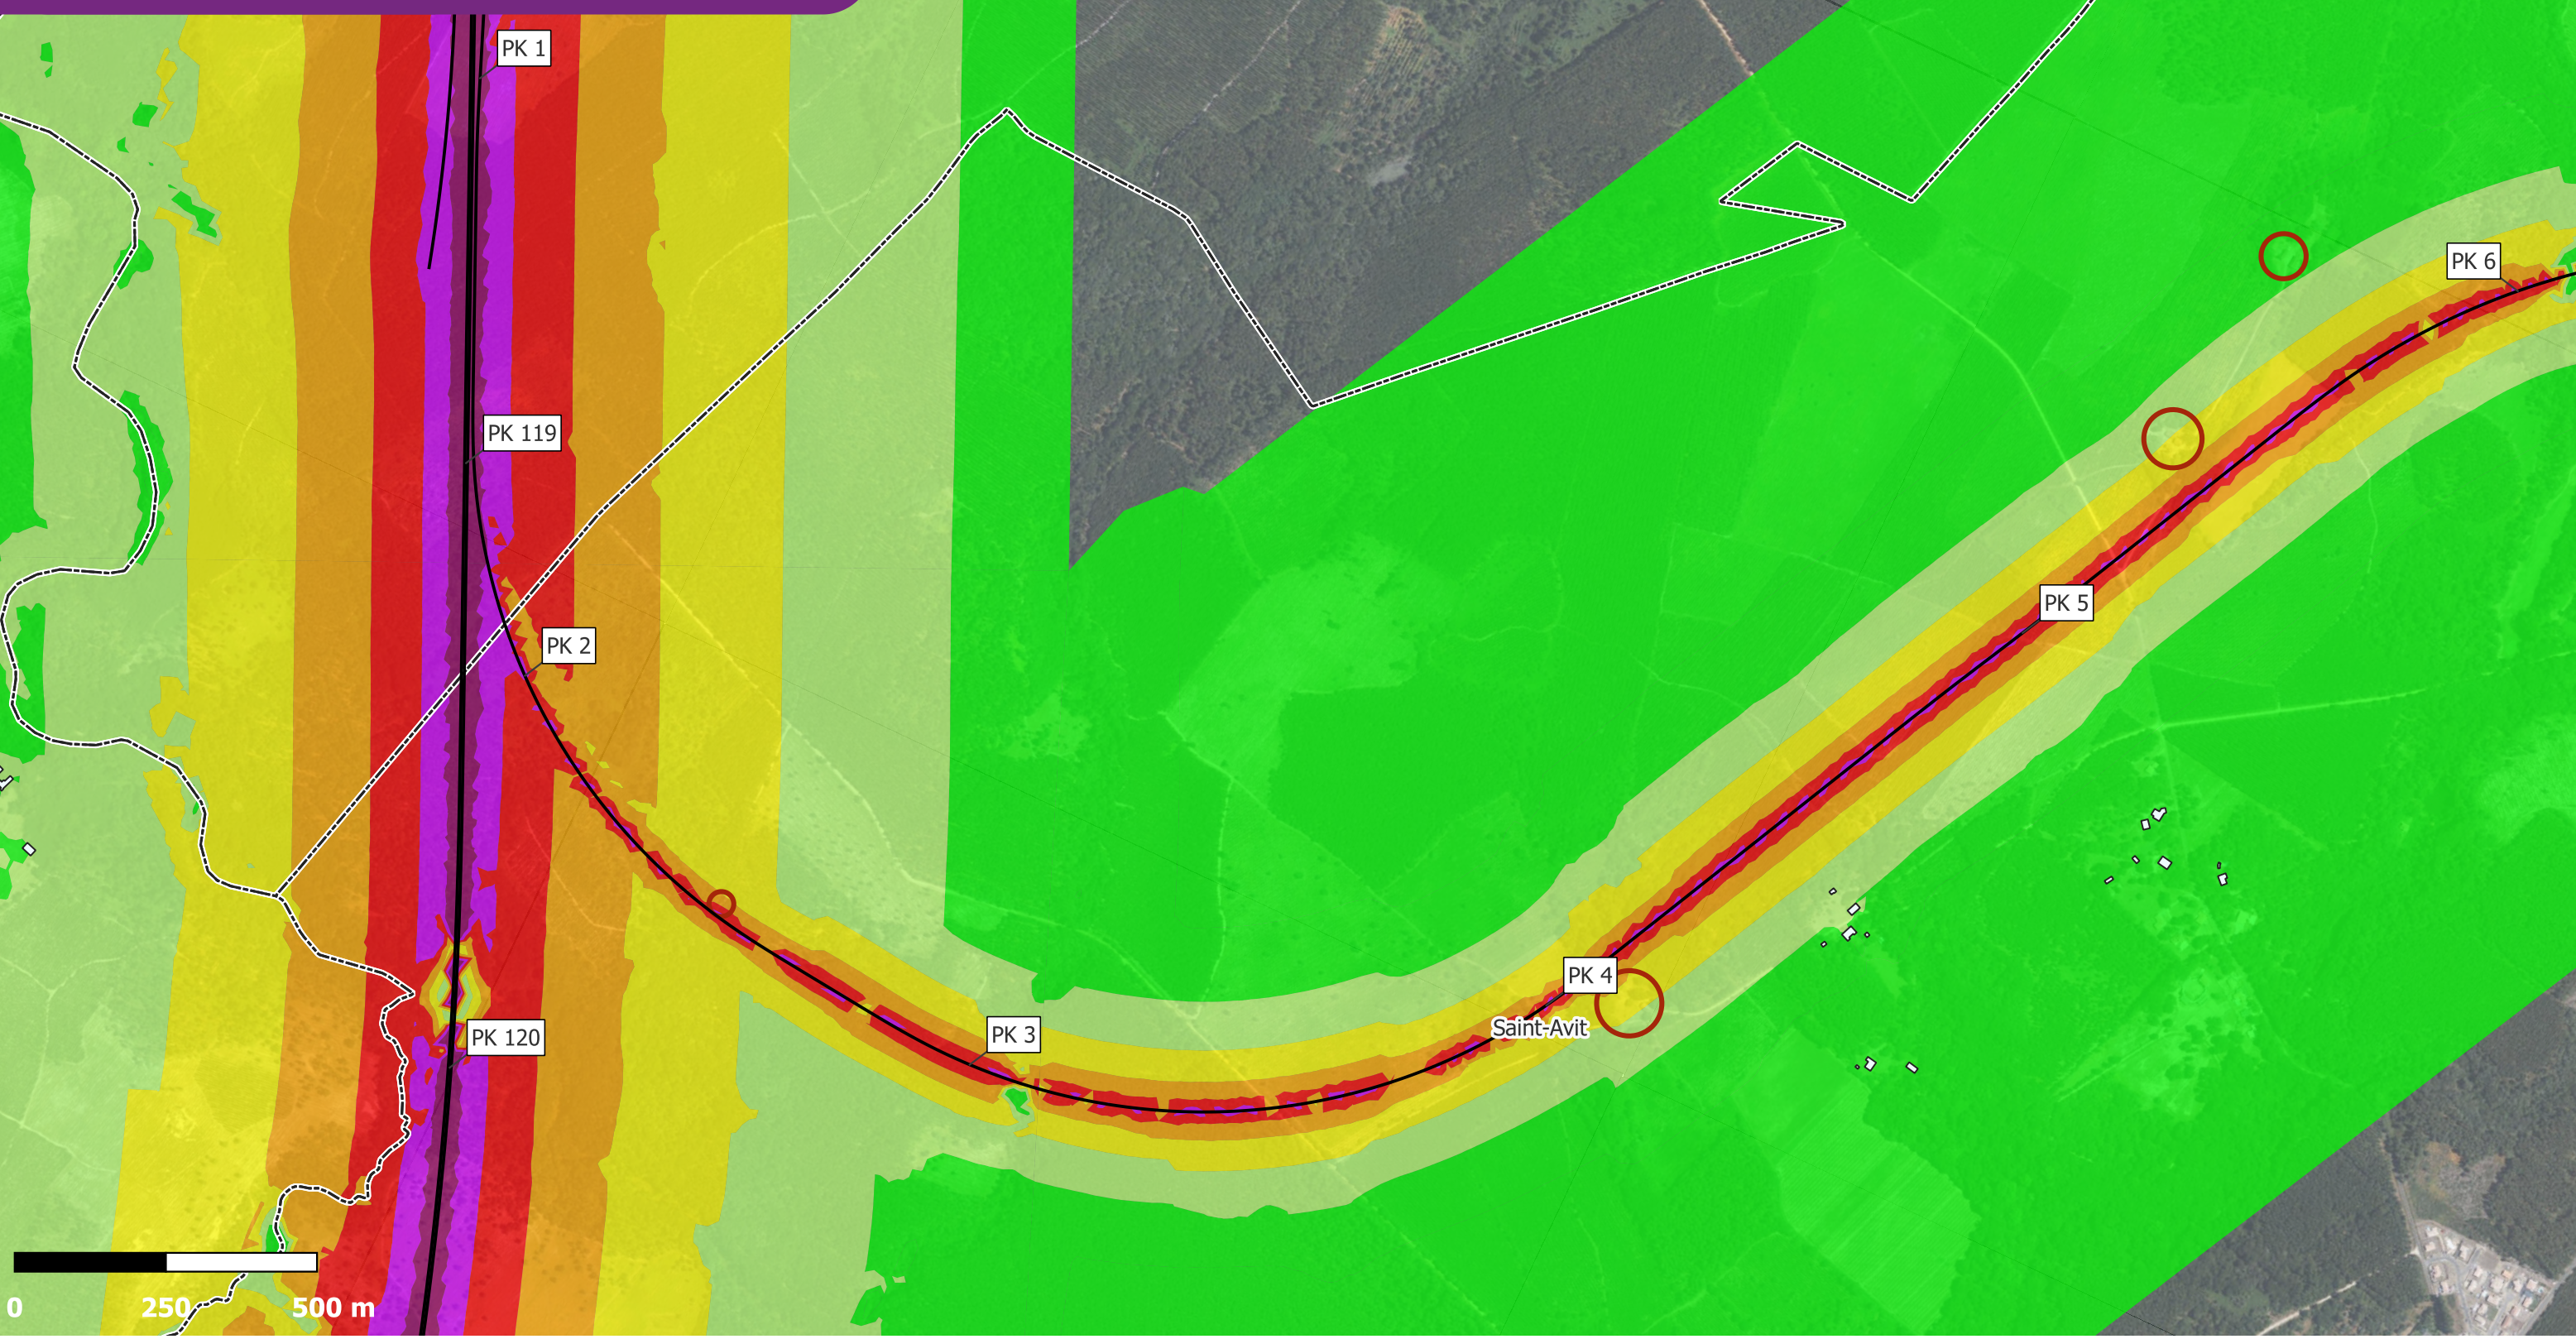


TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département des Landes (40)



Secteur n°14 - Planche 4/15

GPSO **SNCF** **ACOUSTB**
AGENCE GRAND PROJET DU SUD-OUEST RÉSEAU ACOUSTIQUE - ONDES - VIBRATIONS

Sources : IGN - Ortho, 2025
Réalisation : ACOUSTB, 2025

- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- Point kilométrique
- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)
- Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :
 - < 65
 - 65 à 70
 - 70 à 75
 - 75 à 80
 - 80 à 85
 - 85 à 90
 - ≥ 90

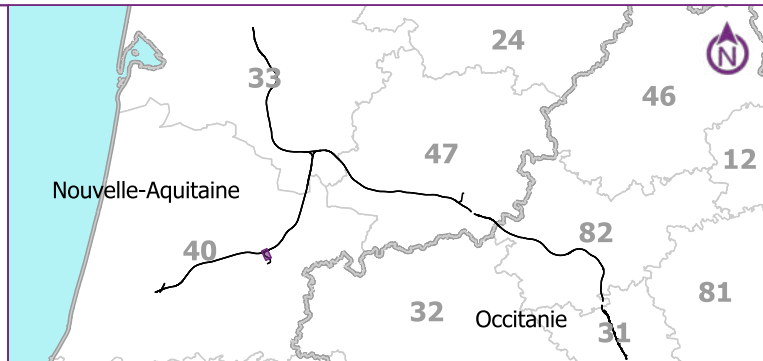

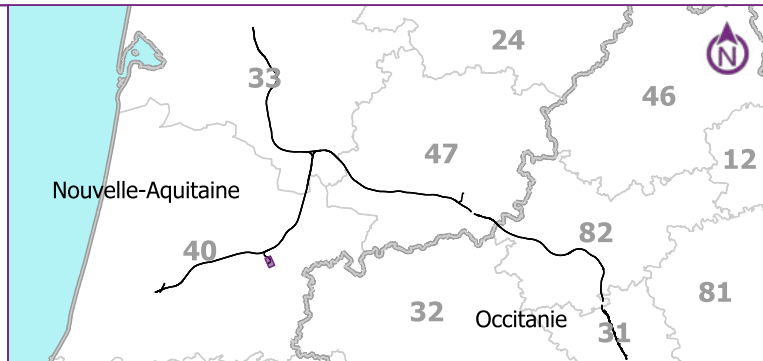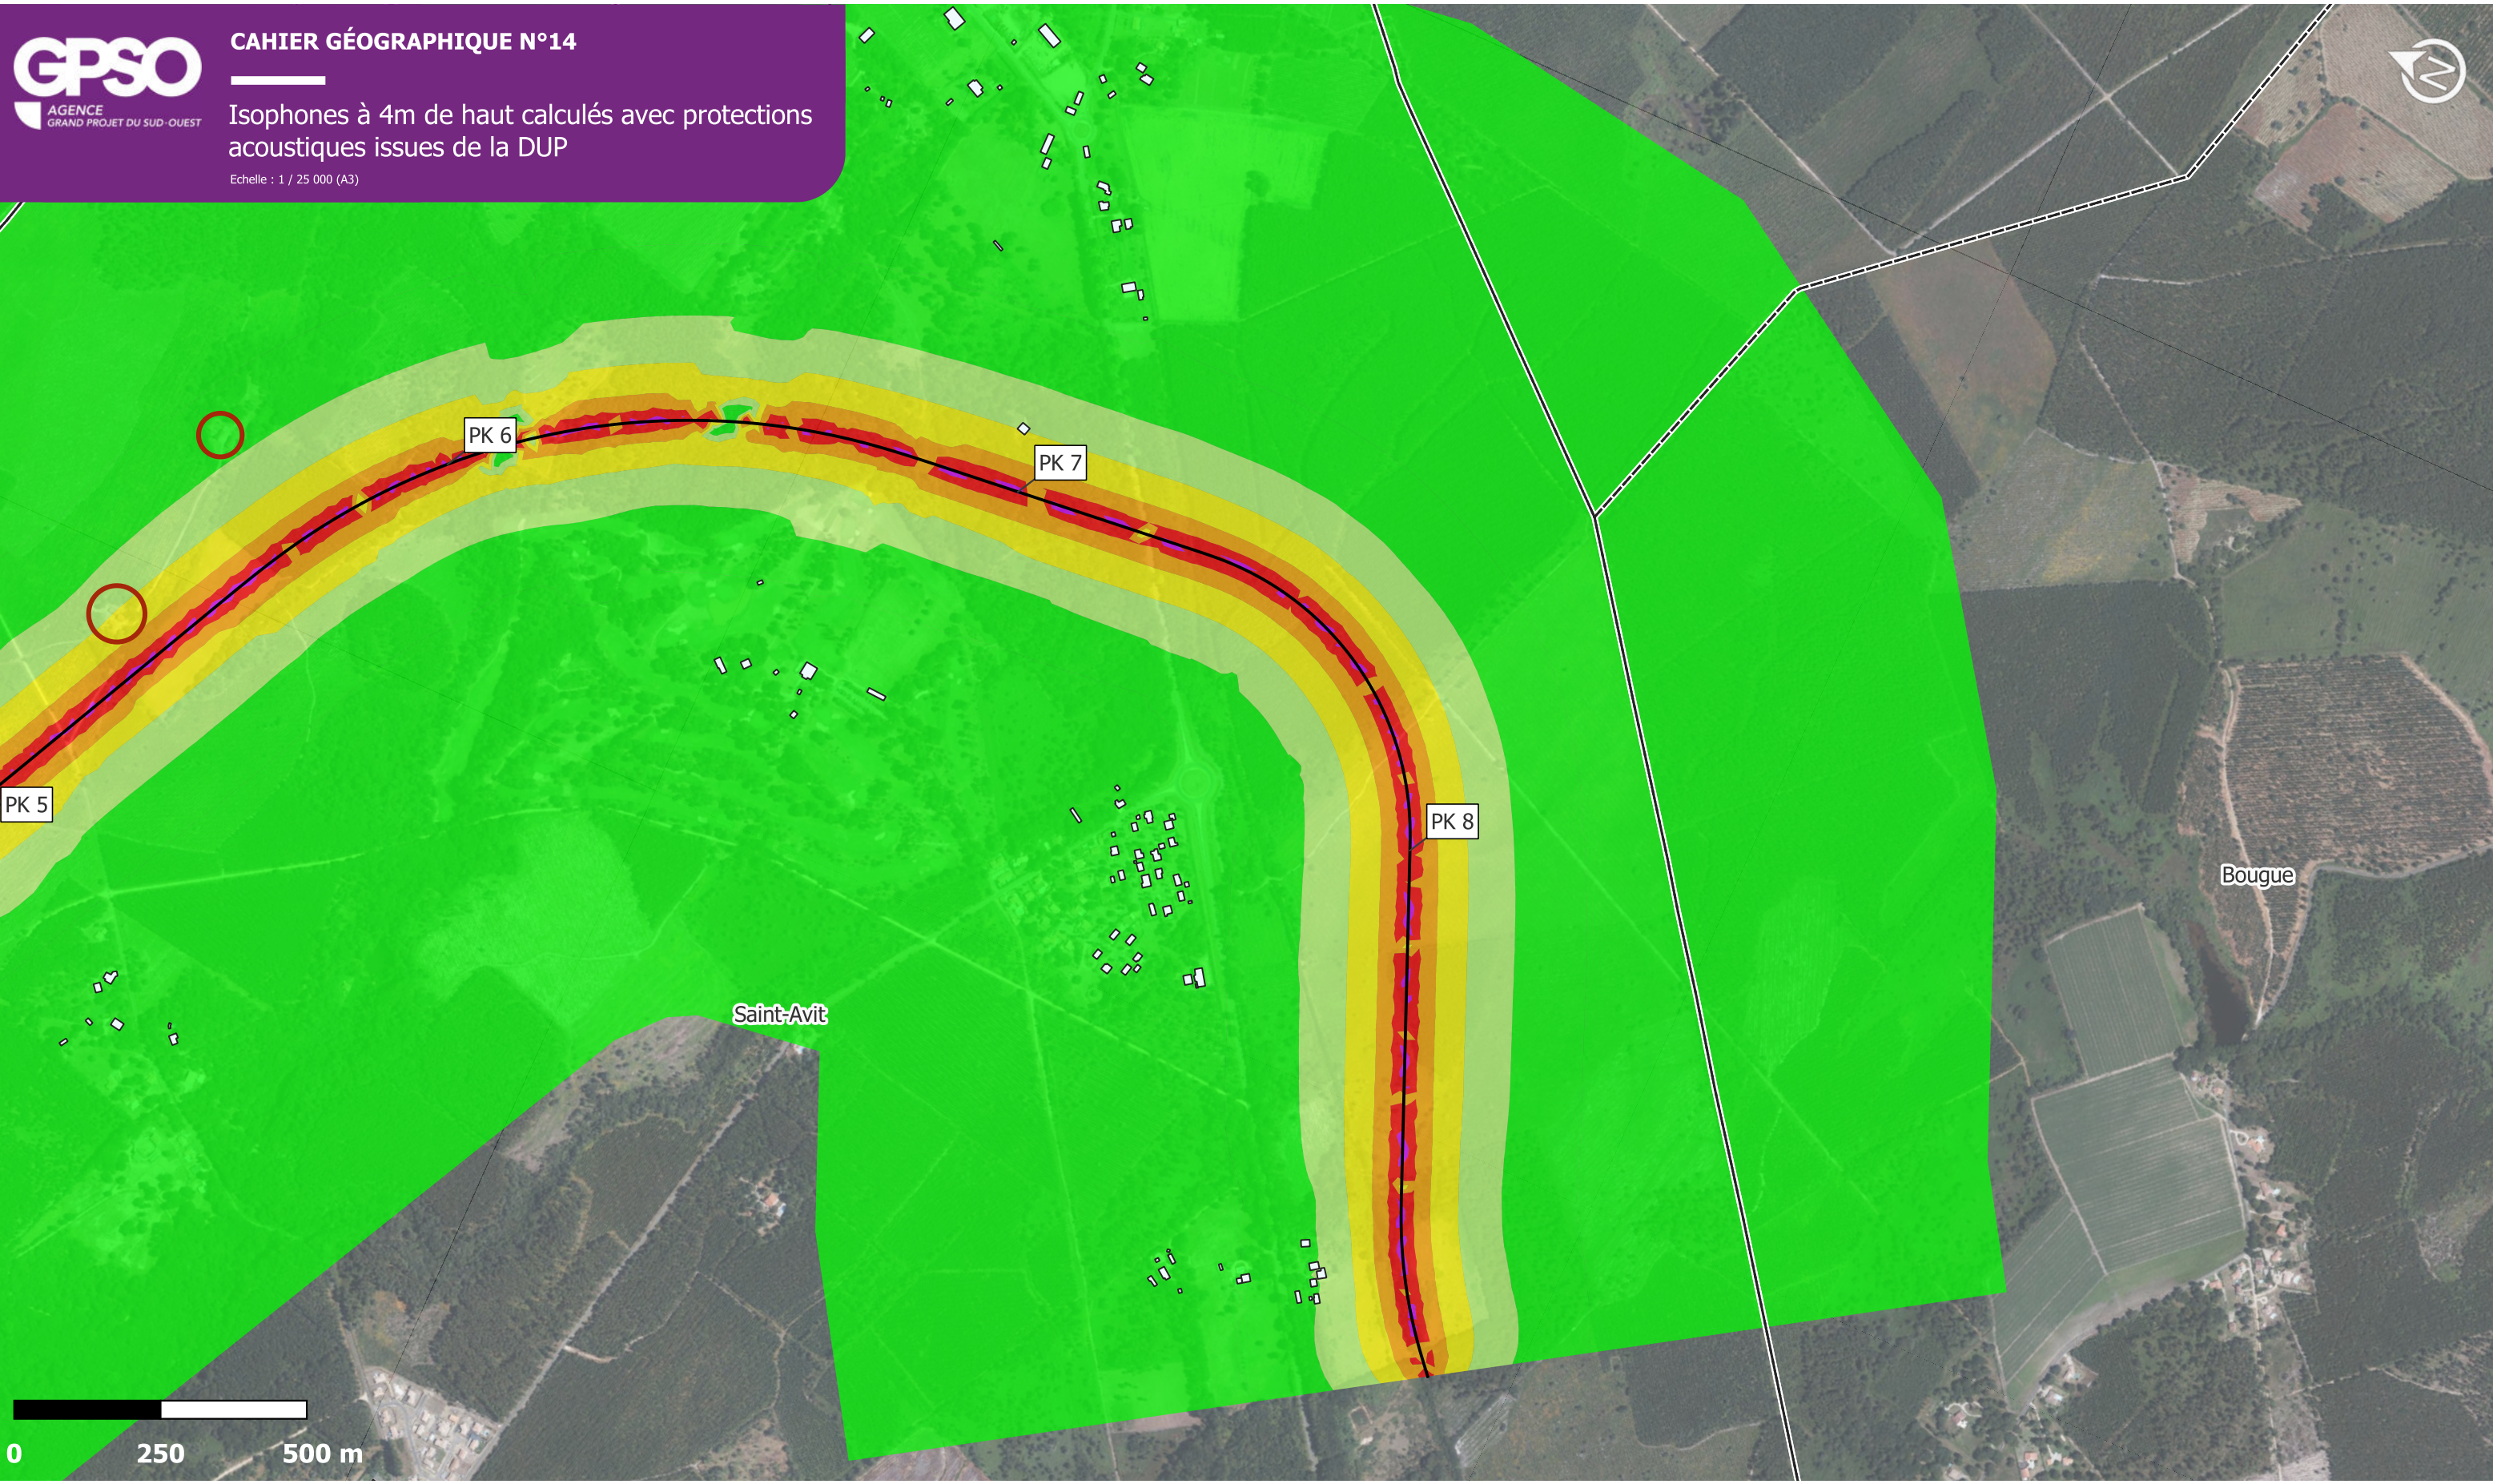



Saint-Avit

PK 7

PK 8







0 250 500M
Mazzerolles


TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département des Landes (40)

Secteur n°14 - Planche 6/15

-  Limite communale
-  Ligne ferroviaire
-  Point kilométrique

-  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
-  Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
-  Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
-  Acquisition du bâtiment (DUP)

- Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :
- | | |
|---|---|
|  < 65 |  80 à 85 |
|  65 à 70 |  85 à 90 |
|  70 à 75 |  ≥ 90 |
|  75 à 80 | |

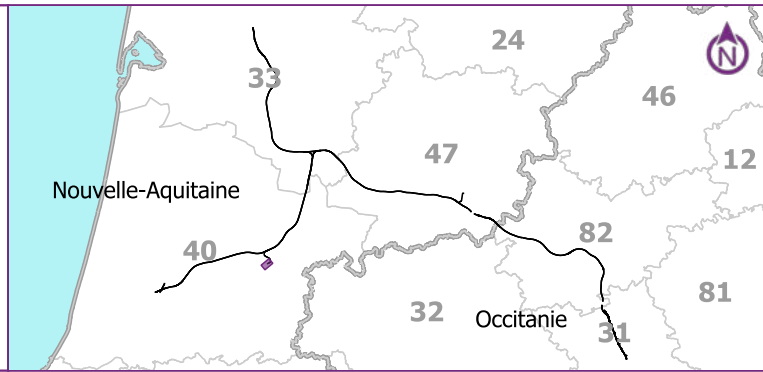




TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département des Landes (40)

Secteur n°14 - Planche 7/15

GPSO **SNCF** **ACOUSTB**
AGENCE GRAND PROJET DU SUD-OUEST RÉSEAU ACOUSTIQUE - ONDES - VIBRATIONS

Sources : IGN - Ortho, 2025
Réalisation : ACOUSTB, 2025

- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- Point kilométrique
- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)
- Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :
 - < 65
 - 65 à 70
 - 70 à 75
 - 75 à 80
 - 80 à 85
 - 85 à 90
 - ≥ 90

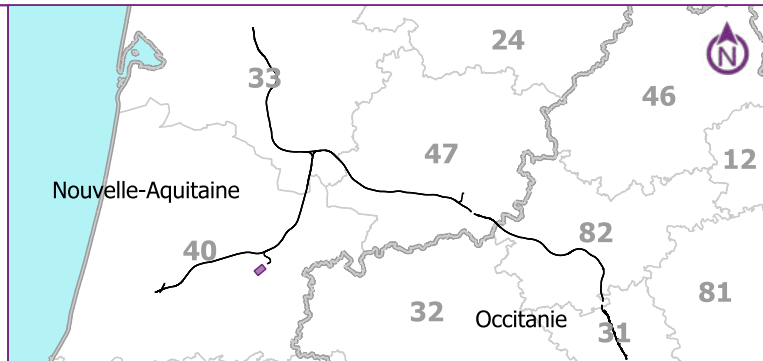




TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département des Landes (40)



Secteur n°14 - Planche 8/15


GPSO **SNCF** **ACOUSTB**
AGENCE GRAND PROJET DU SUD-OUEST RÉSEAU ACOUSTIQUE - ONDES - VIBRATIONS

Sources : IGN - Ortho, 2025
Réalisation : ACOUSTB, 2025

- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- Point kilométrique
- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)
- Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :
 - < 65
 - 65 à 70
 - 70 à 75
 - 75 à 80
 - 80 à 85
 - 85 à 90
 - ≥ 90

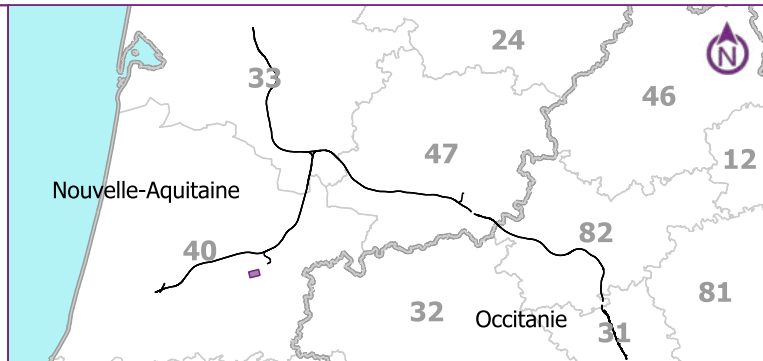

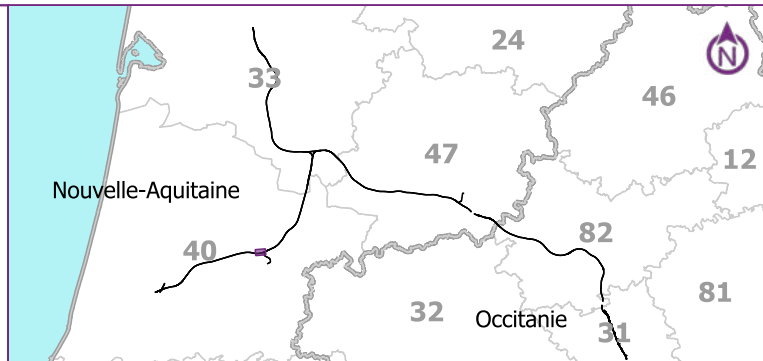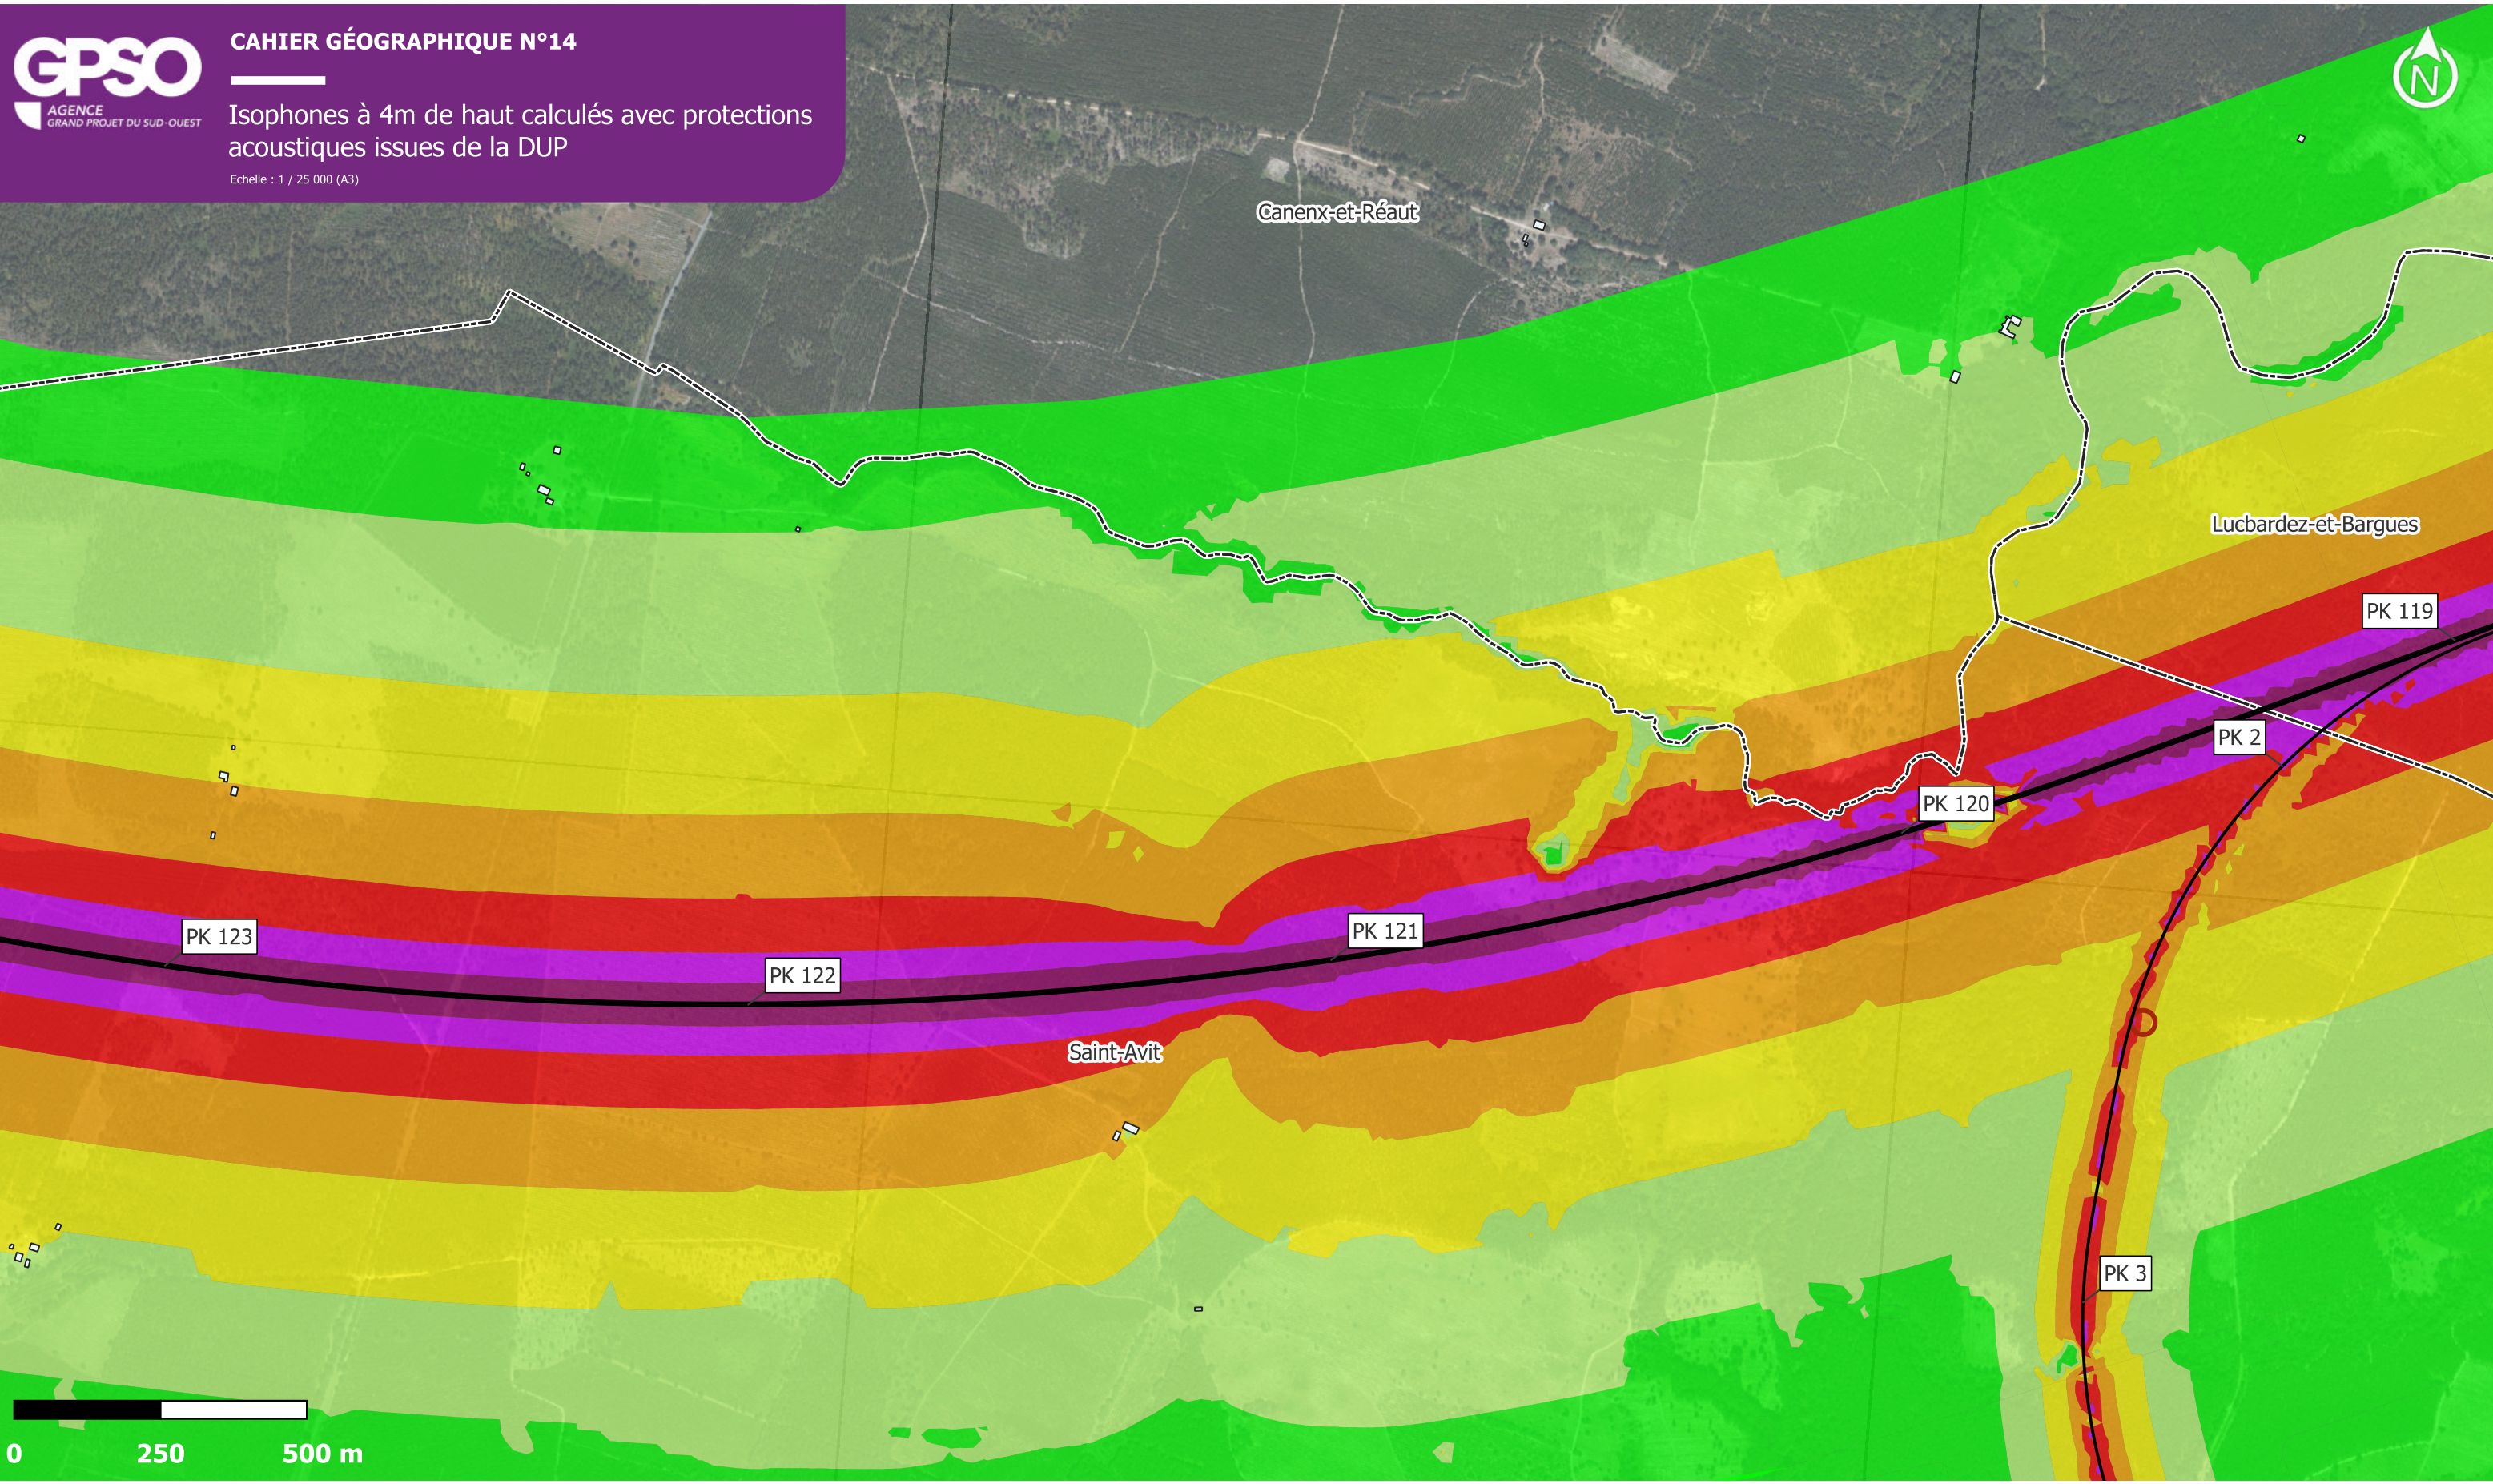

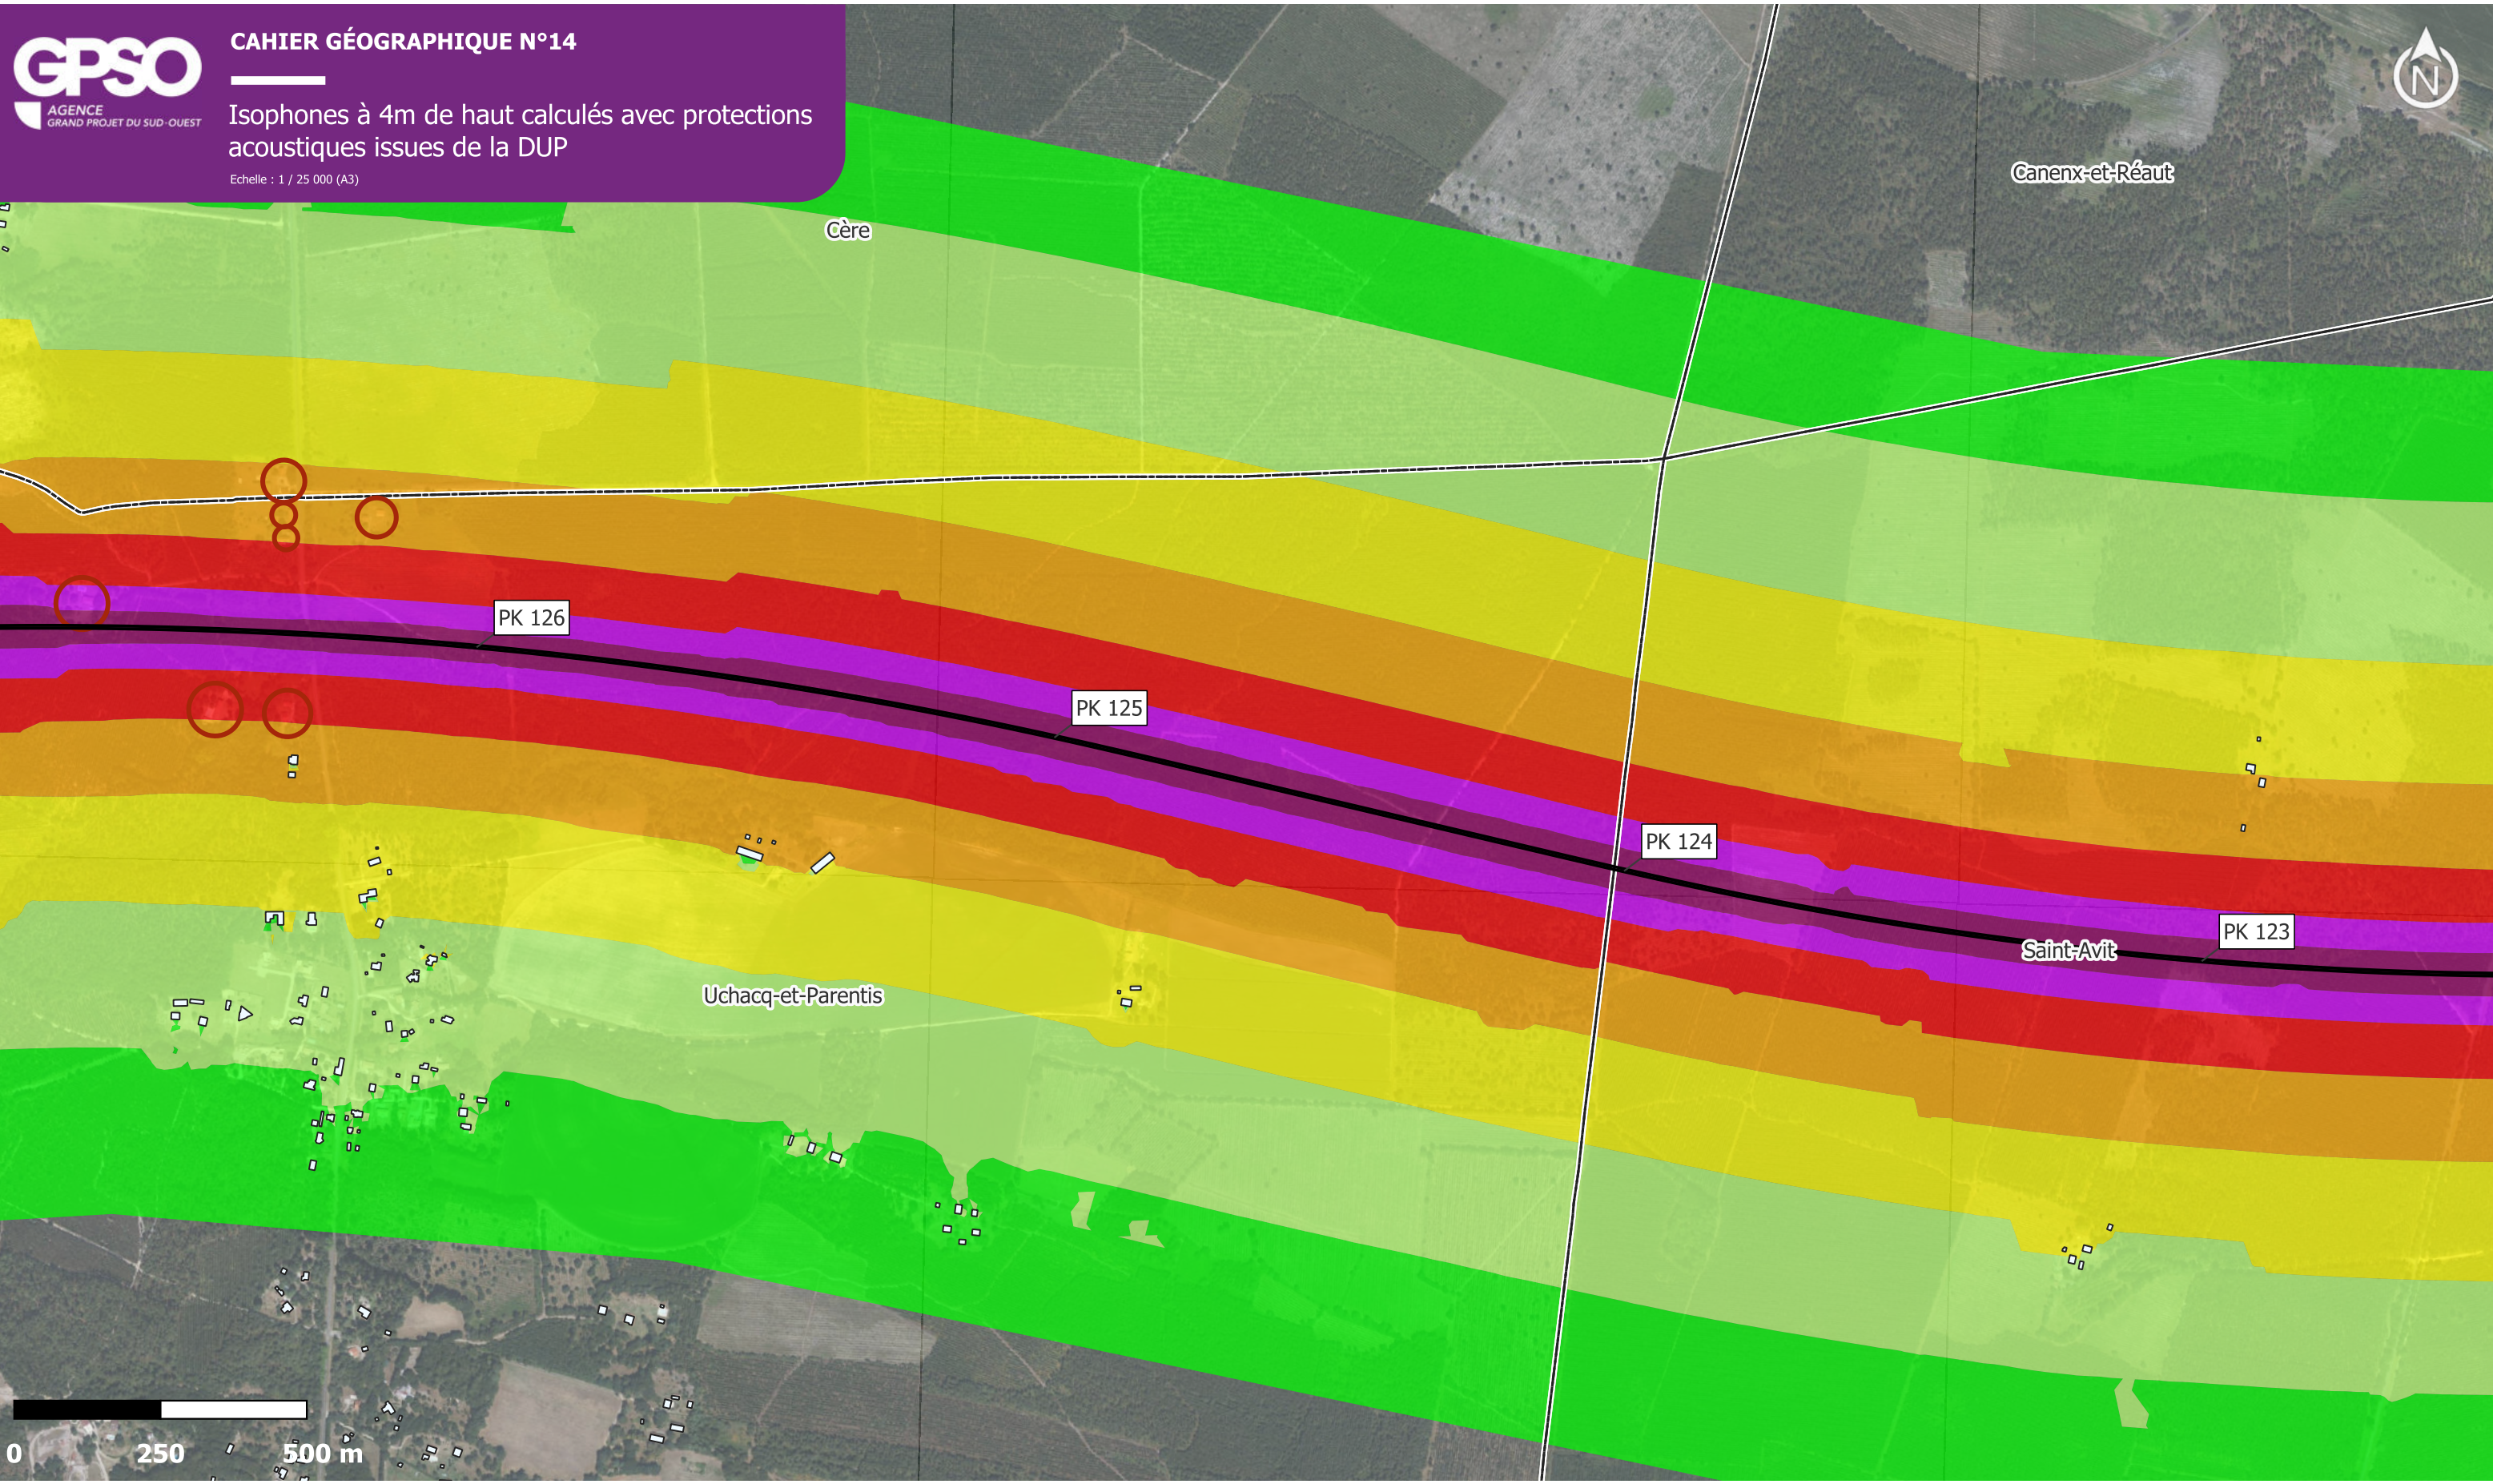

TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département des Landes (40)

Secteur n°14 - Planche 10/15

Sources : IGN - Ortho, 2025
Réalisation : ACOUSTB, 2025

Limite communale

Ligne ferroviaire

Point kilométrique

Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)

Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)

Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)

Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :

< 65

65 à 70


70 à 75



75 à 80



80 à 85


85 à 90

≥ 90

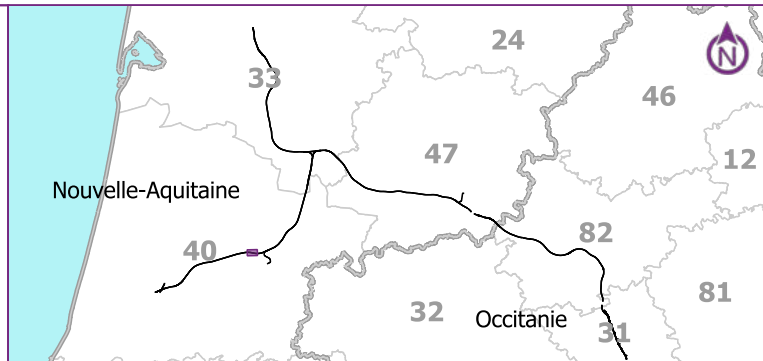

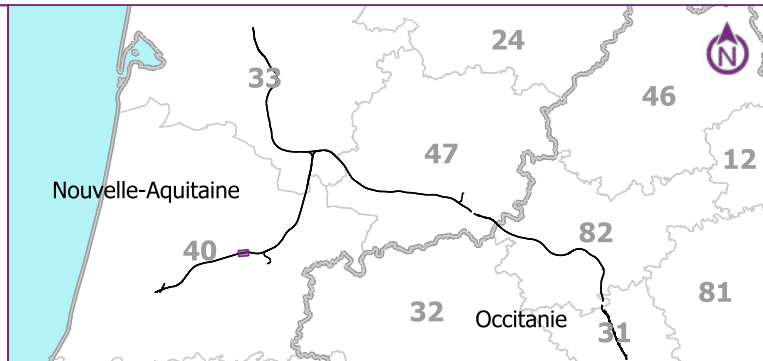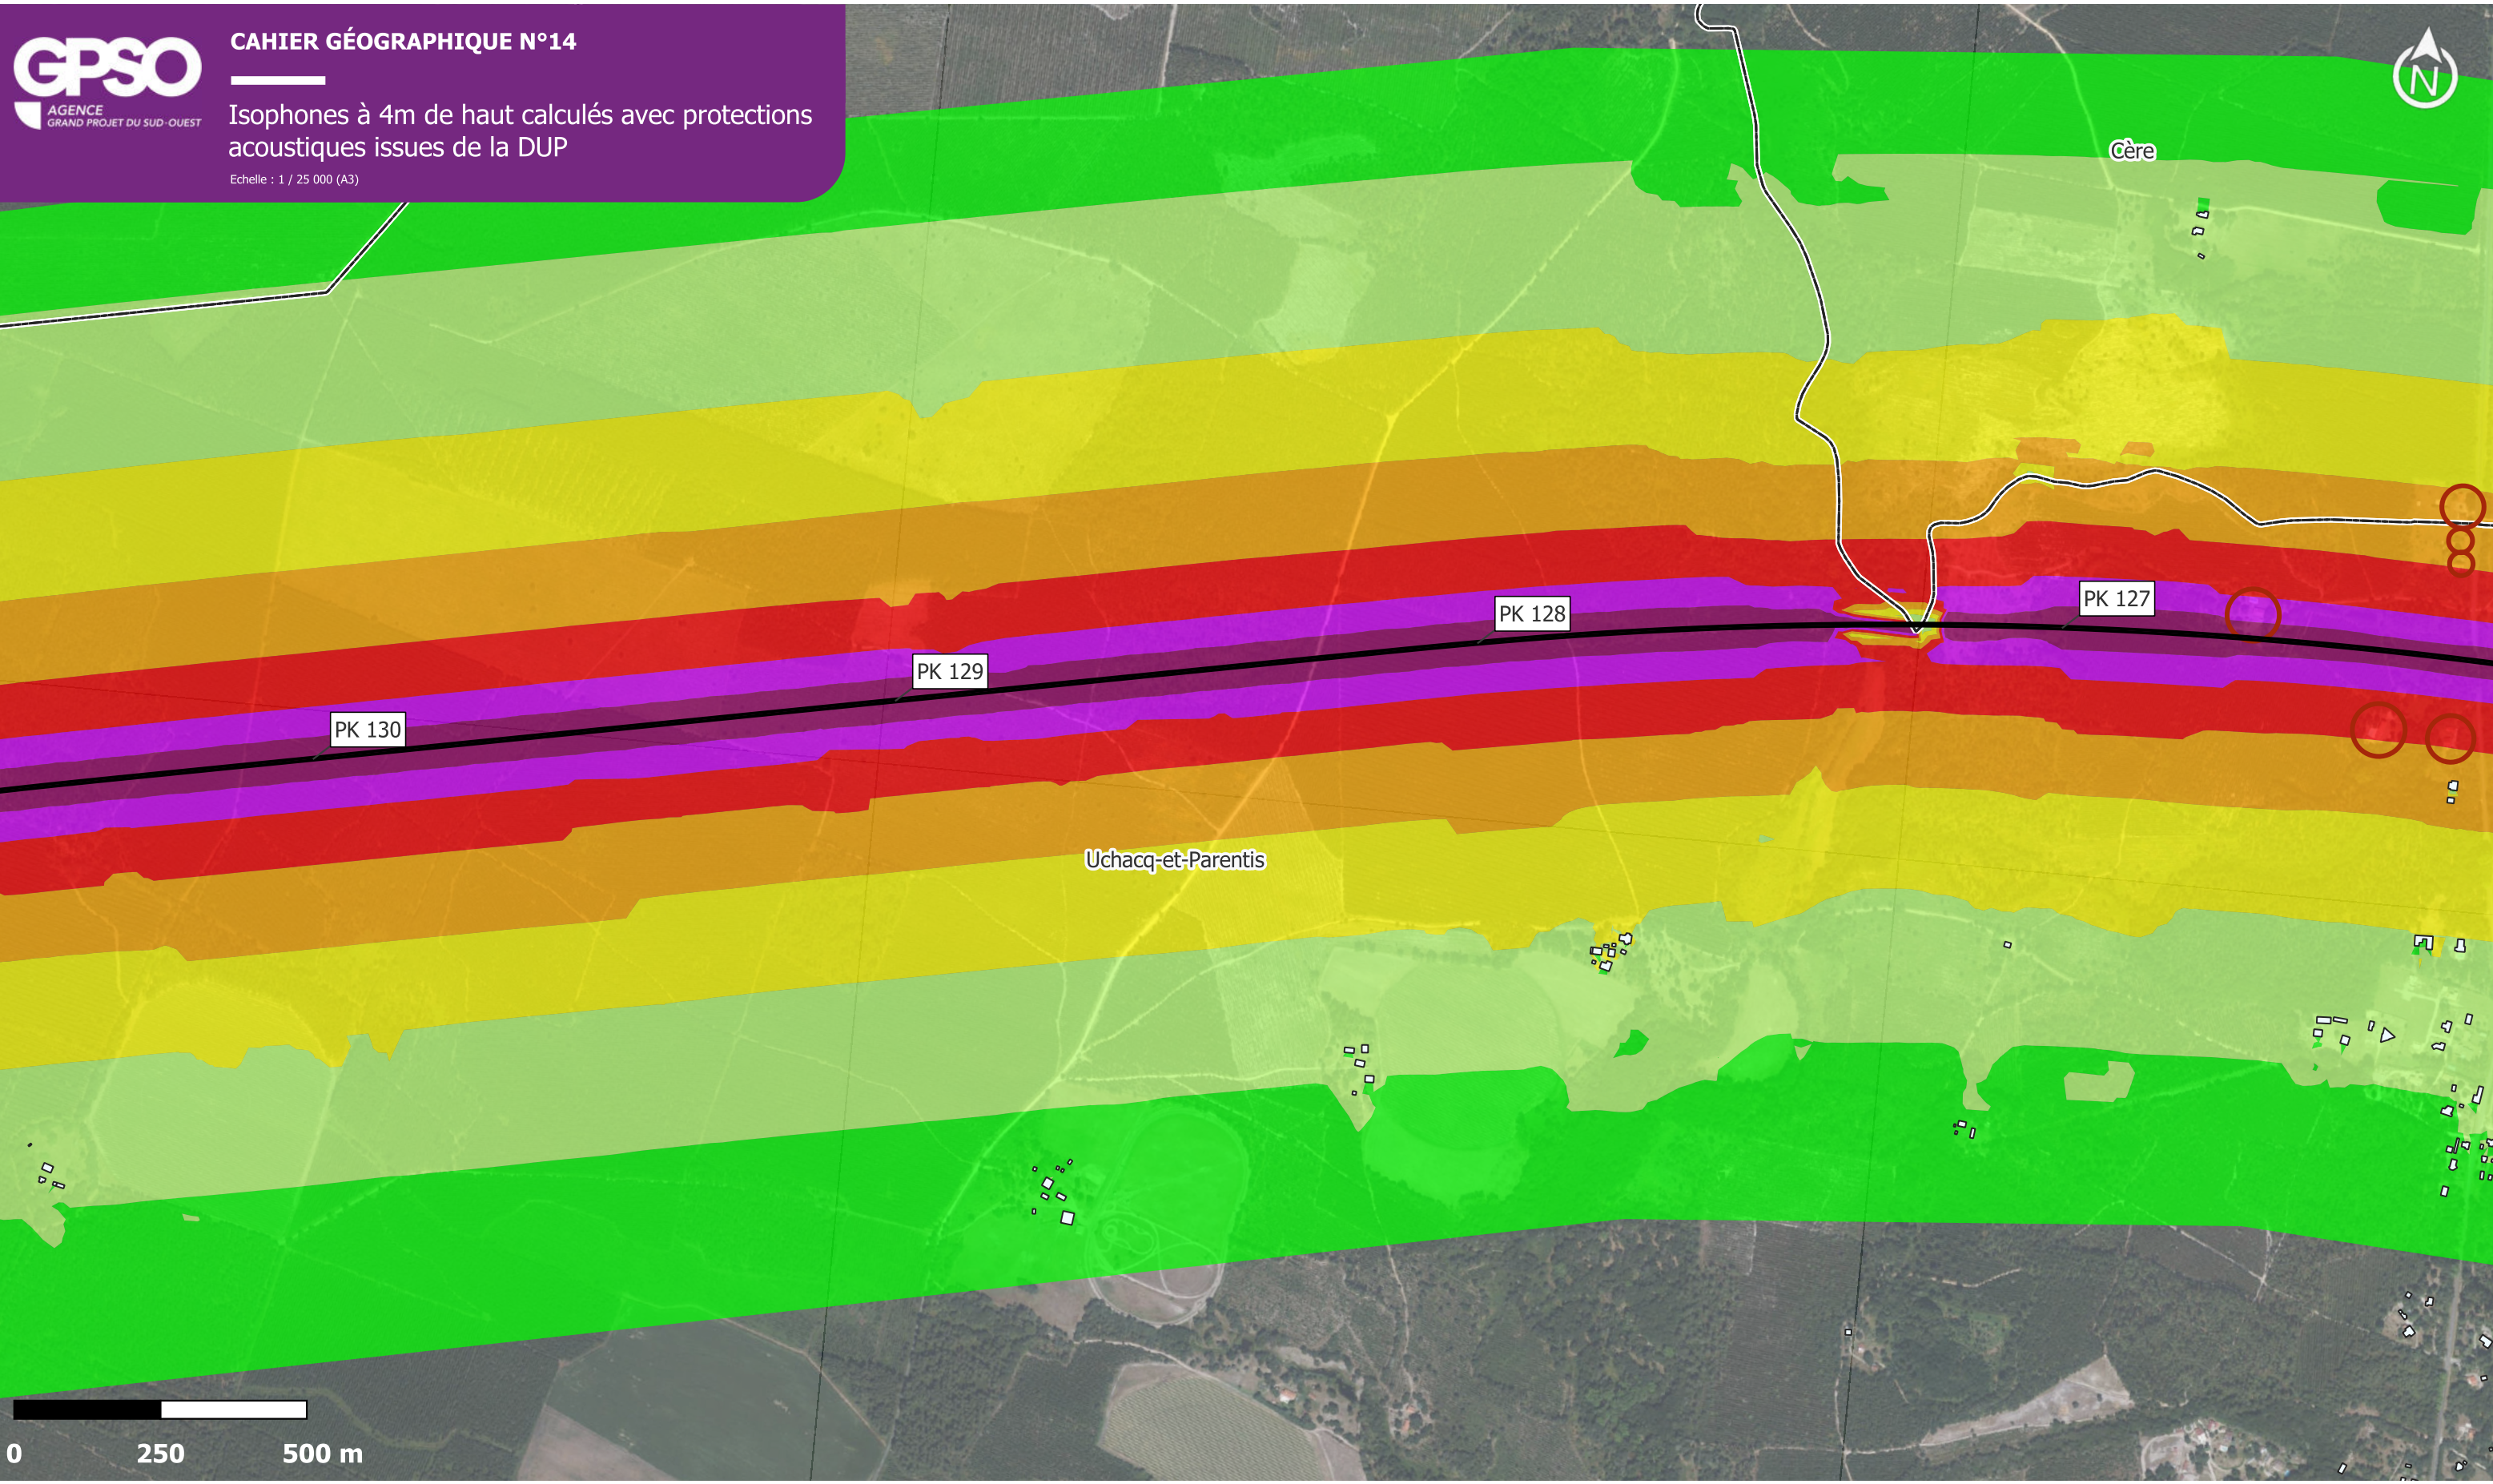

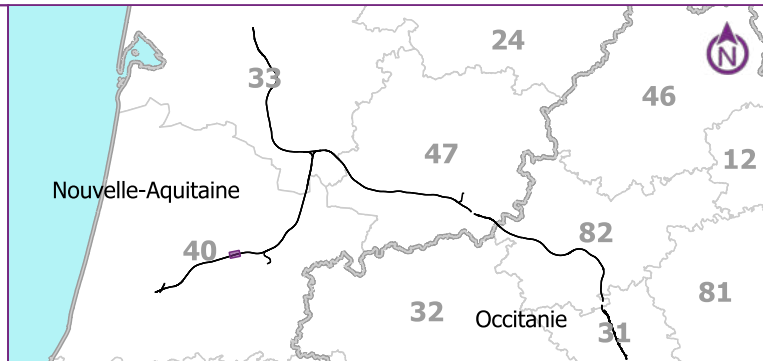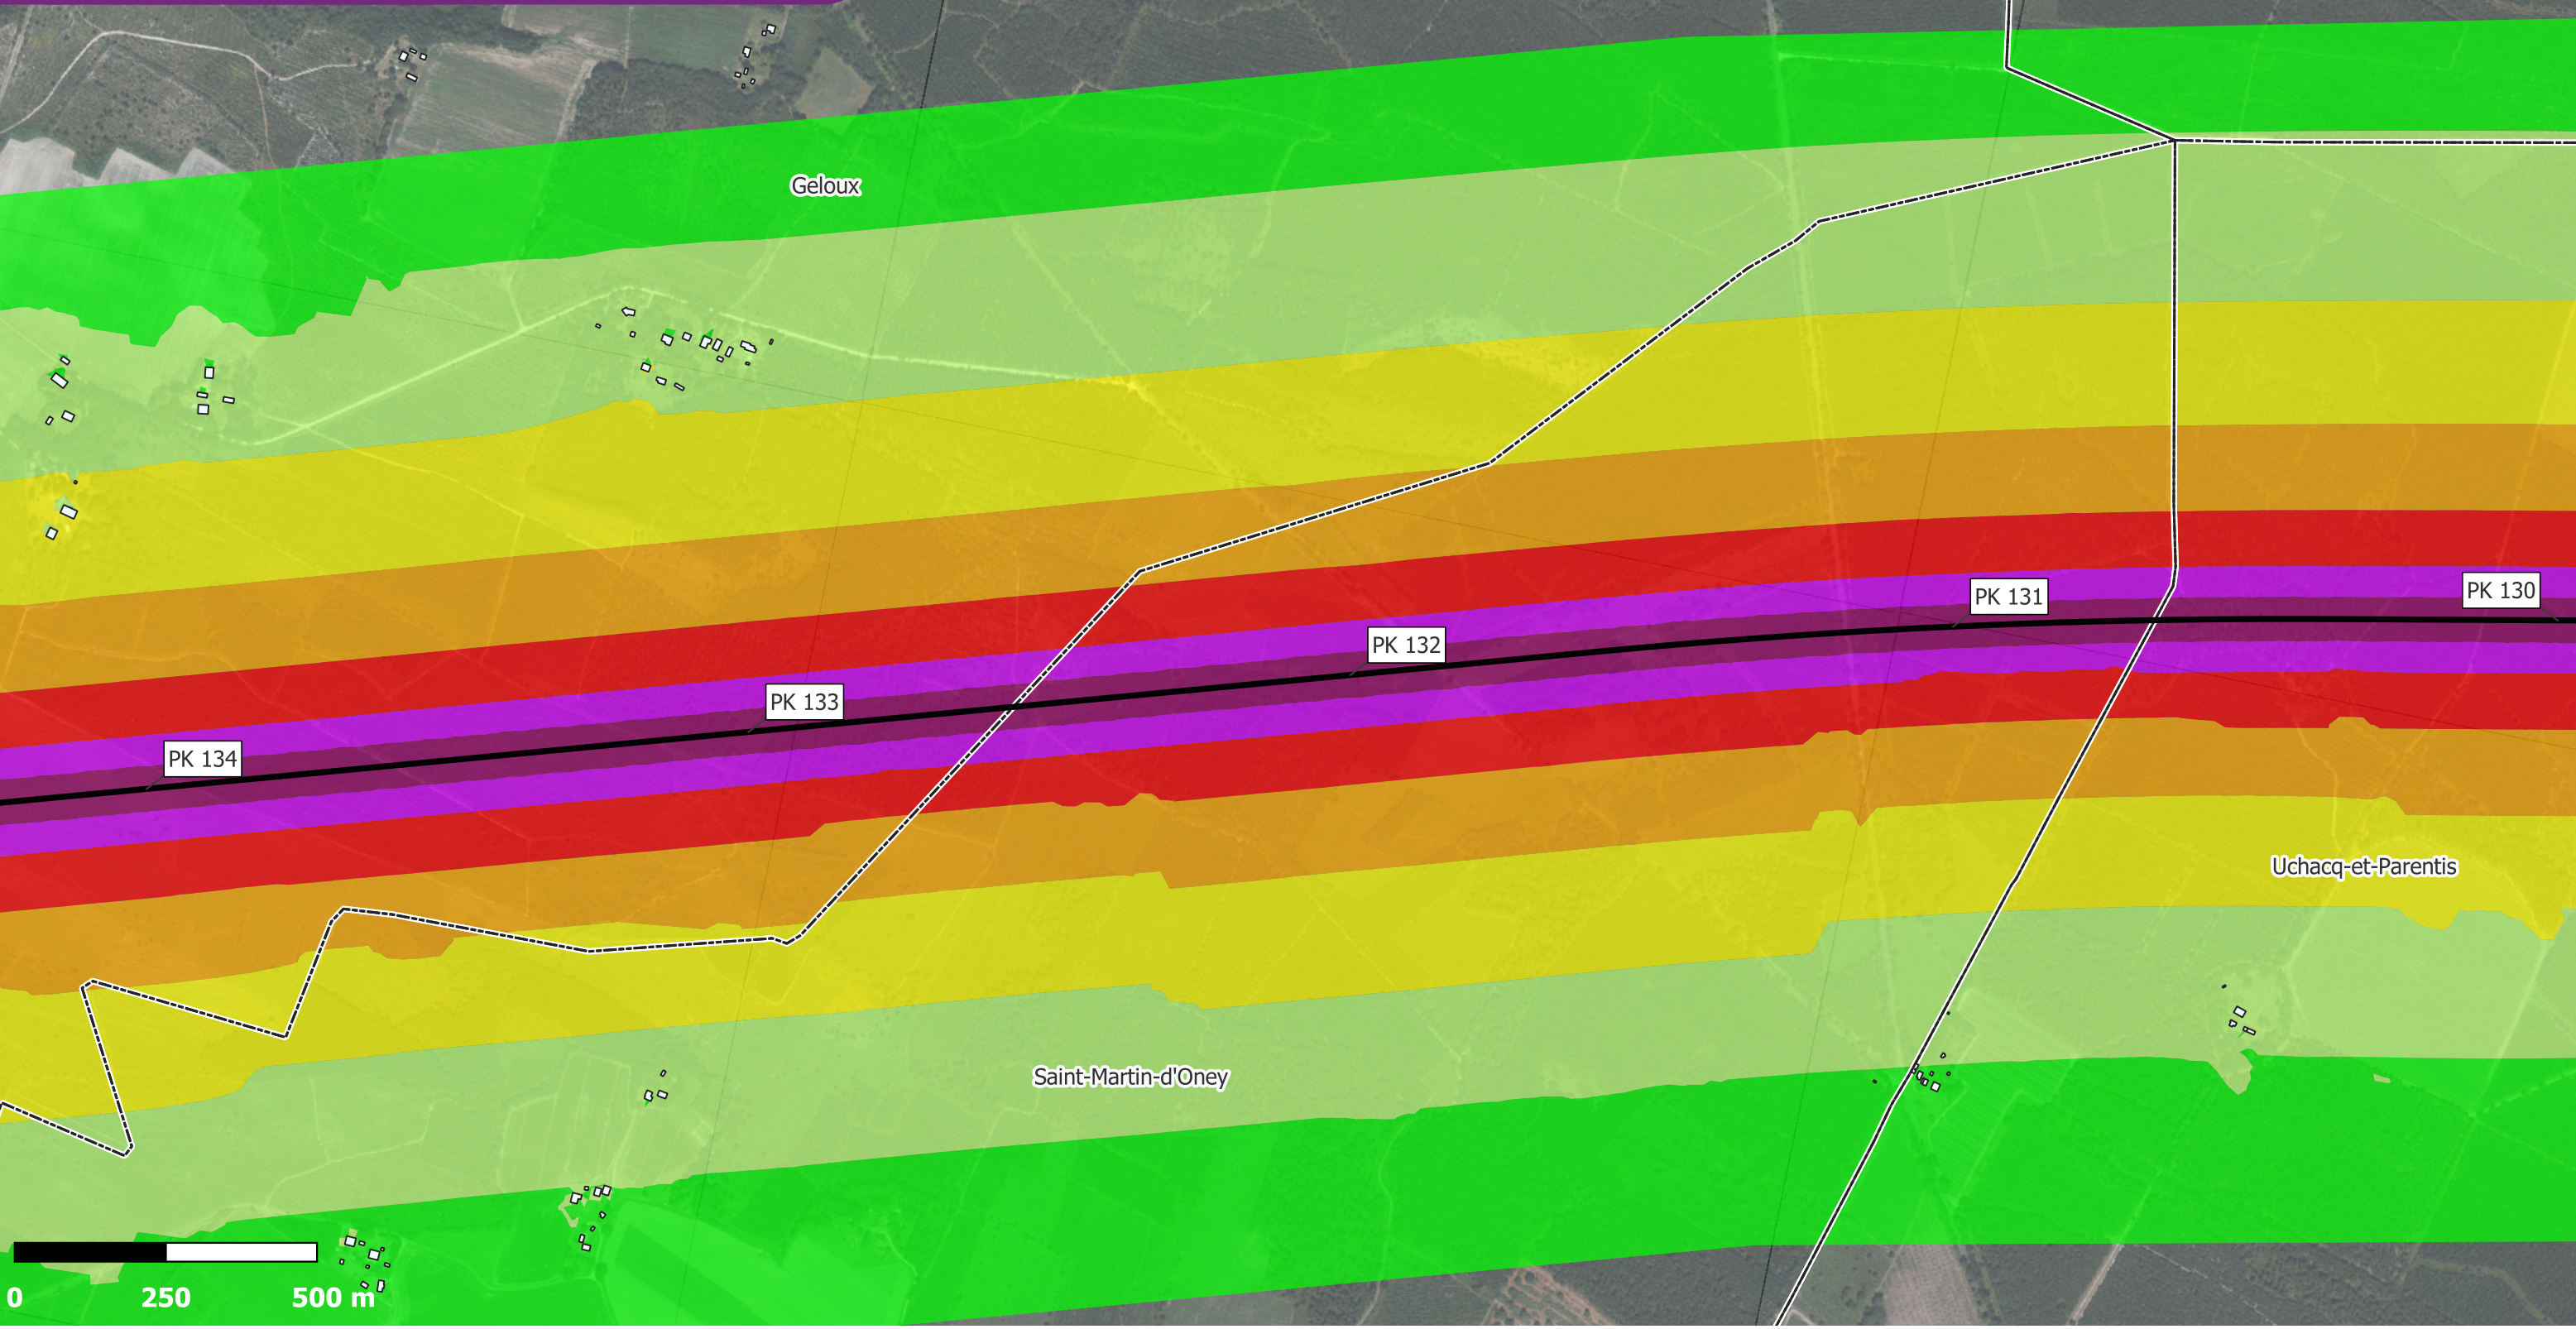

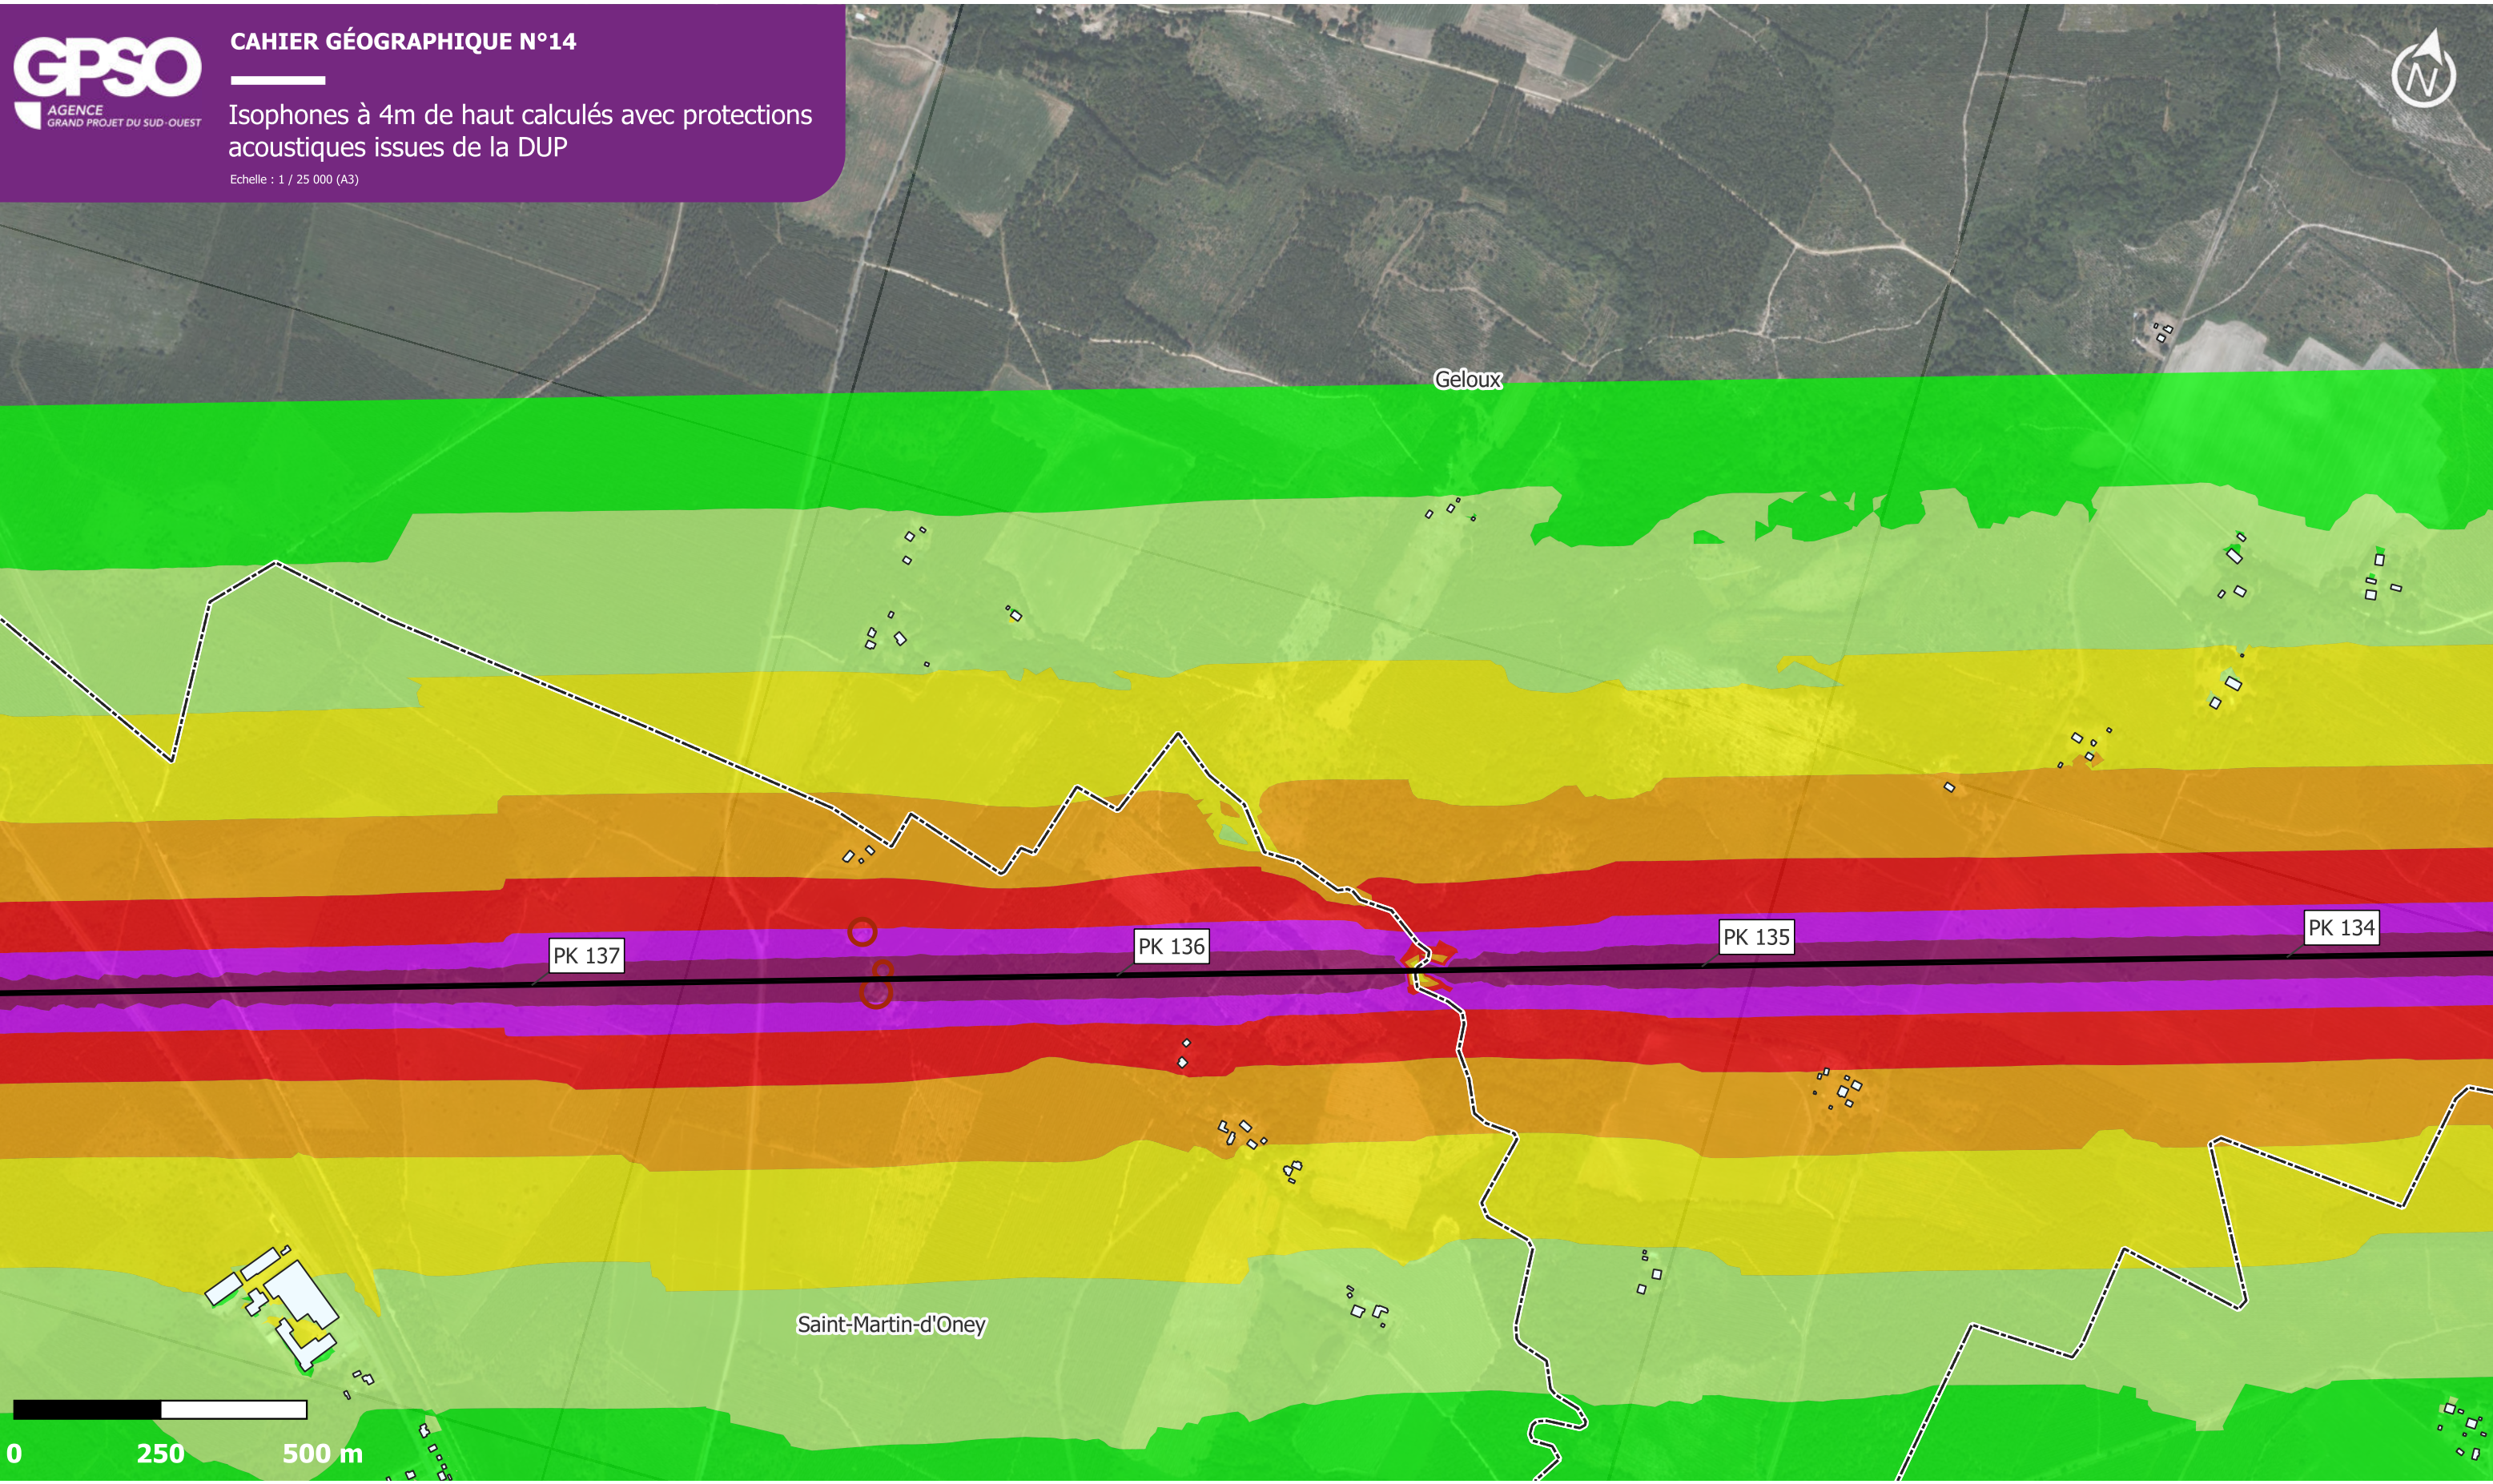

TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département des Landes (40)

Secteur n°14 - Planche 13/15

Sources : IGN - Ortho, 2025
Réalisation : ACOUSTB, 2025

Limite communale

Ligne ferroviaire

Point kilométrique

Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)

Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)

Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)

Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :

< 65

65 à 70


70 à 75

75 à 80

80 à 85

85 à 90

≥ 90

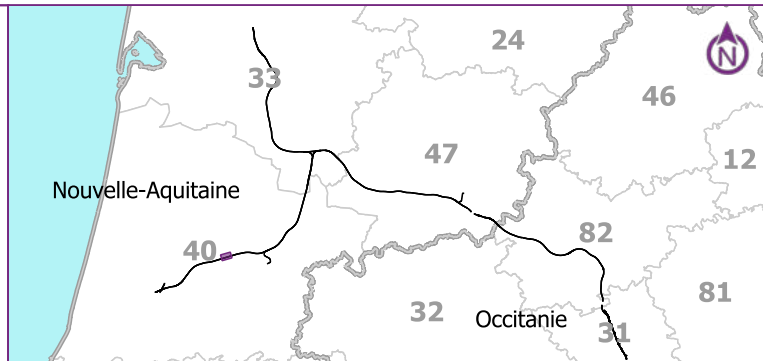

Ousse-Suzan

PK 141

PK 140

PK 139

PK 138

Saint-Martin-d'Oney

0 250 500 m


TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département des Landes (40)



Secteur n°14 - Planche 14/15

- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- PK Point kilométrique

- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)

- Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :
- | | |
|---------|---------|
| < 65 | 80 à 85 |
| 65 à 70 | 85 à 90 |
| 70 à 75 | ≥ 90 |
| 75 à 80 | |

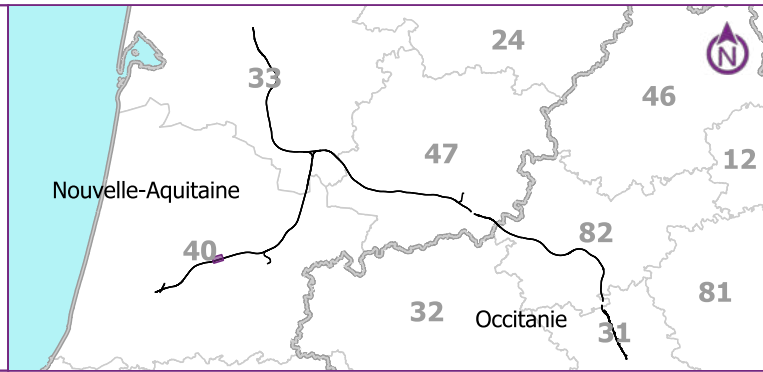

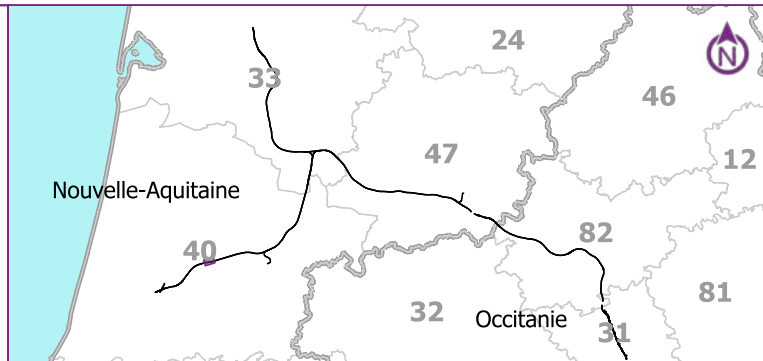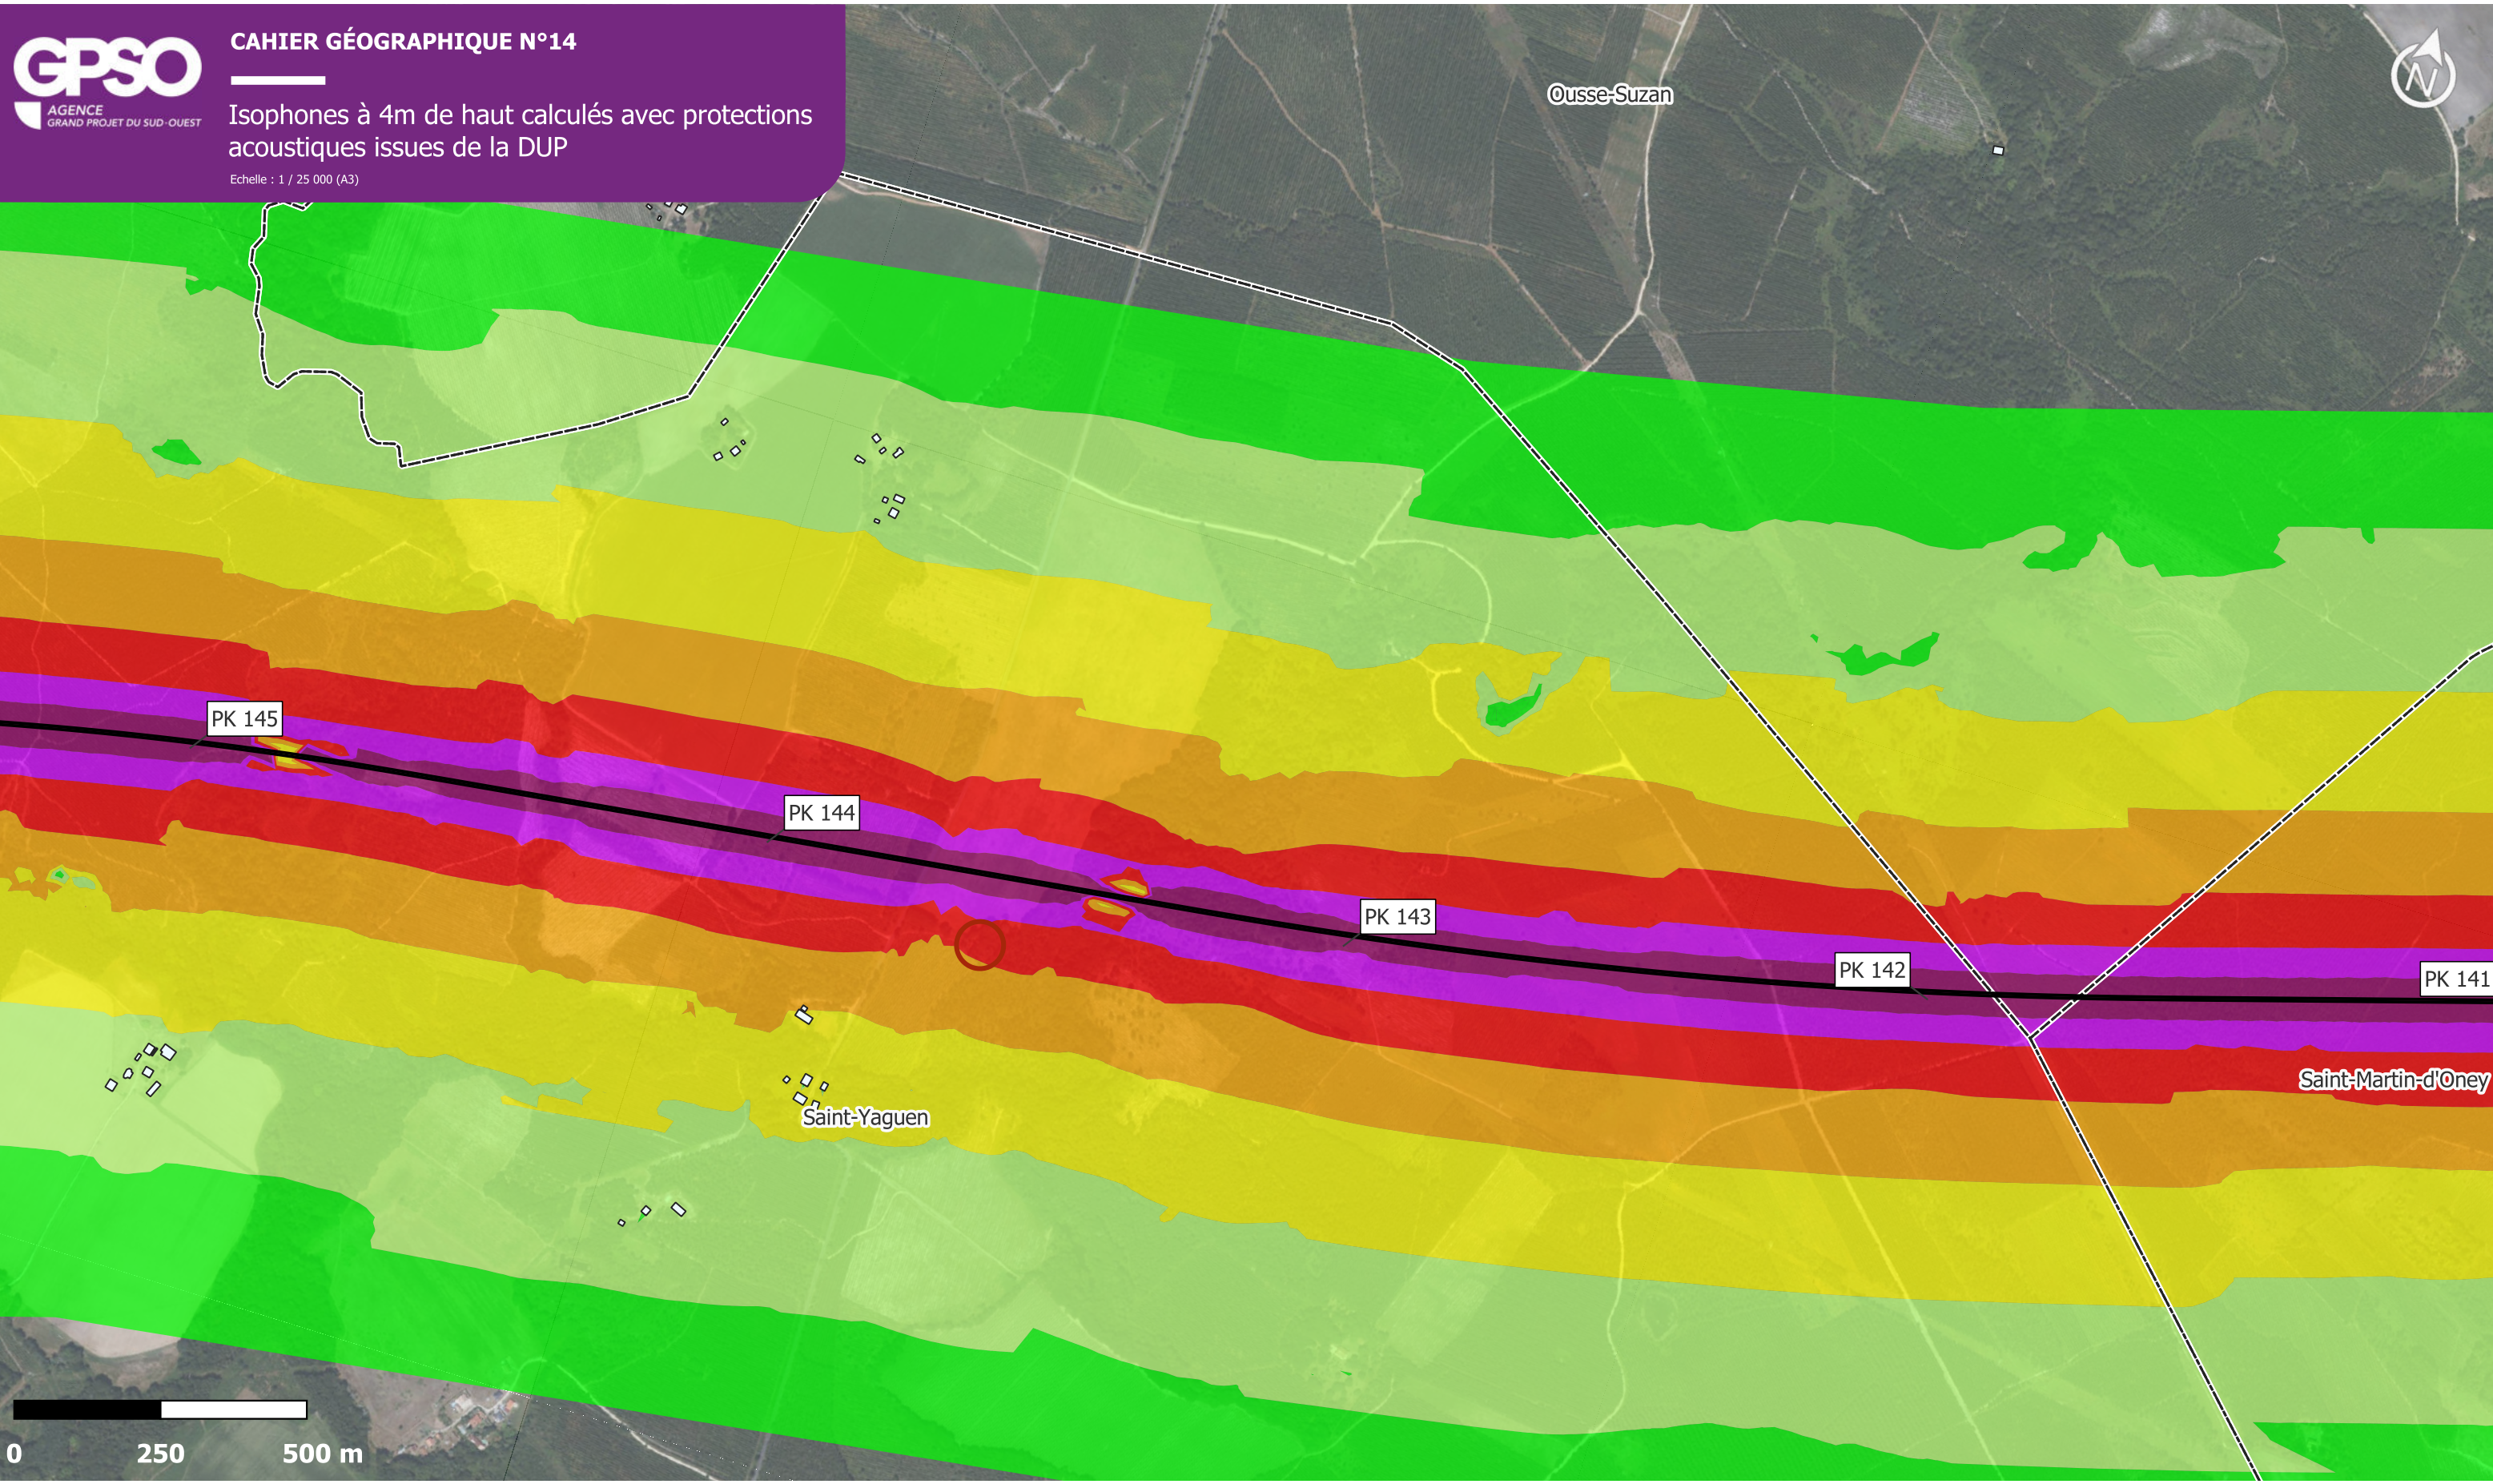

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

-  Limite communale
-  Ligne ferroviaire
-  Point kilométrique

RÈGLEMENTATION ACOUSTIQUE

-  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
-  Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
-  Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)

COURBES ISOPHONIQUES

Niveaux sonores LAmax :

-  LAmax < 65 dB(A)
-  65 dB(A) ≤ LAmax < 70 dB(A)
-  70 dB(A) ≤ LAmax < 75 dB(A)
-  75 dB(A) ≤ LAmax < 80 dB(A)
-  80 dB(A) ≤ LAmax < 85 dB(A)
-  85 dB(A) ≤ LAmax < 90 dB(A)
-  LAmax ≥ 90 dB(A)

ACQUISITION DE BÂTIMENT

-  Acquisition du bâtiment (DUP)

